

Τοίχου

ECO Range
Συμπαγής Σχεδίαση & Άνεση



Κωδικός: ASY618KLCA /ASY624KLCA




Ασύρματο Χειριστήριο



Προδιαγραφές

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα	Εξωτερική Μονάδα	ASY618KLCA	ASY624KLCA
Τύπος Λειτουργίας	Ψύξη	Ψύξη / Θέρμανση	230V ~ 1Ph, 50Hz	
Απόδοση	kW Btu/h		5,2/0,9-5,9/17,50/30,07/4-8/770	7,1/0,9-7,7/24,90/30,07/4-8/270
Κατανάλωση	kW		6,3/0,6-6,6/21,50/22,05/4-2/2500	8,0/0,9-4,0/27,90/30,07/4-8/2700
EER			1,68/1,80	2,42/2,22
CoP	W/W		3,09	2,43
Refrigerant			3,90	3,60
SEER			5,20 / 4,80	7,10 / 7,10
SCOP			7,20	4,00/6,40
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+/A+++	A+/A+++
Επίπεδο Απορροής Σηρότητας			9,5 / 13,5	13,3 / 17,5
Επίπεδο Κατανάλωσης Ενέργειας			293	380
Απόδοση			156/3556	2480/832
Ηλεκτρική Πίεση	W/W X/A		1,3	3,1
Ηλεκτρική Ισχύς	W/W X/A		47 / 44 / 40 / 35	51 / 45 / 39 / 33
Παροχή Αέρα	W/W X/A		50 / 45 / 41 / 37	55 / 57
Υ x Μ x Β	mm		80 / 85	64 / 65
Καθαρές Δυστάσεις	mm		85 / 82	104 / 25 / 20
Καθαρό Βάρος	kg/lbs		8,5 / 19,1	23 / 20 / 24,6
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αερίστατο)	m		33 / 73	63 / 78 / 89 / 290
Μέγιστο υψομετρική διαφορά	m		6,35 / 12,70	30 / 15
Βερροκρασιακό εύρος λειτουργίας	°C/°F		20	+10 - +65
Ψυκτικό μέσο	kg(CO2eq=1)		R32 (675)	R32 (675)
			0,85 (0,67/4)	1,10 (0,74/3)

Διαστάσεις (Μονάδα μέτρησης: mm)

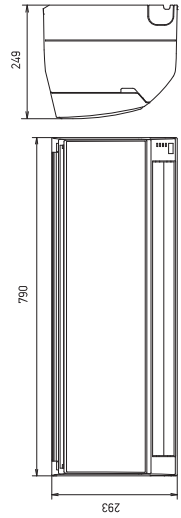


Μικρό μήκος & Συμπαγής σχεδίασιμός

Ισχυρή ροή αέρα παρά το μικρό μήκος των 790mm.


Εύχρηστος Προγραμματισμός

Για εύκολη προγραμματισμό λειτουργίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε ώρες έναρξης/λήξης (ON-OFF), είτε λήξης-εναρξης (OFF-ON), ανάλογα με τις ανάγκες του από 30 λεπτά έως 12 ώρες (ανά 30 λεπτά).

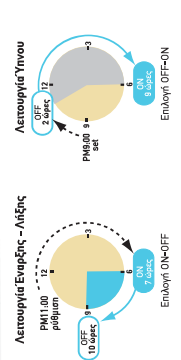


Λειτουργία Μέγιστης Ισχύος

Η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα με τη λειτουργία ταχείας ψύξης. Για ταχεία θέρμανση, η συσκευή λειτουργεί αδιάκοπα για περίπου 20 λεπτά, στη μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή και ανεμιστήρα.



Οικονομική λειτουργία

Η θερμοκρασία αρχικής ρύθμισης μεταβάλλεται αυτόματα κατά 1°C.

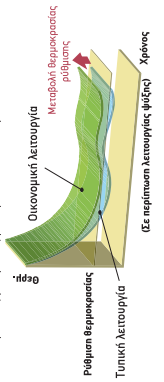

Λειτουργία Low ambient

