

Τοίχου Standard Series



Μικρή και πιο ελαφριά εξωτερική μονάδα

Αυτή η εξωτερική μονάδα είναι πιο ευέλικτη και συμπαγής και συμπαγής από τις συμβατικές μονάδες. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εύκολα σε περιορισμένους χώρους.



Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας

Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας εντοπίζει τις κινήσεις των ατόμων στο χώρο και θέτει το κλιματιστικό σε λειτουργία χαμηλότερης απόδοσης, όταν ο χώρος είναι κενός.



Νέο Ψυκτικό Υγρό R32


Το νέο ψυκτικό υγρό είναι πολύ πιο φιλικό στο περιβάλλον συμβάλλοντας στη μείωση του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη, από οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο ψυκτικό υγρό.



Κιτ Έξυπνου Ελέγχου (Προαιρετικό)

Μπορείτε να ελέγχετε απομακρυσμένα αυτή τη σειρά κλιματιστικών μέσω του έξυπνου κιτ και της διεπαφής LAN. Η διεπαφή LAN μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς κάποια ειδική εγκατάσταση.

Με την ασύρματη διεπαφή και την έξυπνη εφαρμογή FGLair, μπορείτε να ελέγχετε την Ψύξη και τη Θέρμανση του σπιτιού σας οποιαδήποτε ώρα και στιγμή από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

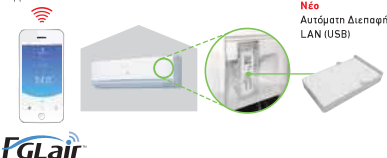

Κωδικός: ASYG30KMTA / ASYG36KMTA



Προδιαγραφές

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα	Εξωτερική Μονάδα	ASYG30KMTA A0YG30KMTA	ASYG36KMTA A0YG36KMTA
Τάση Λειτουργίας			Single phase, ~230V, 50Hz	
Απόδοση	Ψύξη	kW / Btu/h	8.0 (2.9-9.0) / 27300(9895-30710)	9.4 (2.9-10.0) / 32075(9895-34120)
	Θέρμανση		8.8 (2.2-11.0) / 30025(7510-37535)	10.1 (2.7-11.2) / 34460(9210-38215)
Κατανάλωση	Ψύξη/Θέρμανση	kW	2.33/2.20	3.16/2.73
EER	Ψύξη	W/W	3.43	2.97
CDP	Θέρμανση		4.00	3.70
Pdesign	Ψύξη/Θέρμανση(-10°C)	kW	8.0/6.5	9.4/7.1
SEER	Ψύξη	W/W	6.67	6.14
SCOP	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		4.54 / -	4.52 / -
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Ψύξη		A++	A++
	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		A+ / -	A+ / -
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη/Θέρμανση	A	21.0/21.0	21.5/21.5
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη	kWh/a	419	535
	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		2.001 / -	2.198 / -
Απόρριψη		l/h	2.6	3.8
Ηχητική Πίεση	Εσωτ. (Ψύξη)	Y/M/X/A	50/44/40/33	50/44/40/33
	Εσωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	49/44/39/33	49/44/39/33
	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Yψηλή	53/55	55/55
Ηχητική Ισχύς	Εσωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Yψηλή	65/65	65/65
	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Yψηλή	68/69	70/70
Παροχή Αέρα	Εσωτ. / Outdoor (Ψύξη)	m³/h	1.330/3.750	1.330/3.750
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Yψηλή	1.330/3.750	1.330/3.750
Καθαρές Διαστάσεις Y x M x B	Εσωτ.	mm	340x1150x280	340x1150x280
	Εξωτ.	mm	788x940x320	788x940x320
Καθαρό Βάρος	Εσωτ.	kg(lbs)	18.5(41)	18.5(41)
	Εξωτ.	kg(lbs)	52.0(115)	52.0(115)
Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88
Σωλήνας Αποκλίσεως (ασυν./εξωτ.)			13.8/15.8 έως 16.7	13.8/15.8 έως 16.7
Μέγιστη μήκος σωλήνων (αερόρριστη)		m	50(30)	50(30)
Μέγιστη υψομετρική διαφορά			30	30
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°CDB	-15 έως 46	-15 έως 46
	Θέρμανση		-15 έως 24	-15 έως 24
Ψυκτικό μέσο	Τύπος (Δυναμικά Θέρμανσης Πλανήτη - GWP)		R32(675)	R32(675)
	Περιεχόμενο	kg(CO2eq-T)	1.90(1.283)	1.90(1.283)

Προαιρετικά Εξαρτήματα

Εύχρηστο Ενσύρματο Χειριστήριο:	UTY-RCRYZ1	Κιτ Επικοινωνίας:	UTY-TWRXZ2
Ενσύρματο Χειριστήριο Αφής:	UTY-RNRYZ3	Διεπαφή KNX®:	UTY-VKXS*
Ενσύρματο Χειριστήριο:	UTY-RLRY	Διεπαφή MODBUS®:	UTY-VMSX*
Απλό Ενσύρματο Χειριστήριο:	UTY-RSRY	Εξωτερικό Κιτ Σύνδεσης:	UTY-KWZXZ5
Ασύρματο Διεπαφή LAN:	UTY-TFSXF2		

*Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη Διεπαφή LAN UTY-TFSXF2

Διαστάσεις

(Μονάδα μέτρησης: mm)

