

Τοίχου Flagship Range

KX
Series

nocria[™]X

ALL
DC

Ειδική διαχείριση της κυκλοφορίας του αέρα εξαλείφει τις ενοχλήσεις από 'ρεύματα'.



Με την υβριδική λειτουργία επιτυγχάνεται ευρεία διασπορά της παροχής του αέρα χωρίς την εμφάνιση ενοχλητικών 'ρευμάτων' και ανισομερή κατανομή θερμοκρασιών στο χώρο.




*1. Ανακινώθηκε το 2012 για τα split κλιματιστικά τοίχου.

Αυτόματος Καθαρισμός Φίλτρου



Φίλτρο μηχανικής κατακράτησης με αυτόματο καθαρισμό και ειδικά δοχεία συλλογής σκόνης.



*2. Ανακινώθηκε το 2002 για τα split κλιματιστικά τοίχου.

Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Πλάσματος

Ο αέρας καθαρίζεται με ηλεκτροστατική τεχνολογία συλλογής σκόνης. Η γύρη, η σκόνη στο σπίτι και οι άλλοι μικροσκοπικοί ρύποι συλλέγονται και απομακρύνονται με στατικό ηλεκτρισμό.




Αισθητήρας Ελέγχου Ανθρώπινης Παρουσίας

Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας εντοπίζει τις κινήσεις των ατόμων στο χώρο και θέτει το κλιματιστικό σε λειτουργία χαμηλότερης απόδοσης, όταν ο χώρος είναι κενός. Μόλις επιστρέψουν οι χρήστες στο δωμάτιο, αυτόματα το κλιματιστικό επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας.

Rank
A+++

SEER
8.5

SCOP
6.6

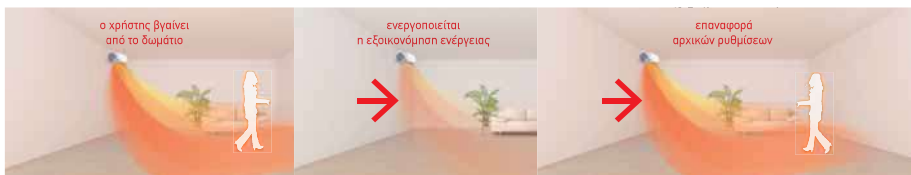

Κωδικός: ASYG09KXCA / ASYG12KXCA




Ασύρματο χειριστήριο
Wi-Fi Ασύρματη Διεσποχή LAN



Τύπος	Εσωτερική Μονάδα		ASYG09KXCA		ASYG12KXCA	
	Εξωτερική Μονάδα		AOG09KXCA		AOG12KXCA	
Τάση Λειτουργίας			1 Ph, 230V, 50Hz			
Απόδοση	Ψύξη	kW / Btu/h	2.5(0.6~3.5) / 8550(2050~11900)		3.4(0.6~5.3) / 11600(2050~18100)	
Κατανάλωση	Ψύξη/Θέρμανση	kW	0.46/0.630		0.67/1.020	
EER	Ψύξη	W/W	5.45		5.09	
COP	Θέρμανση	W/W	5.72		4.90	
Pdesign	Ψύξη/Θέρμανση (6~10°C)	kW	2.5/3.4		3.4/3.5	
SEER	Ψύξη	W/W	8.50		8.50	
SCOP	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	W/W	5.10/6.6		5.10/6.4	
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Ψύξη		A+++		A+++	
Ρεύμα Λειτουργίας	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	A	A+++/A+++		A+++/A+++	
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη/Θέρμανση	kWh/a	8.5/14.0		9.0/16.0	
Αφύγραση	Ψύξη	l/h	103		140	
Ηχητική Πίεση	Θέρμανση	kWh/a	934/393		961/411	
Ηχητική Ισχύς	Εσωτ. (Ψύξη)	Y/M/X/A	46/42/38/28		46/42/38/28	
Παροχή Αέρα	Εσωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	48/43/39/30		48/43/39/30	
Καθαρές Διαστάσεις	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Y/M/X/A	40/41		44/43	
Χαρό Βάρος	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Y/M/X/A	58/62		59/62	
Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)	Εξωτ. / Εξωτ. (Ψύξη)	Y/M/X/A	53/57		57/57	
Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.)	Εξωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	67/0/1.975		67/0/2.230	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο)	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	810/1.820		810/1.975	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	293x786x378		293x786x378	
Θερμοκρασιακό Έγρος Λειτουργίας	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	mm		20 (44)	
Ψυκτικό	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	mm		704x820x315	
Περιεχόμενα	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	kg(lbs)		41 (90)	
Μέγιστος μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο)	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	mm		6.35/9.52	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	mm		13.8 / 15.8 έως 16.7	
Θερμοκρασιακό Έγρος Λειτουργίας	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	m		15 (15)	
Ψυκτικό	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	°CDB		10	
Περιεχόμενα	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	°CDB		-10 έως 43	
Μέσο (Δυναμικό Θέρμανσης Πλανήτη - GWP)	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	°CDB		-15 έως 24	
Περιεχόμενα	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	kg(CO2eq-T)		R32 (675)	
Περιεχόμενα	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	kg(CO2eq-T)		1.30 (0.9)	

Διαστάσεις

(Μονάδα μέτρησης: mm)

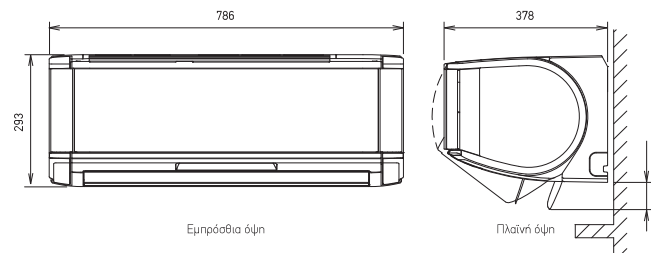

*Διαστάσεις σε ρύθμιση για ροή αέρα προς τα κάτω