

PRODUCT LINEUP: SPLIT

Κασέτα


4 κατευθύνσεων

Άνεση για μεγάλους χώρους




Φτερωτή υψηλής απόδοσης με τρισδιάστατα πτερύγια

Συμβατικός τύπος turbo: Συμβατική πτερώση με ανισοκατανομημένη ροή στον εναλλάκτη και ισχυρότερη ροή στο άνω μέρος.

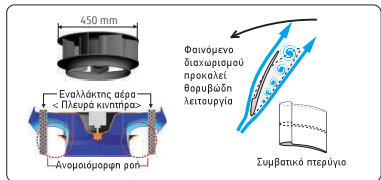


Νέα πτερωτή turbo: Βελτίωση της ροής του αέρα χωρίς μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της μονάδας.

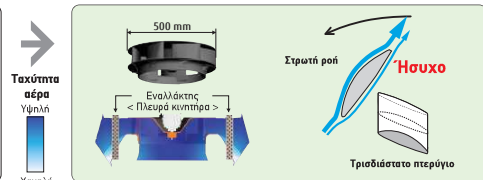

Βελτιωμένη ροή αέρα

Νέα σχεδίαση πτερωτού. Η νέα σχεδίαση με το μικρό κενό μεταξύ της οροφής και της κασέτας, επιτρέπει μεγαλύτερο βεληνικές κατά τη ροή του αέρα.

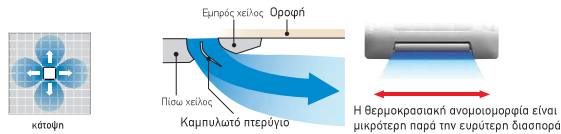


Εύκολη ευθυγράμμιση - οριζόντιωση

Ο βραχίονας ανάρτησης ελέγχεται κατευθείαν μετά την αφαίρεση του γωνιακού καλύμματος.



Λειτουργία Low Ambient

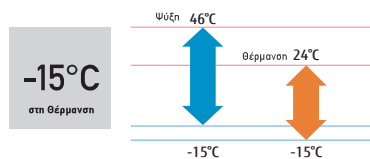

Κωδικός : AUYG30LRL / AUYG36LRL / AUYG45LRL / AUYG54LRL / AUYG36LRLA [3phase] / AUYG45LRLA [3phase] / AUYG54LRLA [3phase]



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα					Εξωτερική Μονάδα				
	AUYG30LRL	AUYG36LRL	AUYG45LRL	AUYG54LRL	AUYG54LRLA	AUYG36LRLA	AUYG45LRLA	AUYG54LRLA	AUYG54LRLA	AUYG54LRLA
Τάση Λειτουργίας	Single-phase, ~230V, 50Hz									
Απόδοση	Ψύξη	kW								
	Θέρμανση	kW								
Κατανάλωση	Ψύξη/Θέρμανση	kW								
	Ψύξη	W/W								
COP	Θέρμανση	W/W								
	Ψύξη/Θέρμανση (θ=10°C)	W/W								
SEER	Ψύξη	W/W								
	Θέρμανση (Μέση/Θερμ)	W/W								
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Ψύξη	A+								
	Θέρμανση (Μέση/Θερμ)	A+								
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη/Θέρμανση	A								
	Ψύξη	A								
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη	kWh/a								
	Θέρμανση	kWh/a								
Αφύγρανση	Εσωτ. / Ψύξη	l/h								
	Εσωτ. / Θέρμανση	l/h								
Ηχητική Πίεση	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	dB(A)								
	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	dB(A)								
Ηχητική Ισχύς	Εσωτ. / Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)								
	Εξωτ. / Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)								
Παράση Αέρα	Εσωτ. / Εξωτ.	m³/h								
	Ψύξη	m³/h								
Καθαρές Διαστάσεις Υ x Μ x Β	Εσωτερική	mm								
	Εξωτερική	mm								
Καθαρό Βάρος	Εσωτερική	kg(lbs)								
	Εξωτερική	kg(lbs)								
Διάμετρος Σωλήνων (Υγραί/Αέριο)	Υ x Μ x Β	mm								
	Σωλήνας Αποεξόρυξης (εσωτ./εξωτ.)	mm								
Μέγιστο μήκος σωλήνων (αεράριο)	Ψύξη	m								
	Θέρμανση	m								
Μέγιστο ψυμετρική διαφορά	Ψύξη	°C								
	Θέρμανση	°C								
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C								
	Θέρμανση	°C								
Ψυκτικό μέσο	Τύπος (Δυναμικό Θέρμανσης Πλατίντ - GWP)	R410A (2,088)								
	Περιεχόμενο	kg(CO2eq-t)								
Πλαίσιο Κασέτας	Κωδικός	UTG-UC1YA-W								
	Καθαρές Διαστάσεις (Υ x Μ x Β)	mm								
Καθαρό Βάρος	Ψύξη	kg(lbs)								
	Θέρμανση	kg(lbs)								

Προαιρετικά Εξαρτήματα

- Εναύρητο Χειριστήριο: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
- Απλό Χειριστήριο: UTY-RSNYM
- Κιτ Δέκτη Υπερθύθρων: UTY-LRHYA2
- Μεγάλο Πλαίσιο: UTY-AKXA-W
- Αποσπαστέο Πλαίσιο: UTY-BKXA-W
- Πτερώγιο Φραγής Εξόδου: UTR-YDZK
- Κιτ Μόνωσης για Περιβάλλοντα Ψυχλής Υγρασίας: UTY-KXRA
- Κιτ Προσαρμογής Πυλωτού: UTY-VXRA
- Διαπεραή Wi-Fi: UTY-TFNX21

Διαστάσεις

(Μονάδα μέτρησης: mm)

