

PRODUCT LINEUP: SPLIT

Μεγάλου Αεραγωγού Υψηλής Στατικής



ALL DC



Δυνατότητα διαχωρισμού λόγω σχεδιασμού

Η εσωτερική μονάδα μπορεί να διαχωριστεί στο τμήμα του ανεμιστήρα και στο τμήμα του εναλλάκτη θερμότητας για μεγαλύτερη ευκολία στην εγκατάσταση.




Αυτόματη ρύθμιση ροής του αέρα

Η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη βέλτιστη διανομή του αέρα για το καλύτερο αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Ήσυχη λειτουργία

Ο συνδυασμός του εναλλάκτη θερμότητας σχήματος "Λ", του εξομαλυντή ροής αέρα και της υψηλής απόδοσης μοτέρ ανεμιστήρα DC, επιτρέπουν στο κλιματιστικό να λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα παρά τον συμπαγή σχεδιασμό της δομής του.

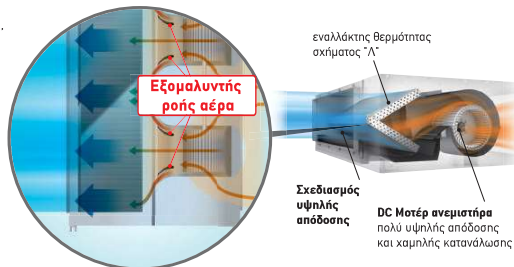

Κωδικός : ARYG72LHTA / ARYG90LHTA



Ενούηρομο Χειριστήριο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Τύπος | Εσωτερική Μονάδα | | ARYG72LHTA | | ARYG90LHTA | |
|-------------------------------------|--|-------------|---|--|------------------|--|
| | Εξωτερική Μονάδα | | AOYG72LRLA | | AOYG90LRLA | |
| Τάση Λειτουργίας | Εσωτερική Εξωτερική | | Single-phase ~230V 50Hz 3-phase ~400V 50Hz | | | |
| Απόδοση | Ψύξη | | 19.0 (8.4-20.9) | | 22.0 (10.3-24.2) | |
| | Θέρμανση | kW | 22.4 (7.2-24.6) | | 27.0 (8.5-29.7) | |
| Κατανάλωση | Ψύξη/Θέρμανση | kW | 6.46 / 6.59 | | 7.77 / 8.18 | |
| | Ψύξη | W/W | 2.94 | | 2.83 | |
| COP | Θέρμανση | | 3.4 | | 3.3 | |
| | Εσωτ./Ψύξη/Θέρμανση | | 4.6/4.6 | | 6.0/6.0 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Εξωτ./Ψύξη/Θέρμανση | A | 13.3/13.3 | | 14.6/14.6 | |
| | Αφύγρυνση | l/h | 4.5 | | 6.0 | |
| Ηχητική Πίεση | Εσωτ. (Ψύξη) | Y/M/X/A | 46/43/41/39 | | 47/44/42/40 | |
| | Εσωτ. (Θέρμανση) | Y/M/X/A | 46/43/41/39 | | 47/44/42/40 | |
| | Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση) | Υψηλή | 55/55 | | 55/57 | |
| Παροχή Αέρα | Εσωτ. / Εξωτ. | Υψηλή | 4300/8400 | | 4300/9000 | |
| Εύρος Στατικής Πίεσης (Ονομαστικό) | | Pa | 50 to 150 (72) | | 50 to 200 (72) | |
| | | | 360-1400-850 | | 360-1400-850 | |
| Καθαρές Διαστάσεις X x M x B | Εσωτερική | mm | 69 (152) | | 80 (176) | |
| | Εξωτερική | mm | 1428-1080-480 | | 1428-1080-480 | |
| Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg (lbs) | 165 (363) | | 174 (383) | |
| | Εξωτερική | kg (lbs) | 12.7/25.4 | | 23.4/25.4 | |
| Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο) | | mm | 23.4/25.4 | | 23.4/25.4 | |
| Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.) | | mm | 100 (30) | | 100 (30) | |
| Μέγιστη μήκος σωληνώσεων (αφύρυνση) | | m | 30 | | 30 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | | | -15 to 4.6 | | -15 to 4.6 | |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | °CDB | -20 to 24 | | -20 to 24 | |
| | Θέρμανση | | R410A (2,088) | | R410A (2,088) | |
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος (Δυναμικό Θέρμανσης Πλανήτη - GWP) | | 5.6 (11.7) | | 7.1 (14.8) | |
| | Περιεχόμενο | kg(CO2eq-T) | | | | |

Προαιρετικά Εξαρτήματα

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------|
| Ενούηρομο Χειριστήριο: | UTY-RNRYZ2, UTY-RLRY, UTY-RVNYM, UTY-RNNYM | Εξωτερική πλακέτα Εισόδου-Εξόδου: | UTY-XCSX |
| Απλό Χειριστήριο: | UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNNY | Άντλια Συμπυκνωμάτων: | UTZ-PXINAB |
| Kit Δέκτη Υπερθύρων: | UTY-LBTYM | Φίλτρο Μακρής Διάρκειας: | UTD-LFKA |
| Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας: | UTY-XSZX | Διαπαράση Wi-Fi: | UTY-TFSXZ1 |
| Σετ Εξωτερικού Ελέγχου: | UTY-XWZGZG | | |

Διαστάσεις

(Μονάδα μέτρησης : mm)

