

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021



κλιματισμός - αερισμός
φυσικό αέριο
παθητική πυροπροστασία - ηλιακά συστήματα

AIRLEX

35
ΧΡΟΝΙΑ
δίπλα σας!



Η εταιρεία **Airlex Hellas AETBE**

δραστηριοποιείται **εδώ και 35 χρόνια**

στους τομείς του Κλιματισμού -

Αερισμού, Φυσικού Αερίου καθώς και

της Παθητικής Πυροπροστασίας με την

αντιπροσώπηση, εμπορία και διανομή

των προϊόντων γνωστών οίκων του

Εξωτερικού στην Ελληνική και ευρύτερη

Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και με την

ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη

των προϊόντων αυτών στο δίκτυο των

πελατών μας.

Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση

του πελάτη μέσα από την διάθεση

προϊόντων υψηλής ποιότητας αλλά και

την παροχή της καλύτερης

δυνατής τεχνικής υποστήριξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



σελ. 2



σελ. 3



σελ. 5



σελ. 16



σελ. 18



σελ. 22



σελ. 24



σελ. 26



σελ. 27



σελ. 28



σελ. 32



σελ. 36



σελ. 38



σελ. 44



σελ. 45



σελ. 46



σελ. 46



σελ. 46



σελ. 47



σελ. 48



σελ. 50

Ημικεντρικά Μηχανήματα με Εξατμιστή Τύπου “Χαμηλού Προφίλ”

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ LOW/SUPER HIGH (m ³ /h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ Υ/Μ/Π (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ Υ/Μ/Π (mm)	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
UIH 100 / UOH 100	34.154 / 34.393	2.052 / 2.322	290/1.000/700	829/850/350	2.635,00
UIH 125 / UOH 125	42.821 / 44.039	2.034 / 2.880	310/1.325/800	1.286/850/350	3.055,00
UIH 150 / UOH 150	50.702 / 53.398	2.376 / 2.970	310/1.325/800	1.286/850/350	3.266,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Κλιματιστικές μονάδες χαμηλής κρέμασης, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ψευδοροφή.
- Ψηφιακό καλωδιακό χειριστήριο με ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Ολική επικάλυψη του εσωτερικού μηχανήματος με ηλεκτροστατική βαφή.
- Scroll συμπιεστής υψηλής απόδοσης.



Αεροδέβντας Φυσικού Αερίου “Gas Furnace”

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΥ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ BTU/h	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ GAS FURNACE Υ/Μ/Π (mm)	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
VGPG06EAUEY	67.500	1.555	864/445/727	1.480,00
VGPG09EBRJY	90.000	2.652	864/533/727	1.561,00
VGPG11EARJY	112.500	2.610	864/622/727	1.640,00
VGPG13EARJY	135.000	2.635	864/622/727	1.800,00
Κιτ μετατροπής από φυσικό αέριο σε υγραέριο LP				100,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Ολοκληρωμένος έλεγχος αεροδέβντα μέσω ηλεκτρονικής πλακέτας με διάγνωση πιθανών βλαβών.
- Ανεμιστήρας απόρριψης καυσαερίων υψηλής απόδοσης και πολύ χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Εξελιγμένο σύστημα ανάφλεξης με αισθητήρια ελέγχου.
- Ηλεκτρική βαλβίδα αερίου με ειδικής σχεδίασης αγωγό μεταφοράς του αερίου στο σύστημα ανάφλεξης.
- Καυστήρας εσωτερικού ψεκασμού για μίξη αέρα-αερίου.
- Επαναστατικής σχεδίασης βασισμένος σε τρεις πατέντες εναλλάκτης θερμότητας.
- Ανεμιστήρας υψηλής στατικής για μεταφορά του αέρα μέσα από δίκτυο αεραγωγών.
- Εύκολης πρόσβασης πλενόμενο φίλτρο για καθαρισμό του αέρα.



Κλιματιστικά Μηχανήματα “Τοίχου” DC Inverter

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤΥ/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΝΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
JKD 009	9.042 (4.095-11.260) / 9.554 (2.900-12.624)	A++ / A+	695,00
JKD 0012	12.079 (4.436-15.013) / 11.942 (4.095-16.378)	A++ / A+	740,00
JKD 0018	17.060 (6.142-20.813) / 17.060 (4.777-22.860)	A++ / A+	1.298,00
JKD 0024	23.202 (9.212-26.614) / 25.590 (5.459-29.684)	A++ / A+	1.558,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Καθαρισμός του αέρα με υψηλής απόδοσης φωτοκαταλυτικό και αντιβακτηριακό φίλτρο.
- Ψυκτικό υγρό R 410A.
- Αυτοδιάγνωση βλαβών. • Λειτουργία I FEEL.
- Αυτόματη επανακίνηση. • Λειτουργία έως -15°C.
- Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, προστατεύει το εσωτερικό του μηχανήματος από εστίες μόλυνσης κατά την λειτουργία ψύξης.
- 24ωρο προγραμματισμό λειτουργίας και πρόγραμμα ύπνου.



DC INVERTER



Κλιματιστικά Μηχανήματα “Δαπέδου - Οροφής” DC Inverter

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤΥ/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΝΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
TBD 018	18.083 (5.118-21.837) / 20.131 (6.824-29.343)	A++ / A	2.105,00
TBD 024	24.566 (6.824-26.614) / 26.614 (6.824-29.343)	A++ / A	2.555,00
TBD 036	35.826 (10.918-40.262) / 37.532 (10.918-42.650)	A++ / A	3.855,00
TCD 048	47.768 (15.354-51.862) / 49.815 (16.378-53.910)	A / A	4.660,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Ασύρματο LCD χειριστήριο.
- Αθόρυβη λειτουργία. • Λειτουργία I FEEL.
- Συμπίεστές χαμηλής στάθμης θορύβου.
- 24ωρος προγραμματισμός λειτουργίας και πρόγραμμα ύπνου.
- Λειτουργία έως -15°C



Κλιματιστικά Μηχανήματα Τύπου “Κασσέτας” DC Inverter

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΑΣΗ / VOLT	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/ή ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
KBD 012	230	11,942 (3.412-13.648) / 11.942 (3.412-13.989)	A+ / A	1.622,00
KBD 018	230	17.060 (5.459-21.154) / 18.083 (5.459-21.837)	A+ / A	1.995,00
KBD 024	230	24.566 (6.824-26.614) / 27.296 (7.506-29.343)	A++ / A	2.551,00
KBD 036	230	30.412 (10.236-40.262) / 35.826 (10.918-40.944)	A / A	3.850,00
KCD 048	400	42.650 (14.330-47.768) / 44.356 (14.330-50.498)	A / A	4.635,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Κομψή σχεδίαση που ταιριάζει και στην πιο απαιτητική διακοσμητική εφαρμογή.
- Τεσσάρων κατευθύνσεων περσίδες που παρέχουν αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα σε όλη τα σημεία του χώρου.
- Λειτουργία έως -15°C. • Λειτουργία I FEEL.
- Ασύρματο LCD χειριστήριο.



Ημικεντρικά Μηχανήματα με Εξατμιστή Τύπου “Χαμηλού Προφίλ” DC Inverter

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/ή ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓ. ΚΛΑΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ LOW/SUPER HIGH (m³/h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ Υ/Μ/Π (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ Υ/Μ/Π (mm)	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
OCD 36	34.120 (10.918-39.579) / 37.532 (10.918-42.650)	A / A	1.180 / 1.740	300 / 1.200 / 865	965 / 990 / 315	3.787,00
OID 048	47.768 (15.354-51.862) / 58.004 (17.742-62.098)	A / A	1.640 / 2.410	300 / 1.200 / 865	1.369 / 938 / 392	4.529,00
OCD 060	54.592 (19.107-60.051) / 66.534 (20.472-72.334)	A / A	1.940 / 3.010	440 / 1.400 / 858	1.369 / 938 / 392	5.074,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Αυτόματη λειτουργία / Ψύξη / Θέρμανση / Αφύγρυνση.
- Νυχτερινή λειτουργία.
- Προγραμματισμός ON/OFF.
- Μοντέρνα σχεδίαση.
- Μνήμη τελευταίων ρυθμίσεων σε διακοπή ρεύματος.
- Αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Ασύρματο χειριστήριο. • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Λειτουργία I FEEL. • Λειτουργία έως -15°C
- Καλωδιακό χειριστήριο.



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"



	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
TOIXOY ART COOL GALLERY INVERTER	A09FT	8.530 - 10.236	A++/A+	1.740,00
	A12FT	11.942 - 11.942	A++/A+	2.098,00
TOIXOY ART COOL MIRROR INVERTER	AC09BH	8.532 - 10.921	A++/A+	916,00
	AC12BH	11.945 - 12.968	A++/A+	960,00
	AC18BH	17.064 - 19.794	A++/A+	1.613,00
	AC24BH	22.524 - 25.595	A++/A+	1.850,00
TOIXOY OCEAN INVERTER	S09ET	8.532 - 10.921	A++/A+	747,00
	S12ET	11.945 - 12.969	A++/A+	798,00
	S18ET	17.064 - 19.794	A++/A+	1.274,00
	S24ET	22.524 - 25.595	A++/A+	1.486,00
TOIXOY LIBERO PLUS DC INVERTER	S09EQ	8.530 - 11.260	A++/A+	736,00
	S12EQ	11.942 - 13.648	A++/A+	794,00
	S18EQ	17.060 - 19.789	A++/A+	1.235,00
	S24EQ	22.520 - 25.590	A++/A+	1.430,00
TOIXOY DELUXE	DC09RH	8.530 - 10.919	A++/A++	1.379,00
	DC12RH	11.942 - 13.649	A++/A++	1.432,00
	DC18RH	17.061 - 19.720	A++/A+	1.880,00
	DC24RH	22.520 - 25.591	A++/A+	2.105,00
TOIXOY AIR PURI- FICATION INVERTER	AP09RT	8.530 - 10.921	A++/A+	921,00
	AP12RT	11.942 - 13.648	A++/A+	978,00
TOIXOY PRESTIGE INVERTER	F09MT	8.532 - 10.291	A+++/A+++	1.637,00
	F12MT	11.945 - 13.650	A+++/A+++	1.786,00
TOIXOY STANDARD INVERTER	US30FNRO/UUB1 Compact	30.000	A++/A+	2.389,00
	US30FNRO/UUC1 Standard	30.000	A++/A+	2.697,00
	US36FNRO/UUC1 Compact	36.000	A++/A	2.925,00
	US36FNRO/UUD3 Standard	36.000	A++/A	3.783,00

Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MULTI F	MU2R15 UL0	13.990 - 16.036	A+++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.235,00
	MU2R17 UL0	16.036 - 18.084	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.301,00
	MU3R19 U21	18.000 - 21.600	A+++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.421,00
	MU3R21 U21	21.154 - 23.884	A+++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.640,00
	MU4R25 U21	24.000 - 28.800	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.868,00
	MU4R27 U40	26.960 - 31.050	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.950,00
	MU5R30 U40	30.000 - 34.500	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	2.392,00
	MU5M40 U44	38.215 - 42.650	A+ / A	Εξωτερική Μονάδα	3.192,00
MULTI F DX	FM41AH U34	41.285 - 48.650	A / A	Εξωτερική Μονάδα	3.621,00
	FM49AH U34	47.768 - 54.592	A / A	Εξωτερική Μονάδα	3.751,00
	FM57AH U34	52.886 - 59.369	A / A	Εξωτερική Μονάδα	4.212,00
ΤΟΙΧΟΥ OCEAN	PM07SP NSJ	7.000 - 8.000		Εσωτερική Μονάδα	349,00
	S09ET	9.000 - 10.000		Εσωτερική Μονάδα	410,00
	S12ET	12.000 - 13.200		Εσωτερική Μονάδα	435,00
	PM15SP NB0	14.330 - 18.425		Εσωτερική Μονάδα	510,00
	S18ET	18.000 - 19.800		Εσωτερική Μονάδα	580,00
	S24ET	23.000 - 25.000		Εσωτερική Μονάδα	679,00
ΤΟΙΧΟΥ ART COOL GALLERY	MA09R NF1	9.000 - 10.000		Εσωτερική Μονάδα	518,00
	MA12R NF1	12.000 - 13.200		Εσωτερική Μονάδα	639,00
ΤΟΙΧΟΥ ART COOL MIRROR	AM07 BP	7.165 - 7.848		Εσωτερική Μονάδα	430,00
	AC09BH	9.000 - 10.000		Εσωτερική Μονάδα	506,00
	AC12BH	12.000 - 13.200		Εσωτερική Μονάδα	568,00
	AC18BH	18.000 - 19.800		Εσωτερική Μονάδα	765,00
	AC24BH	23.000 - 25.500		Εσωτερική Μονάδα	845,00
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ	CL09F N50	9.000 - 10.000		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	629,00
	CL12F N50	12.000 - 13.200		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	694,00
	CL18F N60	18.000 - 19.800		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	808,00
	CL24F N30	24.000 - 26.400		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	868,00
	CM18F N10	18.000 - 19.800		Εσωτερική Μονάδα Υψηλής Στατικής Πίεσης	808,00
ΟΡΑΠΕΔΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑ	CM24F N10	24.000 - 26.400		Εσωτερική Μονάδα Υψηλής Στατικής Πίεσης	818,00
	UQ09 F	9.000 - 10.000		Εσωτερική Μονάδα	581,00
	UQ12 F	12.000 - 13.200		Εσωτερική Μονάδα	600,00
	UQ18 F	18.000 - 19.800		Εσωτερική Μονάδα	620,00
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ	PMBD3620			Διανομέας 2 εσωτερικών μονάδων	371,00
	PMBD3630			Διανομέας 3ων εσωτερικών μονάδων	447,00
	PMBD3640			Διανομέας 4ρων εσωτερικών μονάδων	548,00
ΨΥΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	PMBL5620			Διακλαδωτήρας για 2 διανομείς	156,00
	PMBL1203F0			Διακλαδωτήρας για 3 διανομείς	194,00

Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	MT09R NU1	9.000 - 10.000		MT09AH NU1	Εσωτερική Μονάδα	488,00	663,00
				PT - UUC1	Panel	175,00	
	MT11R NU1	12.000 - 13.200		MT11AH NU1	Εσωτερική Μονάδα	603,00	778,00
				PT - UUC1	Panel	175,00	
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	CT09F NRO	9.000 - 10.000		CT09F NRO	Εσωτερική Μονάδα	515,00	660,00
				PT - QAGWO	Panel	145,00	
	CT12F NRO	12.000 - 13.200		CT12F NRO	Εσωτερική Μονάδα	620,00	765,00
				PT - QAGWO	Panel	145,00	
	CT18F NQO	18.000 - 19.800		CT18F NQO	Εσωτερική Μονάδα	765,00	910,00
				PT - QAGWO	Panel	145,00	
	CT24F NBO	24.000 - 26.400		CT24F NBO	Εσωτερική Μονάδα	810,00	997,00
				PT - AAGWO	Panel	187,00	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	UM12FH / UUA1.ULO H-Inverter	11.942 - 13.648	A++ / A+	UM12FH.N10	Εσωτερική Μονάδα		1.981,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	CM18F / UUA1.ULO Compact	17.060 - 19.789	A++ / A	CM18FN10	Εσωτερική Μονάδα		1.797,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	CM18F / UUB1.U20 Standard	17.060 - 19.789	A++ / A+	CM18FN10	Εσωτερική Μονάδα		2.151,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UM18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.060 - 19.789	A++ / A+	UM18FH.N10	Εσωτερική Μονάδα		2.416,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	CM24F / UUB1.U20 Compact	23.201 - 25.590	A++ / A+	CM24FN10	Εσωτερική Μονάδα		2.163,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	CM24F / UUC1.U40 Standard	23.201 - 25.590	A++ / A	CM24FN10	Εσωτερική Μονάδα		2.472,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UM24FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.201 - 25.590	A++ / A+	UM24FH.N20	Εσωτερική Μονάδα		2.743,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UM30F / UUB1.U20 Compact	23.613 - 30.708	A+ / A	UM30FN10	Εσωτερική Μονάδα		2.209,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UM30F / UUC1.U40 Standard	23.613 - 30.708	A++ / A	UM30FN10	Εσωτερική Μονάδα		2.518,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UM30FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.613 - 30.708	A++ / A+	UM30FH.N20	Εσωτερική Μονάδα		2.836,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	UM36F / UUC1 Compact	32.423 - 36.860	A+ / A+	UM36F.N20	Εσωτερική Μονάδα		2.554,79
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UM36F / UUD3.U30 Standard	32.414 - 36.849	A+ / A	UM36F.N20	Εσωτερική Μονάδα		3.529,79
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UM36FH / UUD3.U30 H-Inverter	32.414 - 36.846	A++ / A+	UM36FH.N30	Εσωτερική Μονάδα		3.861,26
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UM42F / UUD3.U30 Standard	40.944 - 46062	A+ / A	UM42F.N20	Εσωτερική Μονάδα		3.722,09
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
UM42FH / UUD3.U30 H-Inverter	40.944 - 46062	A++ / A	UM42FH.N30	Εσωτερική Μονάδα		4.089,26	
			UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα			
			PREMTB001	Χειριστήριο			
UM48F / UUD3.U30 Standard	45.720 - 52.886		UM48F.N30	Εσωτερική Μονάδα		3.760,05	
			UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα			
			PREMTB001	Χειριστήριο			
UM48FH / UUD3.U30 H-Inverter	45.720 - 52.886		UM48FH.N30	Εσωτερική Μονάδα		4.154,78	
			UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα			
			PREMTB001	Χειριστήριο			
UM60F / UUD3.U30 Standard	49.815 - 57.321		UM60F.N30	Εσωτερική Μονάδα		4.114,29	
			UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα			
			PREMTB001	Χειριστήριο			
UB70 / UU70W.U34 Standard	64.828 - 76.428		UB70.N34	Εσωτερική Μονάδα		6.672,44	
			UU70W.U34	Εξωτερική Μονάδα			
			UB85 / UU85W.U74 Standard	78.476 - 92.124		UB85.N94	Εσωτερική Μονάδα
UU85W.U74	Εξωτερική Μονάδα						
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	CL09F / UUA1.ULO Standard	8.530 - 10.918	A++ / A+	CL09F.N50	Εσωτερική Μονάδα		1.657,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	CL12F / UUA1.ULO Standard	11.600 - 13.648	A+ / A	CL12F.N50	Εσωτερική Μονάδα		1.754,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	UL12FH / UUA1.ULO H-Inverter	11.600 - 13.648	A++ / A+	UL12FH.N50	Εσωτερική Μονάδα		2.027,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
	CL18F / UUA1.ULO Compact	17.060 - 19.789	A / A	CL18F.N60	Εσωτερική Μονάδα		1.784,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
CL18F / UUB1.U20 Standard	17.060 - 19.789	A++ / A	CL18F.N60	Εσωτερική Μονάδα		2.138,00	
			UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα			
			PREMTB001	Χειριστήριο			
UL18FH / UUA1.U20 H-Inverter	17.060 - 19.789	A++ / A+	UL18FH.N30	Εσωτερική Μονάδα		2.424,00	
			UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα			
			PREMTB001	Χειριστήριο			
CL24F / UUB1.U20 Compact	23.201 - 25.590	A+ / A+	CL24F.N30	Εσωτερική Μονάδα		2.209,00	
			UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα			
			PREMTB001	Χειριστήριο			
CL24F / UUC1.U40 Standard	23.201 - 25.590	A++ / A	CL24F.N30	Εσωτερική Μονάδα		2.416,00	
			UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα			
			PREMTB001	Χειριστήριο			

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	CT09F / UUA1.U.L0 Standard	8.530 - 10.918	A++ / A+	CT09F.NR0	Εσωτερική Μονάδα		1.768,69
				UUA1.U.L0	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-QAGW0	Panel		
	UT09FH / UUA1.U.L0 H-Inverter	8.530 - 10.918	A++ / A+	UT09FH.NQ0	Εσωτερική Μονάδα		1.907,86
				UUA1.U.L0	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-QAGW0	Panel		
	CT12F / UUA1.U.L0 Standard	11.600 - 13.648	A++ / A++	CT12F.NR0	Εσωτερική Μονάδα		1.880,02
				UUA1.U.L0	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-QAGW0	Panel		
	UT12FH / UUA1.U.L0 H-Inverter	11.600 - 13.648	A++ / A+	UT12FH.NQ0	Εσωτερική Μονάδα		2.044,50
				UUA1.U.L0	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-QAGW0	Panel		
	CT18F / UUA1.U.L0 Compact	17.060 - 19.789	A++ / A+	CT18F.NQ0	Εσωτερική Μονάδα		1.933,16
				UUA1.U.L0	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-QAGW0	Panel		
	CT18F / UUB1.U.20 Standard	17.060 - 19.789	A++ / A+	CT18F.NQ0	Εσωτερική Μονάδα		2.287,16
				UUB1.U.20	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-QAGW0	Panel		
	UT18F / UUB1.U.20 H-Inverter	17.060 - 19.789	A++ / A+	UT18F.NB0	Εσωτερική Μονάδα		2.512,60
				UUB1.U.20	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-QAGW0	Panel		
	CT24F / UUB1.U.20 Compact	23.201 - 25.590	A++ / A+	CT24F.NB0	Εσωτερική Μονάδα		2.370,91
				UUB1.U.20	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	CT24F / UUC1.U.40 Standard	23.201 - 25.590	A++ / A+	CT24F.NB0	Εσωτερική Μονάδα		2.679,60
				UUC1.U.40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT24FH / UUC1.U.40 H-Inverter	23.201 - 25.590	A+++ / A++	UT24FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα		2.904,80
				UUC1.U.40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT30F / UUB1.U.20 Compact	27.296 - 30.366	A++ / A+	UT30F.NB0	Εσωτερική Μονάδα		2.661,89
				UUB1.U.20	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT30F / UUC1.U.40 Standard	27.296 - 30.366	A++ / A+	UT30F.NB0	Εσωτερική Μονάδα		2.970,51
				UUC1.U.40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	UT30FH / UUC1.U40 H-Inverter	27.296 - 30.366	A+++ / A++	UT30FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα		3.178,08
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT36F / UUC1 Compact	32.414 - 36.850	A++ / A+	UT36F.NA0	Εσωτερική Μονάδα		3.012,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT36F / UUD3.U30 Standard	32.414 - 36.850	A++ / A+	UT36F.NA0	Εσωτερική Μονάδα		3.962,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT36FH / UUD3.U30 H-Inverter	32.414 - 36.850	A++ / A+	UT36FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα		4.274,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT42F / UUD3.U30 Standard	41.285 - 46.062		UT42F.NA0	Εσωτερική Μονάδα		3.975,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT42FH / UUD3.U30 H-Inverter	41.285 - 46.062		UT42FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα		4.362,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT48F / UUD3.U30 Standard	45.720 - 52.886		UT48F.NA0	Εσωτερική Μονάδα		4.026,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT48FH / UUD3.U30 H-Inverter	45.720 - 52.886		UT48FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα		4.428,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT60F / UUD3.U30 Standard	49.815 - 57.662		UT60F.NA0	Εσωτερική Μονάδα		4.506,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
	UT60FH / UUD3.U30 H-Inverter	49.815 - 57.662		UT60FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα		4.957,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
				PREMTB001	Χειριστήριο		
				PT-AAGW0	Panel		
DC INVERTER ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ	UV18F / UUA1.ULO Compact	17.060 - 19.789	A++ / A++	UV18F.N10	Εσωτερική Μονάδα		1.834,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
	UV18F / UUB1.U20 Standard	17.060 - 19.789	A++ / A+	UV18F.N10	Εσωτερική Μονάδα		2.189,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
	UV18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.060 - 19.789	A++ / A+	UV18FH.N10	Εσωτερική Μονάδα		2.439,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
	UV24F / UUB1.U20 Compact	23.201 - 25.590	A++ / A+	UV24F.N10	Εσωτερική Μονάδα		2.201,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
	UV24F / UUC1.U40 Standard	23.201 - 25.590	A++ / A+	UV24F.N10	Εσωτερική Μονάδα		2.510,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΡΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ	UV24FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.201 - 25.590	A++ / A++	UV24FH.N20	Εσωτερική Μονάδα		2.824,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
	UV30F / UUB1.U20 Compact	27.296 - 30.366	A++ / A+	UV30FN10	Εσωτερική Μονάδα		2.490,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
	UV30F / UUC1.U40 Standard	27.296 - 30.366	A++ / A+	UV30FN10	Εσωτερική Μονάδα		2.799,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
	UV30FH / UUC1.U40 H-Inverter	27.296 - 30.366	A++ / A++	UV30FH.N20	Εσωτερική Μονάδα		3.029,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
	UV36F / UUC1 Compact	32.414 - 35.144	A++ / A++	UV36FN20	Εσωτερική Μονάδα		2.885,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα		
	UV36F / UUD3.U30 Standard	30.414 - 36.849	A++ / A+	UV36FN20	Εσωτερική Μονάδα		3.813,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
DC INVERTER CONSOLE TYPE	UV36FH / UUD3.U30 H-Inverter	30.414 - 36.849	A++ / A+	UV36FH.N20	Εσωτερική Μονάδα		4.127,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
	UV42F / UUD3.U30 Standard	41.285 - 46.062		UV42FN20	Εσωτερική Μονάδα		4.084,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
	UV42FH / UUD3.U30 H-Inverter	41.285 - 46.062		UV42FH.N20	Εσωτερική Μονάδα		4.431,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
	UV48F / UUD3.U30 Standard	45.720 - 52.886		UV48FN20	Εσωτερική Μονάδα		4.190,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
	UV60F / UUD3.U30 Standard	49.133 - 57.321		UV60FN20	Εσωτερική Μονάδα		4.671,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα		
	UQ09F / UUA1.ULO Standard	8.871 - 10.577	A++ / A+	UQ09F.NAO	Εσωτερική Μονάδα		1.650,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
ΝΤΟΥΝΑΠΕΣ ΕΜΦΑΝΕΙΣ	UQ12F / UUA1.ULO Standard	11.942 - 13.648	A++ / A+	UQ12F.NAO	Εσωτερική Μονάδα		1.662,00
				UUA1.ULO	Εξωτερική Μονάδα		
	UQ18F / UUB1.U20 Standard	17.060 - 16.719	A+ / A	UQ18F.NAO	Εσωτερική Μονάδα		2.037,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα		
	UP48 / UU49W U32 Standard	45.721 - 52.886		UP48 NT2	Εσωτερική Μονάδα		4.061,00
				UU49W U32	Εξωτερική Μονάδα		

Καλέστε
μας για να σας
ενημερώσουμε για
τις δυνατότητες και
τη γκάμα των
συστημάτων
VRF

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V** Υψηλών Θερ/σιών (Μονοφασική)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	HN1610H.NK3 / HU161HA.U33	- / 16,00	3,32 / 3,32	80°C	9.170,00

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΥΠΟΥ (split)

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V R32 Split** Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	HN0916M.NK4 / HU051MR.U44	5.50 / 5.00	4,65	5-65°C	5.758,00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN0916M.NK4 / HU071MR.U44	7.00 / 7.00	4,65	5-65°C	5.830,00
	HN0916M.NK4 / HU091MR.U44	9.00 / 9.00	4,65	5-65°C	5.915,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V R32 Hydrosplit** Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	HN1600MB.NK0 / HU121MRB.U30	10.4 / 12.00	4,60	5-65°C	7.736,00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1600MB.NK0 / HU141MRB.U30	12.00/14.00	4,57	5-65°C	8.234,00
	HN1600MB.NK0 / HU161MRB.U30	13.00/16.00	4,55	5-65°C	8.313,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V R32 Hydrosplit** Μεσαίων Θερ/σιών (Τριφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	HN1600MB.NK0 / HU123MRB.U30	10.4 / 12.00	4,60	5-65°C	8.075,00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1600MB.NK0 / HU143MRB.U30	12.00/14.00	4,57	5-65°C	8.619,00
	HN1600MB.NK0 / HU163MRB.U30	13.00/16.00	4,55	5-65°C	8.710,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V R32 (Split)** με Ενσωματωμένο Δοχείο (Μονοφασικές)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	HN0916T.NB1 / HU051MR.U44	5.50 / 5.00	4.65	5-65°C	7.840,00
	HN0916T.NB1 / HU071MR.U44	7.00 / 7.00	4.65	5-65°C	7.920,00
	HN0916T.NB1 / HU091MR.U44	9.00 / 9.00	4.65	5-65°C	8.005,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V R410 (Split)** με Ενσωματωμένο Δοχείο (Μονοφασικές)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	HN1616T.NB0 / HU121.U33	10.4 / 12.00	4.60	5-57°C	10.326,00
	HN1616T.NB0 / HU141.U33	11.00/14.00	4.57	5-57°C	10.632,00
	HN1616T.NB0 / HU161.U33	12.00/16.00	4.55	5-57°C	11.035,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V R410 (Split)** με Ενσωματωμένο Δοχείο (Τριφασικές)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	HN1616T.NB0 / HU123.U33	10.4 / 12.00	4.60	5-57°C	12.430,00
	HN1616T.NB0 / HU143.U33	11.00/14.00	4.57	5-57°C	12.760,00
	HN1616T.NB0 / HU163.U33	12.00/16.00	4.55	5-57°C	13.173,00



Αντλίες Θερμότητας για παραγωγή Ζεστού Νερού με Ενσωματωμένο Δοχείο (έως 60°C)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt)	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
WH20S	A+/A+	200	2.816,00
WH27S	A+/A++	270	3.275,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V** Μεσαίων Θερ/σιών (Μonoφασική)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
HM051M.U43	5,50 / 5,50	3,60 / 4,40	65°C	5.433,00
HM071M.U43	7,00 / 7,00	3,50 / 4,30	65°C	5.784,00
HM091M.U43	9,00 / 9,00	3,40 / 4,09	65°C	5.814,00
HM121M.U33	12,00 / 12,00	3,63 / 4,49	65°C	6.983,00
HM141M.U33	14,00 / 14,00	3,30 / 4,44	65°C	7.139,00
HM161M.U33	16,00 / 16,00	3,18 / 4,20	65°C	7.443,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού **Therma V** Μεσαίων Θερ/σιών (Τριφασική)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
HM123M.U33	12,00 / 12,00	3,63 / 4,49	65°C	7.273,00
HM143M.U33	14,00 / 14,00	3,30 / 4,44	65°C	7.443,00
HM163M.U33	16,00 / 16,00	3,18 / 4,20	65°C	7.680,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ARNH08GK3A4 / ARUN080LSS0	- / 22,80	Τριφασική Υψηλών Θερμοκρασιών	11.390,00
ARNH08GK3A4 / ARUM080LTE5	- / 23,50	Τριφασική Υψηλών Θερμοκρασιών	13.175,00
ARNH10GK2A4 / ARUN100LSS0	28,40 / 31,50	Τριφασική Χαμηλών Θερμοκρασιών	8.710,00
ARNH10GK2A4 / ARUM100LTE5	28,40 / 31,50	Τριφασική Χαμηλών Θερμοκρασιών	10.620,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού *Therma V*

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΘΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	L05HW-300FD	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης Τριπλής Ενέργειας	2.255,00
	L05HW-200F	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης Διπλής Ενέργειας	1.783,00
	L05HW-300F	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης Διπλής Ενέργειας	2.175,00
	L05HW-500F	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης Διπλής Ενέργειας	4.157,00
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	PWFMDD200	WiFi Modem	187,00
	PHLTA/C	Κιτ σύνδεσης δοχείου ζεστού νερού χρήσης	244,00
	PHLTB	Κιτ σύνδεσης Monobloc	443,00
	PQRSTAO	Αισθητήρας Θερμοκρασίας Χώρου	45,00
	PHRSTAO	Αισθητήρας Boiler	47,00
	HM031M.E1	Έξτρα αντίσταση 3kw	1.105,00
	HA061M.E1	Έξτρα αντίσταση 6kw	1.200,00



Οι παραπάνω θερμικές και ψυκτικές αποδόσεις των μηχανημάτων δίδονται για τις παρακάτω συνθήκες.
Για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Τμήμα Επαγγελματικού Κλιματισμού και Ενεργειακών Λύσεων της AIRLEX HELLAS.

HEATING: T ΕΞΩΤ.ΑΕΡΑ 7° C DB και T ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡ 35° C
COOLING: T ΕΞΩΤ.ΑΕΡΑ 35° C και T ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡ 18° C

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
SERIES KP	ASYG 9KPCA	8.530 - 10.920	A** / A+	827,00
	ASYG 12KPCA	11.600 - 13.000	A** / A+	891,80
SERIES KL	ASYG 18KLCA	17.742 - 21.500	A** / A+	1.496,00
	ASYG 24KLCA	24.200 - 27.300	A** / A+	1.913,00
SERIES KM	ASYG 9KMCC	9.000 - 10.918	A** / A+	1.024,00
	ASYG 12KMCC	11.600 - 13.650	A** / A+	1.179,00
	ASYG 14KMCC	13.648 - 17.060	A** / A+	1.518,00
	ASYG 18KMTA	18.000 - 22.000	A** / A+	1.929,00
	ASYG 24KMTA	24.000-27.000	A** / A+	2.438,00
SERIES KG	ASYG 30KMTA	27.296 - 30.025	A** / A+	3.296,00
	ASYG 9KGTB	8.530 - 10.918	A+++ / A+++	1.373,00
	ASYG 12KGTB	11.600 - 13.648	A+++ / A+++	1.569,00
	ASYG 14KGTB	14.330 - 18.424	A** / A+	1.907,00
SERIES KETA	ASYG 09KETA	8.530 - 9.553	A** / A+	1.212,00
	ASYG 09KETA-B	8.530 - 9.553	A** / A+	1.220,00
	ASYG 12KETA	11.600 - 13.650	A** / A+	1.443,00
	ASYG 12KETA-B	11.600 - 13.650	A** / A+	1.454,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΟΡΟΦΟΥ INVERTER	AGYG-09LVCA	8.900 - 11.900	A** / A+	1.860,00
	AGYG-12LVCA	11.900 - 15.400	A** / A+	2.100,00
	AGYG-14LVCA	14.300 - 17.700	A** / A+	2.410,00
ΟΡΟΦΗΣ INVERTER	ABYG 18KRTA	17.800 - 20.500	A / A+	2.212,00
	ABYG 24KRTA	20.002 - 34.120	A** / A+	2.699,00
	ABYG 36KRTA (1PH)	34.100 - 38.200	A** / A+	3.753,00
	ABYG 36KRTA (3PH)	34.150 - 38.200	A** / A+	3.856,00
	ABYG 45KRTA	42.650 - 47.768	A / A	4.440,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΟΡΟΦΗΣ INVERTER	AUXG 12KVLA	12.000 - 14.000	A** / A+	1.948,00
	AUXG 14KVLA	14.650 - 17.050	A** / A+	2.049,00
	AUXG 18KVLA	17.700 - 20.500	A** / A+	2.283,00
	AUXG 24KVLA	23.200 - 27.300	A+ / A	2.498,00
	AUXG 30KRLB	29.000 - 34.100	A** / A+	3.136,00
	AUXG 36KRLB (1PH)	34.100 - 38.200	A** / A+	3.321,00
	AUXG 36KRLB (3PH)	34.120 - 38.214	A** / A+	3.422,00
	AUXG 45KRLB (1PH)	42.700 - 47.800	A / A	3.958,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΟΡΟΦΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ SLIM DUCT	AUXG 45KRLB (3PH)	42.700 - 47.800	A / A	4.087,00
	AUXG 54KRLB (1PH)	45.400 - 54.600	B / B	5.047,00
	AUXG 54KRLB (3PH)	47.800 - 54.610	B / B	5.212,00
	ARXG 09KLLAP	11.950 - 13.700	A+ / A+	1.762,00
	ARXG 12KLLAP	14.700 - 16.400	A+ / A	1.920,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ MEDIUM STATIC	ARXG 18KLLAP	17.700 - 20.500	A** / A+	2.316,00
	ARXG 24KM	24.200 - 27.300	A** / A+	2.490,00
	ARXG 36KM (1PH)	30.200 - 34.100	A+ / A	3.451,00
	ARXG 36KM (3PH)	34.100 - 38.200	A+ / A	3.593,00
	ARXG 45KM (1PH)	41.300 - 45.400	A / A	4.032,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	ARXG 45KM (3PH)	41.300 - 45.400	A / A	4.160,00
	ARXG 45KH (1PH)	42.655 - 47.770	A / A	4.598,00
	ARXG 54KH (1PH)	45.721 - 54.592	A / A	5.959,00
	ARXG 54KH (3PH)	47.800 - 54.610	B / B	6.176,00



Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI INVERTER	AOYG 14KBTA 2 (2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	14.000	A / A	1.233,00
	AOYG 18KBTA 2 (2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	18.000	A / A	1.435,00
	AOYG 18KBTA 3 (3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	18.000	A / A	2.174,00
	AOYG 24 KBTA 3 (3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	24.000	A / A	2.286,00
	AOYG 30 KBTA 4 (4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	30.000	A / A	2.994,00
	AOYG 45KBTA 5 (5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	36.000	A / A	4.556,00



Multi Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ BTU/h	ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΟΙΧΟΥ KMCC	ASYG07KMCC	7.000	391,00
	ASYG09KMCC	9.000	413,00
	ASYG12KMCC	12.000	450,00
	ASYG14KMCC	14.000	571,00
ΤΟΙΧΟΥ KGTB	ASYG07KGTB	7.000	511,00
	ASYG09KGTB	9.000	552,00
	ASYG12KGTB	12.000	630,00
	ASYG14KGTB	14.000	765,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	AUXG09KVLA	9.000	693,00
	AUXG12KVLA	12.000	730,00
	AUXG14KVLA	14.000	768,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ KLLP	ARXG09KLLP	9.000	606,00
	ARXG12KLLP	12.000	702,00
	ARXG14KLLP	14.000	807,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ KSLAP	ARXG09KSLAP	9.000	867,00
	ARXG12KSLAP	12.000	905,00
	ARXG14KSLAP	14.000	1.025,00



Καλέστε
μας για να σας
ενημερώσουμε για
τις δυνατότητες και
τη γκάμα των
συστημάτων
VRF



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER PRIME	MA2-09NXDO-I	9.000 - 10.000	A++ / A++	608,00
	MA2-12NXDO-I	12.000 - 13.000	A++ / A++	668,00
	MA2-18NXDO-I	18.000 - 19.000	A++ / A+++	1.122,00
	MA2-24NXDO-I	24.000 - 25.000	A++ / A+++	1.509,00
	WI-FI SK103			41,00
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER BLANC	MA-09NXDO	9.000 - 10.000	A++ / A+++	660,00
	MA-12NXDO	12.000 - 13.000	A++ / A+++	705,00
	MA-18NXDO	17.700 - 19.000	A++ / A+++	1.189,00
	MA-24NXDO	24.000 - 25.000	A++ / A+++	1.613,00
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER XTREME SAVE LITE	AG-09NXDO	9.000 - 10.000	A++ / A+++	769,00
	AG-12NXDO	12.000 - 13.000	A++ / A+++	835,00
	AG-18NXDO	18.000 - 19.000	A++ / A+++	1.304,00
	AG-24NXDO	24.000 - 25.000	A++ / A+++	1.740,00
XTREME SAVE	AG-09NXD1	9.000 - 10.000	A++ / A+++	826,00
	AG-12NXD1	12.000 - 12.000	A++ / A+++	896,00
breezeless+	MSFAAU-09HRFN8	9.000 - 10.000	A++ / A++	1.037,00
	MSFAAU-12HRFN8	12.000 - 13.000	A++ / A++	1.060,00
ΔΑΠΕΔΟΥ INVERTER ΚΟΝΣΟΛΑ	MFAU-12HRFNX	12.000 - 13.000	A++ / A+	1.080,00
	MFAU-16HRFNX	16.500 - 17.000	A++ / A+	1.369,00



Αφυγραντήρες

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΣΕ W	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΣΕ L/ΗΜΕΡΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ M ²	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MDEE-10DEN7	200	10	16-31	214,00
MDEF-16DEN7	270	16	22-44	270,00
MDDF-20DEN7-QA3	280	20	37-52	285,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MUEU-18HRFNX	18.000 - 19.000	A / A+++	1.534,00
MUE-24HRFNX	24.000 - 26.000	A / A+++	1.894,00
MUE-36HRFNX (1ph)	36.000 - 40.000	A++ / A+++	2.948,00
MUE-36HRFNX (3ph)	36.000 - 40.000	A++ / A+++	2.992,00
MUE-48HRFNX (3ph)	48.000 - 56.000	A+ / A+++	3.444,00
MUE-55HRFNX (3ph)	55.000 - 62.000	A+ / A++	3.634,00
MCA3U-12HRFNX	12.000 - 15.000	A++ / A+++	1.201,00
MCA3U-18HRFNX	18.000 - 18.500	A++ / A+++	1.471,00
MCD1-24HRFNX	24.000 - 25.200	A++ / A+++	1.866,00
MCD1-36HRFNX (1ph)	35.100 - 37.000	A++ / A+++	2.762,00
MCD1-36HRFNX (3ph)	36.000 - 37.800	A++ / A+++	2.806,00
MCD1-48HRFNX (3ph)	46.400 - 54.200	A+ / A+++	3.289,00
MCD1-55HRFNX (3ph)	53.600 - 62.000	A+ / A++	3.519,00
MTIU-12HWFNX	12.000 - 13.000	A++ / A+++	1.201,00
MTIU-18HWFNX	18.000 - 20.000	A++ / A+++	1.534,00
MTI-24HWFNX	24.000 - 26.000	A++ / A+++	1.899,00
MTI-36HWFNX (1ph)	35.500 - 38.000	A++ / A+++	2.994,00
MTI-36HWFNX (3ph)	35.500 - 38.000	A++ / A+++	3.039,00
MTI-48HWFNX (3ph)	48.000 - 54.600	A+ / A++	3.152,00
MTI-55HWFNX (3ph)	52.500 - 60.500	A+ / A++	3.385,00
MEYA400-24ARFN1	24.000 - 26.000	A++ / A++	2.028,00
MFGD-48HRFN8	48.000 - 55.000	A++ / A++	3.771,00
MFGA-55FN1RDO	55.000 - 58.000+12.000	A+ / A++	4.092,00



Η ενεργειακή απόδοση έχει υπολογισθεί στη θερμή ζώνη

Multi System DC Inverter

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI INVERTER	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	M20D-18HFN8-Q	18.000 - 19.000	1.001,00
	M30F-27HFN8-Q	26.000 - 28.000	1.431,00
	M40-36HFN8-Q	36.000 - 38.000	2.231,00
	M50-42FN8-Q	42.000 - 45.000	2.325,00

Multi Inverter

 ΤΟΙΧΟΥ BLANK	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	MA-09NXDO-I	9.000	197,00
	MA-12NXDO-I	12.000	214,00
	MA-18NXDO-I	18.000	292,00
	MA-24NXDO-I	24.000	364,00
ΤΟΙΧΟΥ XTREME SAVE LITE	AG-09NXDO	9.000	230,00
	AG-12NXDO	12.000	283,00
	AG-18NXDO	18.000	408,00
	AG-24NXDO	24.000	537,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΟΡΑΠΕΔΟΥ	MFAU-12HRFNX	12.000	403,00
	MFAU-16HRFNX	16.500	464,00
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ	MTIU-09FNXDO	9.000	517,00
	MTIU-12HWFNX	12.000	523,00
	MTIU-18HWFNX	18.000	626,00
ΚΑΣΣΕΤΑ	MCA3I-09FNXDO	9.000	518,00
	MCA3U-12FHRFX	12.000	524,00
	MCA3U-18FHRFX	18.000	566,00

Fancoils FCU

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ CFM	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ S Panel*	MDVF-250WMSVE	289	2.70-3.29	463,00
	MDVF-300WMSVE	344	2.91-3.76	473,00
	MDVF-400WMSVE	485	3.81-5.08	484,00
	MDVF-500WMSVE	507	4.47-5.68	538,00
	MDVF-600WMSVE	575	4.87-6.31	547,00
ΟΛΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ	MDVF-150CF23E	150	1.65-1.85	286,00
	MDVF-250CF23E	235	2.65-3.05	292,00
	MDVF-350CF23E	350	3.85-4.10	314,00
	MDVF-500CF23E	465	4.65-5.20	336,00
	MDVF-700CF23E	700	6.00-6.15	451,00
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	MDVF-800CF23E	766	7.35-8.20	468,00
	MDVF-200D2VE	258	2.02-2.98	281,00
	MDVF-300D2VE	361	2.82-4.19	324,00
	MDVF-400D2VE	465	3.31-4.91	334,00
	MDVF-500D2VE	521	3.83-5.60	344,00
	MDVF-600D2VE	635	4.78-7.19	356,00
	MDVF-800D2VE	877	6.70-9.87	515,00
	MDVF-1000D2VE	1.072	7.92-11.63	526,00



* Συμπεριλαμβάνονται: τριόδη & ασύρματο χειριστήριο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ €
KJRP - 86 Ενούρματο Χειριστήριο	79,00
CE-FP-42 Footings	21,00

Αντλίες Θερμότητας Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης


	ΜΟΝΤΕΛΟ	lt	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
COMBO	RSJ-15/190RDN3-F	190	2.280,00
	RSJ-35/300RDN3-F1	300	2.645,00
	RSJ-15/190RDN3-F solar	190	2.405,00
	RSJ-35/300RDN3-F1 solar	300	2.800,00

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο πάνω στη μονάδα.



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ECO DC Inverter KENZO R32	KTN/KTG-20-09R32	8.530 - 9.554	A++ / A+++	683,00
	KTN/KTG-20-12R32	10.918 - 11.942	A++ / A+++	798,00
	KTN/KTG-20-18R32	17.742 - 18.084	A++ / A+++	1.334,00
	KTN/KTG-20-24R32	23.884 - 25.249	A++ / A+++	1.537,00
ECO DC Inverter HIRO R32	HTN/HTG-20-709R32	8.530 - 9.560	A++ / A+++	650,00
	HTN/HTG-20-712R32	11.000 - 11.980	A++ / A+++	759,00
	HTN/HTG-20-717R32	15.700 - 17.800	A++ / A+++	1.131,00
	HTN/HTG-20-721R32	21.000 - 22.050	A++ / A+++	1.352,00
ECO DC Inverter IZURU R32	TRN/TRG-828ZR	9.212 - 9.554	A++ / A+++	788,00
	TRN/TRG-835ZR	11.942 - 12.522	A++ / A+++	893,00
	TRN/TRG-856ZR	17.742 - 18.084	A++ / A+++	1.401,00
	TRN/TRG-871ZR	23.884 - 25.249	A++ / A+++	1.622,00
ALL DC Inverter KURO R32	TKN/TKG-628R32	8.900 - 10.000	A+++ / A+++	1.151,00
	TKN/TKG-635R32	12.000 - 13.000	A+++ / A+++	1.250,00
	TKN/TKG-656R32	18.000 - 19.000	A++ / A+++	1.677,00
	TKN/TKG-671R32	24.000 - 24.800	A++ / A+++	1.831,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΟΡΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	CFT53IUINVR32 / OU531INVR32	17.060 - 18.766	A++ / A+	1.514,00
	CFT71IUINVR32 / OU711INVR32V	23.884 - 27.296	A++ / A	2.108,00
	CFT140IUINVR32 / OU1403INVR32	34.120 - 40.944	A++ / A+	3.630,00
	CFT170IUINVR32 / OU1703INVR32	34.120 - 40.944	A++ / A+	3.991,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 360° DC INVERTER	CCT35IUINVR32 / OU351INVR32	11.942 - 13.648	A+ / A+	1.531,00
	CCT53IUINVR32 / OU531INVR32	17.060 - 18.766	A+ / A+	1.706,00
	CCT71IUINVR32 / OU711INVR32	23.884 - 27.296	A++ / A	2.109,00
	CCT110IUINVR32 / OU1103INVR32	34.120 - 40.944	A++ / A	3.045,00
	CCT125IUINVR32 / OU1253INVR32	41.285 - 46.062	A++ / A	3.318,00
	CCT140IUINVR32 / OU1403INVR32	45.720 - 52.886	A++ / A+	3.688,00
	CCT170IUINVR32 / OU1703INVR32	49.474 - 58.004	A++ / A	3.932,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΟΡΑΠΕΔΟΥ DC INVERTER	CON28INECR32 / CON28OUECR32	9.212 - 9.895	A++ / A+++	1.145,00
	CON36INECR32 / CON36OUECR32	12.010 - 12.966	A++ / A+++	1.210,00
	CON56INECR32 / CON56OUECR32	17.742 - 17.742	A++ / A+++	1.640,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ DC INVERTER	DCT35IUNVR32 / OU35IUNVR32	11.942 - 13.648	A++ / A	1.400,00
	DCT53IUNVR32 / OU53IUNVR32	17.060 - 18.766	A++ / A+	1.705,00
	DCT71IUNVR32 / OU71IUNVR32	23.884 - 27.296	A++ / A+	2.137,00
	DCT110IUNVR32 / OU110IUNVR32	34.120 - 40.944	A++ / A	3.150,00
	DCT140IUNVR32 / OU140IUNVR32	45.720 - 52.886	A+ / A	3.520,00
	DCT170IUNVR32 / OU170IUNVR32	54.592 - 58.004	A++ / A	3.835,00
ΝΤΟΥΛΑΠΑ DC INVERTER	FS-A140IUNV / FS-A1403OUIUNV	40.944 - 46.403	A / A	3.440,00



Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ			ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER	MFMR32-14INV-2	13.989 - 15.013	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.074,00
	MFMR32-18INV-2	17.742 - 18.424	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.103,00
	MFMR32-21INV-3	20.813 - 22.178	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.395,00
	MFMR32-21INV-3	24.225 - 29.000	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.460,00
	MFMR32-28INV-4	27.296 - 32.414	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.698,00
	MFMR36-14INV-4	35.826 - 40.944	A / A	Εξωτερική Μονάδα	2.312,00
	MFMR32-42INV-5	41.285 - 44.356	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	2.611,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 360°	MULR32-12FWCA(P)/SL	11.942 - 13.648		Εσωτερική Μονάδα / Panel	624,00
	MULR32-E18FWCA(P)/SL	15.354 - 17.060		Εσωτερική Μονάδα / Panel	634,00
	MULR32-E24FWCA(P)/SL	24.225 - 27.296		Εσωτερική Μονάδα / Panel	771,00
ΟΡΑΠΕΔΟΥ	MULR32-E09CON	9.212 - 9.554		Εξωτερική Μονάδα	429,00
	MULR32-E12CON	11.942 - 12.795		Εσωτερική Μονάδα	468,00
	MULR32-E18CON	17.742 - 18.186		Εσωτερική Μονάδα	516,00
	MULR32-E09DTA	8.530 - 9.554		Εσωτερική Μονάδα	460,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ	MULR32-E12DTA	11.942 - 13.136		Εσωτερική Μονάδα	585,00
	MULR32-E18DTA	17.060 - 18.766		Εσωτερική Μονάδα	655,00
	MULR32-E24DTA	24.225 - 27.296		Εσωτερική Μονάδα	733,00
	TRN 828ZR	9.212 - 9.554		Εσωτερική Μονάδα	273,00
IZURU ECO	TRN 835ZR	11.942 - 12.522		Εσωτερική Μονάδα	308,00
	TRN 856ZR	17.742 - 18.084		Εσωτερική Μονάδα	483,00
	TRN 871ZR	23.884 - 25.249		Εσωτερική Μονάδα	561,00

Κλιματιστικά Μηχανήματα “Τοίχου”

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
PULAR DC INVERTER ECODESIGN	GRS 101QI/KPL	8.530 - 9.553	A++ / A+++	611,00
	GRS 121QI/KPL	10.918 - 11.600	A++ / A+++	729,00
	GRS 161QI/KPL	15.700 - 17.742	A++ / A+++	1.067,00
	GRS 181QI/KPL	18.884 - 19.108	A++ / A+++	1.196,50
	GRS 241QI/KPL	24.200 - 26.600	A++ / A+++	1.431,00
FAIRY DC INVERTER ECODESIGN	GRS 101EI/JFR	9.212 - 10.236	A++ / A+++	700,82
	GRS 121EI/JFR	11.942 - 12.522	A++ / A+++	819,50
	GRS 181EI/JFR	17.742 - 18.084	A++ / A+++	1.341,00
	GRS 241EI/JFR	23.884 - 25.249	A++ / A+++	1.592,00
AMBER DC INVERTER ECODESIGN	GRS 101EI/JAM2	9.212 - 11.942	A+++ / A+++	1.248,00
	GRS 121EI/JAM2	12.044 - 14.330	A+++ / A+++	1.358,00
	GRS 181EI/JAM2	18.084 - 19.005	A++ / A+++	1.745,00
	GRS 241EI/JAM2	24.000 - 24.000	A++ / A+++	2.085,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER/SCOP	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΝΑΛΑΤΑ R32	GUD35PS/A-T / GUD35W/NhA-T	3,5 - 4,0	6,1 / 4,0	1.572,00
	GUD50PS/A-T / GUD50W/NhA-T	5,0 - 5,5	6,1 / 4,0	2.094,00
	GUD71PS/A-T / GUD71W/NhA-T	7,0 - 8,0	6,1 / 4,0	2.574,00
	GUD85PS/A-T / GUD85W/NhA-T	8,5 - 8,8	6,1 / 4,0	2.786,00
	GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-T (1ph)	10,0 - 12,0	6,1 / 4,0	3.757,00
	GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-X (3ph)	10,0 - 12,0	6,1 / 4,0	4.062,00
	GUD125PHS/A-T / GUD125W/NhA-X (3ph)	12,1 - 13,5	5,8 / 3,8	4.175,00
	GUD140PHS/A-T / GUD140W/NhA-X (3ph)	13,4 - 15,5	5,6 / 3,7	4.222,00
	GUD160PHS/A-T / GUD160W/NhA-X (3ph)	16,0 - 17,0	6,4 / 3,8	4.521,00
ΚΑΣΕΤΕΣ R32	GUD35T/A-T / GUD35W/NhA-T	3,5 - 4,0	5,9 / 4,0	1.604,00
	GUD50T/A-T / GUD50W/NhA-T	5,0 - 5,5	5,9 / 4,0	1.972,00
	GUD71T/A-T / GUD71W/NhA-T	7,0 - 8,0	7,2 / 3,9	2.636,00
	GUD85T/A-T / GUD85W/NhA-T	8,5 - 8,8	6,1 / 4,0	2.910,00
	GUD100T/A-T / GUD100W/NhA-T (1ph)	10,0 - 12,0	6,1 / 4,0	3.756,00
	GUD100T/A-T / GUD100W/NhA-X (3ph)	10,0 - 12,0	6,1 / 4,0	4.061,00
	GUD125T/A-T / GUD125W/NhA-X (3ph)	12,1 - 13,5	6,1 / 4,0	4.218,00
	GUD140T/A-T / GUD140W/NhA-X (3ph)	13,4 - 15,5	6,1 / 4,0	4.403,00
	GUD160T/A-T / GUD160W/NhA-X (3ph)	16,0 - 17,0	6,1 / 4,0	4.913,00
ΘΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ R32	GTD35ZD/A-T / GUD35W/NhA-T	3,5 - 4,0	6,7 / 4,0	1.715,00
	GTD50ZD/A-T / GUD50W/NhA-T	5,0 - 5,5	6,1 / 4,0	2.002,00
	GTD71ZD/A-T / GUD71W/NhA-T	7,0 - 8,0	6,8 / 3,8	2.511,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	SEER/SCOP	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
		ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
ΟΡΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ R32	GTD85ZD/A-T / GUD85W/NhA-T	8,5 - 8,8	6,1 / 4,0	2.757,00
	GTD100ZD/A-T / GUD100W/NhA-T (1ph)	10,0 - 12,0	6,1 / 4,0	3.688,00
	GTD100ZD/A-T / GUD100W/NhA-X (3ph)	10,0 - 12,0	6,1 / 4,0	3.993,00
	GTD125ZD/A-T / GUD125W/NhA-X (3ph)	12,1 - 13,5	6,1 / 4,0	4.111,00
	GTD140ZD/A-T / GUD140W/NhA-X (3ph)	13,4 - 15,5	6,1 / 4,0	4.159,00
	GTD160ZD/A-T / GUD160W/NhA-X (3ph)	16,0 - 17,0	6,1 / 4,0	4.518,00
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	GVH24AM-K6DNC7A	7,2 - 7,9	6,1/4,0	1.981,00
	GVH48AL-K6DNC7A	12,5 - 13,5	5,6/3,7	3.497,00
	GVH48AL-M6DNC7A	12,5 - 13,5	6,1/5,1	3.864,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	GEH09AA-K6DNA1F	2,7 - 2,9	7,2/5,3	1.236,00
	GEH12AA-K6DNA1F	3,5 - 3,8	7,0/5,3	1.316,00
	GEH18AA-K6DNA1F	5,2 - 5,3	6,6/5,1	1.656,00



Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	SEER/SCOP	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
		ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	GWHD(14)NK6NO	14K	6,1 / 4,0	1.287,00
	GWHD(18)NK6NO	18K	6,1 / 4,0	1.316,00
	GWHD(21)NK6NO	21K	6,1 / 4,0	1.522,00
	GWHD(24)NK6NO	24K	6,1 / 4,0	1.641,00
	GWHD(28)NK6NO	28K	6,1 / 4,0	1.787,00
	GWHD(36)NK6NO	36K	6,1 / 4,0	2.891,00
	GWHD(42)NK6NO	42K	6,1 / 4,0	3.126,00
ΤΟΙΧΟΥ (fairly)	GWH09ACC-K6DNA1A/1	9K	-	260,00
	GWH12ACC-K6DNA1D/1	12K	-	291,00
	GWH18ACD-K6DNA1D/1	18K	-	728,00
	GWH24ACE-K6DNA1A/1	24K	-	468,00
ΤΟΙΧΟΥ (Lomo)	GWH09QB-K6DNC4I/1	9K	-	234,00
	GWH12QB-K6DNC4I/1	12K	-	254,00
	GWH18QD-K6DNC4B/1	18K	-	336,00
	GWH18QD-K6DNC4B/1	18K	-	370,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	GWH24QB-K6DNC4D/1	24K	-	427,00
	GEH09AA-K6DNA1E/1	9K	-	525,00
	GEH12AA-K6DNA1E/1	12K	-	561,00
	GEH18AA-K6DNA1E/1	18K	-	634,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	GFH09EA-K6DNA1B/1	9K	-	528,00
	GFH12EA-K6DNA1B/1	12K	-	563,00
	GFH18EA-K6DNA1B/1	18K	-	703,00
	GFH24EA-K6DNA1B/1	24K	-	848,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	GKH12BB-K6DNA3A/1	12K	-	679,00
	GKH18BB-K6DNA3A/1	18K	-	774,00
	GKH24BB-K6DNA4A/1	24K	-	864,00
ΟΡΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	GTH12CA-K6DNA3A/1	12K	-	668,00
	GTH18CA-K6DNA3A/1	18K	-	763,00
	GTH24CB-K6DNA4A/1	24K	-	838,00

Κλιματιστικά Μηχανήματα “Τοίχου”

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
HALO	ASW-H09A4 / HAR3DI-EU	9.000 - 11.942	A++ / A+++	631,00
	ASW-H12A4 / HAR3DI-EU	12.000 - 13.642	A++ / A+++	693,00
	ASW-H18A4 / HAR3DI-EU	18.000 - 11.942	A++ / A+++	1,130,00
	ASW-H24A4 / HAR3DI-EU	24.000 - 11.942	A++ / A+++	1.443,00
FREEDOM	ASW-H09B4/ FAR3DI-EU	9.000 - 11.942	A++ / A+++	532,00
	ASW-H12B4/ FAR3DI-EU	12.000 - 13.642	A++ / A+++	606,00
	ASW-H18B4/ FAR3DI-EU	18.000 - 11.942	A++ / A+++	1.005,00
	ASW-H24B4/ FAR3DI-EU	24.000 - 11.942	A++ / A+++	1.294,00
J-SMART	ASW-H09B4 / JAR3DI-EU	9.000 - 11.259	A++ / A+++	594,00
	ASW-H12B4 / JAR3DI-EU	12.000 - 12.965	A++ / A+++	656,00
	ASW-H18B4 / JAR3DI-EU	18.000 - 20.472	A++ / A+++	1.105,00
	ASW-H24B4 / JAR3DI-EU	24.000 - 24.907	A++ / A+++	1.381,00



Φορητά Κλιματιστικά

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	AM-09B5B4	9.000	A/A	444,00
	AM-H12C4A4	12.000	A/A	633,00



Κλιματιστικά Μηχανήματα “Τοίχου”

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΙΚΑΡΟΣ (WIFI)	SND-09IKS	9.000 - 10.000	A++ / A+	500,00
	SND-12IKS	12.000 - 13.000	A++ / A+	555,00
	SND-18IKS	18.000 - 19.000	A++ / A+	967,00
	SND-24IKS	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.170,00



Ντουλάπες

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	HESTIA SFSU-46DCH	46.000 - 48.000 INVERTER (410)	A / A	2.898,00
	ARTEMIS SFSU50DMA	50.000 - 52.000 INVERTER (R32)	A / A	4.045,00
	ATHENA SFSU-60DAU	60.000 - 62.000 ON-OFF	A / A	2.625,00



Κλιματιστικά Μηχανήματα “Τοίχου”

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
SENSIRA FTXC	FTXC25C	8.530 - 9.554	A+ / A+	763,00
	FTXC35C	11.260 - 11.942	A+ / A+	898,00
	FTXC50C	18.766 - 19.107	A+ / A+	1.352,00
	FTXC60C	21.154 - 21.837	A+ / A+	1.511,00
	FTXC71C	24.230 - 27.990	A / A	1.797,00
SENSIRA FTXF	FTXF25C	8.530 - 9.215	A++ / A+	848,00
	FTXF35C	11.945 - 13.650	A++ / A+	963,00
	FTXF50C	17.065 - 19.795	A++ / A+	1.484,00
	FTXF60C	20.470 - 23.885	A++ / A+++	1.649,00
	FTXF71C	24.230 - 27.990	A / A++	1.929,00
COMFORA FTXP	FTXP20M9	6.825 - 8.530	A++ / A++	1.103,00
	FTXP25M9	8.530 - 9.553	A++ / A++	1.113,00
	FTXP35M9	11.942 - 13.648	A++ / A++	1.270,00
	FTXP50M	14.330 - 18.425	A++ / A+	1.909,00
	FTXP60M	20.472 - 23.884	A++ / A+	2.063,00
	FTXP71M	23.884 - 27.978	A++ / A+	2.381,00
PERFERA FTXM	FTXM20R	7.848 - 8.530	A+++ / A+++	1.428,00
	FTXM25R	8.189 - 8.189	A+++ / A+++	1.474,00
	FTXM35R	11.942 - 13.648	A+++ / A+++	1.638,00
	FTXM42R	14.331 - 18.425	A++ / A++	1.965,00
	FTXM50R	16.378 - 19.789	A++ / A++	2.283,00
	FTXM60R	20.472 - 23.884	A++ / A+	2.453,00
	FTXM71R	23.884 - 27.978	A++ / A+	2.779,00
	FTXJ20M - W	7.848 - 8.530	A+++ / A++	2.128,00
EMURA FTXJ	FTXJ20M - S	7.848 - 8.530	A+++ / A++	2.254,00
	FTXJ25M - W	8.189 - 8.189	A+++ / A++	2.206,00
	FTXJ25M - S	8.189 - 8.189	A+++ / A++	2.332,00
	FTXJ35M - W	11.942 - 13.648	A++ / A++	2.520,00
	FTXJ35ML - S	11.942 - 13.648	A++ / A++	2.646,00
	FTXJ50M - W	16.378 - 19.789	A++ / A+	3.625,00
	FTXJ50M - S	16.378 - 19.789	A++ / A+	3.750,00
	FTXZ25N	8.530 - 12.283	A+++ / A+++	3.779,00
FTXZ - N	FTXZ35N	11.942 - 17.060	A+++ / A+++	4.069,00
	FTXZ50N	17.060 - 21.495	A+++ / A+++	3.106,00



Δαπέδου - Ασύρματα

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ ΒΤΥ/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
FVXS-F	FVXS25F	8.530 - 11.600	A* / A*	1.877,00
	FVXS35F	11.942 - 15.354	A* / A*	2.043,00
	FVXS50F	17.060 - 19.789	A* / A	2.656,00



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Καναδάτα"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ ΒΤΥ/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
SIESTA R410	FBA71A	23.200 - 25.590	B / A	3.896,00
	AZAS71MV1			
	FBA100A	32.420 - 36.850	B / A	4.199,00
	AZAS100MV1 (1ph)			
	FBA100A	32.420 - 36.850	B / A	4.199,00
	AZAS100MY1 (3ph)			
	FBA125A	41.285 - 46.062		4.317,00
	AZAS125MV1 (1ph)			
	FBA125A	41.285 - 46.062		4.317,00
	AZAS125MY1 (3ph)			
	FBA140A	45.770 - 52.886		5.351,00
	AZAS140MV1 (1ph)			
	FBA140A	45.770 - 52.886		5.351,00
	AZAS140MY1 (3ph)			



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Κασσέτα"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ ΒΤΥ/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ACTIVE R32	FCAG71B (1ph)	23.200 - 25.590	A* / A	3.697,00
	AZAS71MV1			
	FCAG100B (1ph)	32.420 - 36.850	A* / A	3.817,00
	AZAS100MV1			
	FCAG100B (3ph)	32.420 - 36.850	A* / A	3.817,00
	AZAS100MY1			
	FCAG125B (1ph)	41.285 - 46.062	B / A	4.092,00
	AZAS125MV1			
	FCAG125B (3ph)	41.285 - 46.062	B / A	4.092,00
	AZAS125MY1			
	FCAG140B (1ph)	45.770 - 52.886		4.742,00
	AZAS140MV1			
	FCAG140B (3ph)	45.770 - 52.886		4.742,00
	AZAS140MY1			



Συνοδεύονται από χειριστήριο και panel με κωδικούς BYCQ140D και BRC1E53C

Αντλίες Θερμότητας Monobloc R32

ΜΟΝΟΒΛΟΚ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜ/ΓΟΥ(ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	EBLA09DV3 (1ph)	9,4	7.923,00
	EBLA11DV3 (1ph)	10,6	8.329,00
	EBLA14DV3 (1ph)	12	8.754,00
	EBLA16DV3 (1ph)	16	9.180,00
	EBLA09DW1 (3ph)	9,4	8.361,00
	EBLA11DW1 (3ph)	10,6	8.789,00
	EBLA14DW1 (3ph)	12	9.208,00
	EBLA16DW1 (3ph)	16	9.788,00



Altherma HT Υψηλών Θερμοκρασιών

SPLIT	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ
		ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜ/ΓΟΥ(ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	ERSQ011AV1 (1ph)	- / 11,00	4.584,00	10.250,00
	EKHBRD011ADV1 (1ph)		5.666,00	
	ERSQ011AY1 (3ph)	- / 11,00	5.246,00	11.021,00
	EKHBRD011ADY1 (3ph)		5.775,00	
	ERSQ014AV1 (1ph)	- / 14,00	5.224,00	10.997,00
	EKHBRD014ADV1 (1ph)		5.773,00	
	ERSQ014AY1 (3ph)	- / 14,00	5.743,00	11.630,00
	EKHBRD014ADY1 (3ph)		5.887,00	
	ERSQ016AV1 (1ph)	- / 16,00	5.940,00	11.789,00
	EKHBRD016ADV1 (1ph)		5.849,00	
	ERSQ016AY1 (3ph)	- / 16,00	6.529,00	12.492,00
	EKHBRD016ADY1 (3ph)		5.963,00	



Λέβητες Φυσικού Αερίου

 ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	D2CND024A1A	Λέβητας αερίου συμπ.+ZNΧ	1.437,00
	D2CND028A1A	Λέβητας αερίου συμπ.+ZNΧ	1.729,00
	D2CND035A1A	Λέβητας αερίου συμπ.+ZNΧ	1.849,00
	DRWTER60100AA	Καμινάδα (Στάνταρ). Καπναγωγός PP/GLV 60/100	71,00
	D0TROOMTHEAA	Θερμοστάτης χώρου ΟΤ με εβδομαδιαίο προγραμματισμό	169,00
	GR.DT90A1008	Θερμοστάτης χώρου ΟΤ. Απλό ON/OFF	66,00



Αντλίες Θερμότητας 14 - 40 kW

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ¹	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ²	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
CXA040	13,8	15,8	8.990,00	9.978,00
CXA060	19,8	22,1	9.300,00	10.645,00
CXA070	22,5	25,5	9.633,00	10.943,00
CXA080	27,5	29,8	11.800,00	13.003,00
CXA105	34,8	38,2	15.134,00	16.885,00
CXA115	38,4	43,1	15.577,00	17.361,00

⁽¹⁾ Είσοδος νερού 7°C, Δt=5°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C

⁽²⁾ Είσοδος νερού 40°C, Δt=5°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C 90%R.H



Αυτόνομη Μονάδα Rooftop 5 - 63 kW

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/h)	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ¹	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ²	HORIZONTAL FLOW
WSH/D060	3400	17,2	15,3	8.716,00
WSH/D072	4080	21,8	20,6	10.216,00
WSH/D090	5100	24,9	25,7	11.503,00
WKH/D125	8500	37,7	35,5	18.933,00
WKH/D155	9850	45,9	46,5	20.481,00
WKH/D200	11210	64,5	57,8	23.100,00

⁽¹⁾ Συνθήκες Eurovent EN-14511: Θερμοκρασία χώρου 27°C/19°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C

⁽²⁾ Συνθήκες Eurovent EN-14511: Θερμοκρασία χώρου 20°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C/6°C DB/WB

Σημείωση: Στην τιμή της μονάδας περιλαμβάνεται επίτοιχος θερμοστάτης χώρου



Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας με Scroll Συμπιεστή 43- 164 kW

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΡ. ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ / ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ¹	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ²	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
CXAX015	2/1	42	43	20.957,00
CXAX017	2/1	48	51	21.314,00
CXAX020	2/1	56	57	22.267,00
CXAX023	2/1	65	63	23.791,00
CXAX026	2/1	72	69	24.410,00
CXAX030	2/1	79	78	25.958,00
CXAX036	3/1	94	96	31.197,00
CXAX039	3/1	108	110	33.817,00
CXAX045	3/1	118	120	35.246,00
CXAX035	4/2	97	101	37.866,00
CXAX040	4/2	114	114	40.009,00
CXAX046	4/2	127	127	42.153,00
CXAX052	4/2	146	139	44.653,00
CXAX060	4/2	162	162	47.392,00

⁽¹⁾ Είσοδος νερού 7°C, Δt=5°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C

⁽²⁾ Είσοδος νερού 40°C, Δt=5°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C 90%R.H



Καναλάτες Τερματικές Μονάδες Νερού 1.3 - 12.9 kW

UNITRANE™	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ¹	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ²	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	FCD101	1.1	1.5	329.00
	FCD103	1.5	1.9	338.00
	FCD203	1.6	2.3	350.00
	FCD204	1.9	2.8	364.00
	FCD304	2.6	3.5	395.00
	FCD306	3.5	4.8	430.00
	FCD406	3.6	5.2	452.00
	FCD408	5.8	7.3	464.00
	FCD508	5.1	6.8	517.00
	FCD512	5.0	7.8	600.00
	FCD612	6.3	1.2	655.00
	FCD721	13.5	13.3	767.00



^{(1) (2)} Σε Συνθήκες Eurovent

Σημείωση: Στην τιμή του Fan coil περιλαμβάνεται επίτοιχος θερμοστάτης χώρου

Τερματικές Μονάδες Νερού Τύπου Δαπέδου

UNITRANE™ HARMONY	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ¹	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ²	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	FVAS11	1.03	1.39	500.00
	FVAS12	1.23	1.55	510.00
	FVAS21	1.56	2.02	520.00
	FVAS22	1.81	2.20	530.00
	FVAS31	2.39	2.92	572.00
	FVAS32	2.57	3.07	590.00
	FVAS33	2.87	3.56	612.00
	FVAS34	3.12	3.76	621.00
	FVAS41	3.18	3.89	643.00
	FVAS42	3.54	4.17	669.00
	FVAS44	4.79	5.88	693.00
	FVAS51	5.11	6.27	712.00
	FVAS52	4.79	5.88	762.00
	FVAS61	5.82	7.66	791.00
	FVAS62	6.47	8.43	800.00
	FVAS63	6.74	9.06	850.00
	FVAS64	7.60	10.10	865.00



^{(1) (2)} Σε Συνθήκες Eurovent

Σημείωση: Στην τιμή περιλαμβάνεται ενσωματωμένο χειριστήριο και ποδαράκια στήριξης

Τερματικές Μονάδες Νερού Τύπου Κασσέτας 2 - 11 kW

CWS	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ¹	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ²	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	CWS00	2.0	2.6	857.00
	CWS01	2.7	3.4	1.000.00
	CWS02	4.3	5.2	1.155.00
	CWS03	5.0	6.2	1.239.00
	CWS04	6.2	7.8	1.453.00
	CWS05	9.5	10.7	1.608.00
	CWS06	11.1	14.0	1.870.00



^{(1) (2)} Σε Συνθήκες Eurovent

Σημείωση: Στην τιμή της κασσέτας περιλαμβάνεται επίτοιχος θερμοστάτης χώρου

Ποθυζωνικά Συστήματα Inverter - VRF

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kw)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kw)	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MINI TVR 5G	4TVV0028AB000AA	8,0	9,0	4	K.Z.
	4TVV0036AB000AA	10,5	11,5	5	K.Z.
	4TVV0042AB000AA	12,3	13,2	6	K.Z.
	4TVV0048AB000AA	14,0	15,4	6	K.Z.
	4TVV0055AB000AA	15,5	17,0	7	K.Z.
	4TVV0068AD000AA	20,0	22,0	10	K.Z.
	4TVV0077AD000AA	22,4	24,5	11	K.Z.
	4TVV0089AD000AA	26,0	28,5	12	K.Z.
TVR 5G ALL INVERTER HEAT PUMPS	4TVV000086BD000AA	25,2	27,0	13	K.Z.
	4TVV000096BD000AA	28,0	31,5	16	K.Z.
	4TVV0000115BD000AA	33,5	37,5	20	K.Z.
	4TVV0000140BD000AA	40,0	45,0	23	K.Z.
	4TVV0000155BD000AA	45,0	50,0	26	K.Z.
	4TVV0000182BD000AA	50,0	56,0	29	K.Z.



TVR 5G Εσωτερικές Μονάδες

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kw)	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΟΙΧΟΥ	4TVW007- 024	2,8- 7,1	K.Z.
ΚΑΣΣΕΤΑ	4TVC009-048	2,8-14,0	K.Z.
ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	4TVD0009-48	2,8-14,0	K.Z.
ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	4TVH0024-96	7,1-28,0	K.Z.
ΟΡΟΦΗΣ - ΟΑΠΕΔΟΥ	4TVX0012-30	3,6-9,0	K.Z.
ΚΟΝΣΟΛΑ	4TVG009-15	2,8-4,5	K.Z.



Rental Chillers & Heat Pumps 60 - 1400 kW

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
CXAX 20/40/60	53-161	53-156	A/Θ ΝΕΡΟΥ SCROLL	5€/KW/WEEK
CXAM 60/70/100/120	162-331	162-317	A/Θ ΝΕΡΟΥ SCROLL	5€/KW/WEEK
RTAD 085/115/125/150/180	300-642		ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ SCREW	5€/KW/WEEK
RTAC 120/200/300/400	412-1451		ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ SCREW	5€/KW/WEEK
WKH 155/265/340	45-90	45-87	A/Θ ROOF TOP UNITS	5€/KW/WEEK



Η ιστορία της εταιρίας μηχανημάτων κλιματισμού Trane είναι η κλασσική εκδοχή του αμερικανικού ονείρου, καθώς ξεκίνησε το 1913 από το μηδέν και εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο οργανισμό. Το 1972 παρουσίασε τον πρώτο συμπιεστή σπειροειδούς τύπου (scroll) και στην συνέχεια πρωτοπόρησε στην χρήση κεντρικών συστημάτων αυτοματισμού κτηρίων κατακτώντας ηγετική θέση στον κλάδο της ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων. Το 1981 ιδρύεται και επίσημα το ελληνικό υποκατάστημα της Trane με σκοπό την διάθεση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων της στην Ελλάδα. Σήμερα η εταιρία έχει εργοστάσια σε 29 χώρες και δραστηριοποιείται εμπορικά σε περισσότερες από 100.

YardyEV3 - MVP Κάθετο Τοίχου με κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	405,00	433,00	457,00	492,00	486,00	525,00	573,00	654,00	752,00	828,00

YardyEV3 - MXP Οριζόντιο Οροφής με κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	416,00	460,00	506,00	540,00	542,00	581,00	622,00	712,00	822,00	897,00

YardyEV3 - IXP Οριζόντιο Οροφής & Δαπέδου χωρίς κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	371,00	396,00	468,00	472,00	474,00	493,00	548,00	665,00	727,00	797,00

Εξαρτήματα - Μη τοποθετημένα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88	
Βάσεις δαπέδου KPC						42,00					
Θερμοστάτης ορίου KTM						20,00					
Τρίοδη ηλεκτροβάνα για δισωλήνιο, περιλαμβάνει εξαρτήματα σύνδεσης ΚΕ2	129,00					135,00					
Χειριστήριο KTCVA - ηλεκτρονικό θερμοστάτη - 3 ταχύτητες - διακόπτη summer/off/winter/vent. - θερμοστάτη ορίου, 1 - 2 τρίοδες βάνες - ηλεκτρική αντίσταση, για τοποθέτηση στον τοίχο						108,00	Τιμές € χωρίς Φ.Π.Α				

Τιμές € χωρίς Φ.Π.Α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά κατά Eurovent

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Ψύξη (W) ⁽¹⁾	1,80	2,24	3,27	3,34	3,79	4,33	5,49	6,69	8,32	8,78
Θέρμανση (kW) ⁽²⁾	3,93	4,59	6,88	7,33	8,23	8,98	11,59	14,35	18,87	19,89
Θέρμανση (kW) ⁽³⁾	2,31	2,78	4,21	4,42	5,11	5,51	7,17	8,78	11,67	12,15
Θέρμανση (kW) ⁽⁴⁾	2,33	1,97	3,56	3,38	4,11	3,91	6,08	6,29	7,46	7,15
Παροχή (m³/h)	288	339	547	547	676	681	1.077	1.235	1.480	1.480
L x H x S (mm)	800 x 570 x 220		1.000 x 570 x 220		1.200 x 570 x 220		1.500 x 570 x 220			

Τιμές € χωρίς Φ.Π.Α.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ για τα εμφανή fan-coils δαπέδου - εύκολης τοποθέτησης (PLUG & PLAY)

ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Χειριστήριο KTA - θερμοστάτη βοηθού - 3 ταχύτητες - διακόπτη summer/off/winter

44,00

Χειριστήριο KBTCV2 - ηλεκτρονικό θερμοστάτη - 3 ταχύτητες - διακόπτη summer/off/winter/vent. - θερμοστάτη ορίου 1 - 2 τρίοδες βάνες - ηλεκτρική αντίσταση

95,00

⁽¹⁾ Είσοδος νερού 7°C, Δt=5°C, θερμοκρασία χώρου 27/19°C D.B/W.B.

⁽²⁾ Είσοδος νερού 70°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.

⁽³⁾ Είσοδος νερού 50°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.

RHOSS Fan Coil Τοίχου Inverter

ΜΟΝΤΕΛΟ		21	31	41
Ψύξη ⁽¹⁾	W	2.010	2.980	3.540
Θέρμανση ⁽²⁾	W	5.110	7.920	8.860
Θέρμανση ⁽³⁾	W	3.050	4.780	5.140
Παροχή αέρα	m³/h	556	722	814
Διαστάσεις L x H x D	mm			
Τιμή με τρίοδη βάνα τοποθετημένη MPCV	€	900,00	984,00	1046,00
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
Kit τοποθέτησης KIAM	€		21,00	
Ενσύρματο χειριστήριο KWPI	€		105,00	

Τιμές € χωρίς Φ.Π.Α.



Brio - I Slim - MVP

Κάθετο Τοίχου / Οροφής με κάλυμμα Inverter

ΜΟΝΤΕΛΟ	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	619,00	681,00	797,00	941,00	1.062,00

Brio - I Slim - IXP

Κρυφό Οροφής / Τοίχου

ΜΟΝΤΕΛΟ	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	449,00	502,00	591,00	695,00	762,00

Brio - I Slim - MVR

Κάθετο Τοίχου με κάλυμμα με θερμαντικό πάνελ

ΜΟΝΤΕΛΟ	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	818,00	941,00	1.062,00	1.257,00	1.430,00



Τεχνικά Χαρακτηριστικά κατά Eurovent

ΜΟΝΤΕΛΟ	10	20	25	30	40
Ψύξη (kW) ⁽¹⁾	0,99	2,25	3,00	3,40	4,15
Θέρμανση (kW) ⁽²⁾	1,38	4,28	6,36	6,77	8,61
*Θέρμανση (kW) ⁽³⁾	0,77	2,60	3,87	4,10	5,28
**Θέρμανση (kW)	0,32	2,10	3,30	3,10	3,79
Παροχή (m³/h)	162	339	483	547	680
L (mm) MVP-MVR	723	923	1.123	1.323	1.523
H x S (mm³) MVP-MVR	574 x 149				
L (mm) XP	525	725	925	1.125	1.325
H x S (mm³) XP	590 x 126				

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Κάλυμμα Σωλήνα	60,00
KCS/B Χειριστήριο Αφής 4 ταχυτήτων	118,00

⁽¹⁾ Είσοδος νερού 7°C, Δt=5°C, θερμοκρασία χώρου 27/19°C D.B/W.B.

⁽²⁾ Είσοδος νερού 70°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.

⁽³⁾ Είσοδος νερού 50°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.

* Με βοηθητικό στοιχείο.

** Με θερμαντικό πάνελ μόνο.

Αμόνωτοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί

COMBIDEC 2000



Εύκαμπτοι αεραγωγοί οίκου DEC, με βάση τον αγωγό αλουμινίου και επένδυση από ανθεκτικά στρώματα πολυεστέρα και PVC. Συνιστώνται για τις εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ανθεκτικότητα στη φθορά. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως + 140°C). Διατίθενται σε στάνταρ χρώμα γκρι.

COMBIDEC 2100



Εύκαμπτοι αεραγωγοί οίκου DEC, με βάση τον αγωγό αλουμινίου Aludec 45 και επένδυση από ανθεκτικά στρώματα πολυμερών υλικών. Συνιστώνται για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ανθεκτικότητα στη φθορά. Άνοιγμα σπείρας 25mm και συνολικό πάχος στρώσεων 135μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+3000 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, και έχουν εκλεχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές BS 476, CSTB. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως + 140°C). Διατίθενται σε στάνταρ χρώμα γκρι και κατόπιν παραγγελίας σε χρώματα μαύρο και λευκό.

PVC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί του οίκου DEC από PVC που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Χρώμα λευκό. Διατίθενται σε συσκευασία των 15m. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+3.000 Pa). Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας (-20° C) / (75° C). Συνολικό πάχος υλικού 80μ. Εύρος διαμέτρων 102 / 203 mm.

ALUDEC AA3



Εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου του οίκου DEC σε 5 στρώσεις, που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής, με άνοιγμα σπείρας 36mm για τον ALUDEC AA3 και συνολικό πάχος στρώσεων 45μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+ 2.500 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές DIN 4102 Germany, BS 476 Great Britain SP, 106 Sweden κ.λ.π. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	25,80
5''	127	10m	30,20
6''	152	10m	35,50
7''	180	10m	44,00
8''	203	10m	49,20
9''	229	10m	56,50
10''	254	10m	62,80
12''	305	10m	74,24
14''	356	10m	100,32
16''	406	10m	123,46
18''	457	10m	141,50
20''	508	10m	159,08

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	33,00
5''	127	10m	39,00
6''	152	10m	46,00
7''	180	10m	57,20
8''	203	10m	63,20
9''	229	10m	72,60
10''	254	10m	79,40
12''	305	10m	95,60
14''	356	10m	120,80
16''	406	10m	138,00
18''	457	10m	159,60
20''	508	10m	176,00

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	15m	24,50
5''	127	15m	30,50
6''	152	15m	36,50
7''	180	15m	42,50
8''	203	15m	54,50

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	16,00
5''	127	10m	18,00
6''	152	10m	22,00
7''	180	10m	27,00
8''	203	10m	30,00
9''	229	10m	34,00
10''	254	10m	38,00
12''	305	10m	46,00
14''	356	10m	68,00
16''	406	10m	78,00
18''	457	10m	92,00
20''	508	10m	100,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ALUDEC CLASSIC CLDA



Εύκαμπτοι αεραγωγοί πολυεστέρα αλουμινίου του οίκου DEC σε 3 στρώσεις, που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής, με άνοιγμα σπείρας 36mm για τον ALUDEC Classic και συνολικό πάχος στρώσεων 31μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+ 2.500 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13180. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλη συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	13,24
5''	127	10m	14,10
6''	152	10m	14,60
7''	180	10m	18,10
8''	203	10m	18,50
9''	229	10m	24,00
10''	254	10m	26,00
12''	305	10m	31,00
14''	356	10m	42,00
16''	406	10m	49,00
18''	457	10m	68,00
20''	508	10m	76,00

Μονωμένοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί

ISODEC 25



Εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου με εξωτερική μόνωση υαλοβάμβακα, πάχους 25mm και πυκνότητας 16kg/m³. Ο πυρήνας τους είναι ALUDEC AA3, ακολουθεί η μόνωση και μετά η εξωτερική επένδυση αλουμινίου με ενίσχυση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας +2.500 Pa (ISODEC 25). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 25m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Είναι σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές DIN 4102 Germany, BS 476 Great Britain SP, 106 Sweden κ.λ.π. Αντέχουν σε θερμοκρασίες (έως + 140° C). Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλη συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	39,00
5''	127	10m	44,00
6''	152	10m	50,00
7''	180	10m	60,00
8''	203	10m	64,00
9''	229	10m	74,00
10''	254	10m	78,00
12''	305	10m	96,00
14''	356	10m	126,00
16''	406	10m	142,00
18''	457	10m	168,00
20''	508	10m	186,00

SONODEC 25



Εύκαμπτοι αεραγωγοί κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν ηχοαπορρόφηση του οίκου DEC, με πυρήνα της σειράς ALUDEC AA3, ο οποίος φέρει στην επιφάνεια του μικροσπές, μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας 16kg/m³ πάχους 25mm και εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο με υαλοβάμβακα φύλλο αλουμινίου πλήρως αεροστεγές. Ανάμεσα στον πυρήνα και το στρώμα του υαλοβάμβακα υπάρχει λεπτό πολυεστερικό διαχωριστικό στρώμα για αποφυγή διείσδυσης ινών υαλοβάμβακα στην ροή του αέρα. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +140° C). Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και αγωγοί Sonodec 250, Sonodec AA3, 25 και (+250° C).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	46,00
5''	127	10m	52,00
6''	152	10m	62,00
7''	180	10m	70,00
8''	203	10m	74,00
9''	229	10m	84,00
10''	254	10m	90,00
12''	305	10m	108,00
14''	356	10m	144,00
16''	406	10m	164,00
18''	457	10m	192,00
20''	508	10m	210,00

Μονωμένοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί

ISODEC CLASSIC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί πολυεστέρα αλουμινίου με εξωτερική μόνωση υαλοβάμβακα, πάχους 25mm και πυκνότητας 16kg/m³. Ο πυρήνας τους είναι από αλουμίνιο, ακολουθεί η μόνωση και μετά η εξωτερική επένδυση πολυεστέρα με ενίσχυση.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας +2.500 Pa. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Είναι σύμφωνοι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13501-1. Αντέχουν σε θερμοκρασίες (έως + 140° C). Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	36,00
5''	127	10m	40,20
6''	152	10m	44,00
7''	180	10m	51,50
8''	203	10m	54,00
9''	229	10m	62,00
10''	254	10m	68,00
12''	305	10m	78,00
14''	356	10m	106,00
16''	406	10m	120,00
18''	457	10m	150,00
20''	508	10m	168,00

SONODEC CLASSIC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν ηχοαπορρόφηση του οίκου DEC, με πυρήνα από αλουμίνιο, ο οποίος φέρει στην επιφάνεια του μικροσπές, μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας 16kg/m³ πάχους 25mm και εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο με υαλοβάμβακα φύλλο πολυεστέρα αλουμινίου πλήρως αεροστεγές.

Ανάμεσα στον πυρήνα και το στρώμα του υαλοβάμβακα υπάρχει λεπτό πολυεστερικό διαχωριστικό στρώμα για αποφυγή διείσδυσης ινών υαλοβάμβακα στην ροή του αέρα. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13501-1. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +140° C).

Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και αγωγοί Sonodec 250, Sonodec AA3, 25 και (+250° C).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	39,00
5''	127	10m	44,00
6''	152	10m	48,00
7''	180	10m	58,00
8''	203	10m	62,00
9''	229	10m	68,00
10''	254	10m	72,00
12''	305	10m	86,00
14''	356	10m	114,00
16''	406	10m	136,00
18''	457	10m	164,00
20''	508	10m	186,00

Υλικά & Εξαρτήματα Εφαρμογής Αεραγωγών

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Σφιγκτήρες από υλικό Nylon 6.6, κατάλληλοι για διαμέτρους αεραγωγών από 10-210mm. Για μεγαλύτερες διαμέτρους, συνδέονται δύο ή περισσότεροι μαζί. Έχουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό άνω των 79kp. Σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές MIL 23190 D, UL κ.λπ.



ΤΥΠΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
QCL 530/90	0-140	0,48
QCL 780/90	0-229	0,68
QCL 880/90	0-254	0,90
Εργαλείο σύσφιξης σφιγκτήρων Nylon	TEM. 1	44,00

ΑΝΤΙΚΡΑΘΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



Οι αντικραθασμικοί σύνδεσμοι είναι κατάλληλοι για όλες τις εφαρμογές αεραγωγών, εύκαμπτων ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στρογγυλών ή ορθογώνιων. Αποτελούνται από γαλβανισμένη λαμαρίνα

/ ύφασμα γαλβανισμένη λαμαρίνα. Διατίθενται με τέσσερις διαφορετικούς τύπους υφάσματος: Βινυλίου, Νεοπρενίου, Πολιουρεθάνης και Σιλικόνης.

Διατίθενται σε ρολό, με μήκος 25m, εντός χαρτοκιβωτίου.

ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜ/ΣΙΩΝ (°C)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
HCV 35060/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	35/60/35	72,00
HCV 40060/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	45/60/45	76,00
HCV 40075/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	45/75/45	89,00
HCV 70100/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	70/100/70	116,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ & ΚΛΙΠΣ



Μεταλλική ταινία πλάτους 9mm, σε ρολό μήκους 30m, από ανοξείδωτο χάλυβα UNIX 8 CR 17 DIN 14010 (W2) AISI 430. Μεταλλικά κλίπς για χρήση με την μεταλλική ταινία, εύκολα στην εφαρμογή τους. Είναι σύμφωνα με το DIN 3017.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
Μεταλλική ταινία MULTIBAND Ρολό (30m)	30,80
Μεταλλικά κλίπς MULTIBAND (50 τεμ.)	32,00

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-PVC



Οι αυτοκόλλητες ταινίες του οίκου DEC είναι υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής συγκολλητικής ικανότητας, με αντοχή σε μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών. Εύρος θερμοκρασιών 40°C έως +65°C. Διατίθενται σε πλάτος ταινίας 50mm, 75mm και 100mm.

Οι ταινίες αυτές είναι κατάλληλες για στεγανοποίηση δικτύων αεραγωγών και έχουν ισχυρή συγκολλητική ικανότητα με υψηλή εφελκυστική αντοχή.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ € (24 τεμ.)
ALU 050	50 mm x 45,7 m	180,50
PVC GREY 050/33	50 mm x 33 m	171,80

Συστήματα Διαχείρισης Αέρα

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVK



Στόμια κυκλικής διατομής από λευκό πολυπροπυλένιο (Ral 9003), με αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 100°C.

Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm καθώς και συνεχή ρύθμιση του κεντρικού δίσκου που είναι εύκολα αφαιρετός για καθαρισμό. Σαν παρελκόμενο διατίθεται δακτύλιος στερέωσης τύπου DTR.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVK 100	100	7,00
DVK 125	125	9,50
DVK 150	150	11,00
DVK 200	200	18,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ				
DVKR	100 (mm)	125 (mm)	150 (mm)	200 (mm)
A	80,00	100,00	118,00	171,00
B	148,00	168,00	186,00	240,00
C	87,00	106,00	130,00	178,00
D	20,00	20,00	20,00	20,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVS - απαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για απαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από χάλυβα βαμμένο με πούδρα σε χρώμα λευκό (RAL 9010).

Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης. Ο κεντρικός δίσκος είναι ρυθμιζόμενος.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS 100	100	8,50
DVS 125	125	10,00
DVS 150	150	13,00
DVS 200	200	16,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVS-P - προσαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για προσαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από χάλυβα βαμμένο με πούδρα σε χρώμα λευκό (RAL 9010).

Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS-P 100	100	8,50
DVS-P 125	125	10,00
DVS-P 150	150	13,00
DVS-P 200	200	16,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ					
DVKS-P	80 (mm)	100 (mm)	125 (mm)	150 (mm)	200 (mm)
A	60,00	74,00	97,00	117,00	155,00
B	116,00	139,00	163,00	202,00	248,00
C	77,00	94,00	110,00	135,00	194,00
D	42,00	47,00	54,00	60,00	63,00
D	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVS - απαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για απαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης. Ο κεντρικός δίσκος είναι ρυθμιζόμενος.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS 80 Y/1	80	46,00
DVS 100 Y/1	100	42,00
DVS 125 Y/1	125	66,00
DVS 160 Y/1	160	90,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVS-P - προσαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για προσαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS-P 100 Y/1	100	46,00
DVS-P 125 Y/1	125	68,00
DVS-P 160 Y/1	160	90,00

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ BDS



Το αντεπίστροφο BDS είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κυκλικό αεραγωγό. Έχει περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και δύο ημικυκλικά πτερύγια τύπου πεταλούδας, από αλουμίνιο. Επίσης διαθέτει ελαστικό δακτύλιο εσωτερικά για στεγανότητα. Είναι πιστοποιημένο κατά DIN 24145.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
BDS 100	100	12,20
BDS 125	125	13,20
BDS 150	150	14,70
BDS 160	160	15,00
BDS 180	180	17,20
BDS 200	200	17,80
BDS 250	250	24,10
BDS 315	315	28,80
BDS 355	355	76,00
BDS 400	400	93,50
BDS 450	450	104,00
BDS 500	500	145,50

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (DAMPERS)

Τα χειριστήρια αυτά είναι κατάλληλα για αεραγωγούς ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής. Ο σχεδιασμός τους εφαρμογή, κατάλληλη για μονωμένους ή αμόνωντους αεραγωγούς. Διακρίνονται σε μεταλλικά και πλαστικά. Τα μεταλλικά είναι κατασκευασμένα από ισχυρό γαλβανισμένο έλασμα. Τα πλαστικά είναι κατασκευασμένα από NYLON 6.6. Κατάλληλα για κυκλικούς αεραγωγούς με διάμετρο έως 254mm και ορθογωνικούς αεραγωγούς με μέγιστο πλάτος πλευράς έως 200mm. Είναι κατάλληλα για φύλλα Dampers πάχους έως 1 mm επιτρέποντας θέσεις 0° (κλειστό), έως 90° (πλήρως ανοιχτό), με ενδιάμεσες βηματικές ρυθμίσεις των φύλλων του damper.



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DAM 010	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	8,30
DAM 020	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	1,90
DAM 030	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	2,25
DAM 040	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	2,80

Διαφράγματα Πυρός - Καπνού

FIRE DAMPER



Διαφράγματα πυρός του οίκου ACTIONAIR, ορθογωνικά ή στρογγυλά για εφαρμογή σε αεραγωγούς, τοίχους κλπ. Κέλυφος από γαλβανισμένο έλασμα με αξοξείδωτη πολύφυλλη "κουρτίνα" εσωτερικά ή γαλβανισμένη ανάλογα την χρήση. Πιστοποιημένα κατά BS, ISO 10294-1, EN1366-2, Lloyds, CE κλπ. Με θερμοδιαχειρόμενο ελατήριο (fusible link) 72°C που είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) ηλεκτρομαγνήτη, μικροδιακόπτη κλπ. Πιστοποιημένα για αντοχή στη φωτιά (120min).

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

TRANS / SHIELD



Διαφράγματα πυρός του οίκου ACTIONAIR, κατάλληλα για θύρες πιστοποιημένα κατά ISO 10294-1 και για αντοχή στη φωτιά 120min. Διατίθεται με θερμοδιαχειρόμενο αισθητήριο ή ηλεκτρομαγνήτη.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

SMOKE / SHIELD PTC



Αυτόματα διαφράγματα καπνού και πυρός του οίκου ACTIONAIR με κινητήρα 24V AC/DC, 240V AC που ενεργοποιείται από fusible link 72°C ή από κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS). Τα ανοξείδωτα πτερύγια εφαρμόζουν στεγανά μεταξύ τους για την αποφυγή διαρροής καπνού. Πιστοποιημένα κατά BS, ISO 10294-1, EN1366-2, Lloyds, CE κλπ.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

- Η ACTIONAIR διαθέτει σειρές ειδικών διαφραγμάτων διαχείρισης καπνού πιστοποιημένα για εφαρμογές έως και 300°C.
- Ειδικά διαφράγματα για την ναυτιλία (A60 MARINE)

Θυρίδες Επίσκεψης (Access Doors)

Οι θυρίδες του οίκου ACTIONAIR διατίθενται στους εξής τύπους:

Access / Shield Series C (circular)

Access / Shield Series T (tab)

Access / Shield Series O (oval)



Είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλες για εφαρμογή σε ορθογωνικούς ή στρογγυλούς αεραγωγούς και εξασφαλίζουν εύκολη και στεγανή πρόσβαση στους αεραγωγούς.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

Οι θυρίδες του οίκου DEC κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα με διπλά τοιχώματα και ενσωματωμένη μόνωση 25mm σε κατάλληλες διαστάσεις τύπου IPD.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

MODEL	A X B	C X D	E X F
IPD0	463 x 608	500 x 649	548 x 699
IPD1	327 x 463	368 x 500	418 x 548
IPD2	198 x 322	240 x 375	286 x 422
IPD3	166 x 206	150 x 240	195 x 288


Υλικά Πυροφραγμών

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά τον διεθνούς φήμης οίκο **ABESCO FIRE** Αγγλίας, ο οποίος εξειδικεύεται για πάνω από 20 χρόνια στην κατασκευή προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας τα οποία εφαρμόζονται σε πυροδιαμερίσματα για το πιστοποιημένο κλείσιμο ανοιγμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε αυτά.

Ο οίκος **ABESCO FIRE**, κατασκευάζει μια ευρεία γκάμα προϊόντων παθητικής τοχούς αρμούς συστολής - διαστολής κτιρίων, αφρό πυροπροστασίας, μαξιλάρια, πάνελ για καλώδια, υλικό επικάλυψης, τσιμεντοκονίαμα και βαφές πυροπροστασίας μεταλλικών κατασκευών. Τα υλικά διαθέτουν τις αυστηρότερες διεθνείς πιστοποιήσεις και είναι εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδος, όσον αφορά την ποιότητα τους.

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Παθητικής Πυροπροστασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
CP310FR Διογκούμενη Ακρυλική Μαστίχη (Fire rate Acrylic Intumescent Mastic)	Φύσιγγα 310 ml	8,40
CP500FR WB Σιλικόνη Πυροφραγής (Fire rated water based Silicone Mastic)	Φύσιγγα 310 ml	20,00
FR200 Αφρός Πυροπροστασίας (Fire rated foam)	Φιάλη 650 ml	43,20
Μαξιλάρι Πυροπροστασίας (Fire rated pillows)		
(S) 250 x 100 x 40 mm	Τεμάχιο 1	32,90
(M) 250 x 200 x 50 mm	Τεμάχιο 1	42,70
(L) 250 x 250 x 50 mm	Τεμάχιο 1	63,43
Επικάλυψη Πυροπροστασίας (FR Coating)	Δοχείο 5 lt	116,16
	Δοχείο 15 lt	345,36
Επικάλυψη Πυροπροστασίας καλωδίων (FR Cable Coating)	Δοχείο 19 lt	1.072,80
Υλικό Πλήρωσης / Κονίαμα Πυροπροστασίας (FR Mortar)	Σάκος 25 kgr	96,00
Λωρίδες Πυροπροστασίας Σωληνώσεων PVC (Fire wraps)		
25 mm	Τεμάχιο 1	12,65
30 mm	Τεμάχιο 1	13,20
40 mm	Τεμάχιο 1	13,40
46 mm	Τεμάχιο 1	13,60
50 mm	Τεμάχιο 1	14,20
55 mm	Τεμάχιο 1	14,80
82 mm	Τεμάχιο 1	16,65
110 mm	Τεμάχιο 1	19,74
125 mm	Τεμάχιο 1	50,40
160 mm	Τεμάχιο 1	53,30
Πυροφραγμοί Σωληνώσεων PVC (SS Fire collars)		
38 mm	Τεμάχιο 1	Τιμή κατόπιν ζήτησης.
42 - 48 mm	Τεμάχιο 1	
55 mm	Τεμάχιο 1	
82 mm	Τεμάχιο 1	
110 mm	Τεμάχιο 1	
125 mm	Τεμάχιο 1	
160 mm	Τεμάχιο 1	
200 mm	Τεμάχιο 1	
Διογκούμενες Λωρίδες Αρμών (Fire rated movement joints)	Τεμάχιο 1	Τιμή κατόπιν ζήτησης.
Βαφή Πυροπροστασίας WB (WB Intumescent Coating)	Δοχείο 20 lt	Τιμή κατόπιν ζήτησης.



Διαφράγματα Πυρός

FIRE DAMPER



FD25



FD40

Διαφράγματα πυρός του οίκου KLIMAOPREMA, ορθογωνικά ή στρογγυλά για εφαρμογή σε αεραγωγούς, τοίχους κτλ. Ενισχυμένο μονοκόμματο κέλυφος σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση. Αεροδυναμικά πτερύγια μειωμένου όγκου για την μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης. Πιστοποιημένα κατά EN1550, EN1366-2, EN13501-3. Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) ηλεκτρομαγνήτη, κτλ.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.



FIRE PRODUCTS LTD

Διαφραγμάτα Πίεσης

PRESSURE RELIEF DAMPERS



Τα συστήματα κατάσβεσης με την χρήση αερίων (Inert Gas) απαιτούν την χρήση διαφραγμάτων πίεσης. Η συγκεκριμένη σειρά της Puma έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό το σκοπό. Πιστοποιημένα κατά BS ISO 14520, BS EN 15004, BRE Article DG 513, BS EN 1634 κτλ. Πιστοποιημένα για αντοχή στη φωτιά (120 min).

Τιμές κατόπιν ζήτησης.



Υλικά Πυροφραγμών



Η Zapp – Zimmermann προσφέρει καινοτόμες λύσεις πυροπροστασίας για πάνω από 20 χρόνια, ειδικεύεται στα δομικά υλικά σφραγίσματος ανοιγμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε πυροδιαμερισμάτα για την διέλευση καλωδίων, σωλήνων κ.α. Διαθέτει στην γκάμα των προϊόντων της πληθώρα λύσεων, αρμούς συστολής διαστολής κτιρίων, πρωτοποριακή εύηλησστη σιλικόνη, πάνελ για καλώδια, υλικό επικάλυψης κ.α. που τηρούν τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΝΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DGB-160 MES	16.000 Kcal/h (18,6 Kw)	1.308,00
DGB-200 MES	20.000 Kcal/h (23,3 Kw)	1.509,00
DGB-250 MES	25.000 Kcal/h (29,1 Kw)	1.572,00
DGB-300 MES	30.000 Kcal/h (34,9 Kw)	1.692,00
DGB-350 MES	35.000 Kcal/h (40,7 Kw)	1.806,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Προσαρμοσμένο σύστημα ανάφλεξης καυσίμου ελεγχόμενο από MICON σε αντιστοιχία παραμέτρων καύσης όπως πίεση αερίου, καμινάδα, άνεμος, ράθη ρεύματος κτλ.
- Αισθητήρας υπερύθρων που αυτόματα ανιχνεύει την κατάσταση της φλόγας και παρέχει την ενδεικνυόμενη ποσότητα αέρα.
- Άμεση παροχή ζεστού νερού όταν ανοίγει η βρύση με συνεχή ροή ζεστού νερού ακόμα και σε σκληρή χρήση ή χαμηλή πίεση δικτύου νερού.
- Υψηλός βαθμός απόδοσης 106 %.
- Ψηφιακό χειριστήριο ελέγχου, το οποίο λειτουργεί σαν εβδομαδιαίος & 24ωρος χρονοδιακόπτης καθώς και θερμοστάτης χώρου.
- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ο ψηφιακός θερμοστάτης χώρου, καθώς και η ομοαξονική καμινάδα.
- Πρόσοψη με INOX βαφή



Αεροκουρτίνες απλές ή θερμαινόμενες. Διακρίνονται σε αυτές της χαμηλής παροχής, ρυθμίζονται και από ενούρματο ή ασύρματο χειριστήριο. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και δημιουργείται φραγμός σε έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπανση και υγρασία. Διαθέτουν ποικιλία μοντέλων και επιλέγονται ανάλογα με το ύψος και το πλάτος του ανοίγματος που θέλουμε να ελέγξουμε, καθώς και το είδος της εφαρμογής (χώρος, λειτουργία κλπ.).

Η διάκριση Δ ή Α αφορά στη θέση του κινητήρα, που είναι μονού άξονα στο πλάι ή Κ που αφορά τους τύπους με κινητήρα διπλού άξονα, δηλαδή ο κινητήρας στο κέντρο. Η τάση τροφοδοσίας τους είναι 220V/50Hz ή 380V/50Hz ανάλογα με τον τύπο.

Απλές Αεροκουρτίνες

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/h)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ11w ή Α11w	767	0.70	800	9/8/7	414,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	
	Δ12w ή Α12w	891	0.80	965	9/8/7	421,00		
	Δ13w ή Α13w	1069	1.00	1200	9/8/7	443,00		
	K-14w	1209	1.20	1280	9/8/7	581,00		
	K-15w	1409	1.40	1540	9/8/7	609,00		
	K-16w	1609	1.60	1800	9/8/7	632,00		
	K-17w	1809	1.80	2050	9/8/7	655,00		
	K-18w	2009	2.00	2300	9/8/7	684,00		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	E C O N O M I C S E R I E S - P L A S T I C							
	K-43	1066	1.00	2435	10/7	338,00		
	K-43 UD	1066	1.00	2070	8.05/7.5	355,00		
	K-44	1200	1.20	2800	10/6	377,00		
	K-44 UD	1200	1.20	2355	8.5/7	390,00		
	K-46	1650	1.60	3790	10/7	461,00		
	K-46 UD	1650	1.60	3221	8.5/7.5	477,00		
	KIN. ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ33w ή Α33w	1148	1.00	2510	13/11		556,00
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	K-34w	1249	1.20	2800	12/10	624,00		
	K-35w	1450	1.40	3370	12/10	700,00		
	K-36w	1651	1.60	3930	12/10	738,00		
	K-37w	1852	1.80	4500	12/10	798,00		
	K-38w	2053	2.00	5065	12/10	835,00		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ22 ή Α22	1254	1.15	3050	14/12	706,00	ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	
	Δ23 ή Α23	1477	1.35	3715	14/12	753,00		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	K-24	1255	1.20	3000	14/12	760,00		
	K-26	1660	1.60	4245	14/12	875,00		
	K-28	2100	2.00	5565	14/12	1.046,00		

Απλές Αεροκουρτίνες INOX

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	X 10	1080	1.00	1730	10/16	335.00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	X 12	1220	1.20	2010	10/16	353.00	
	X 14	1520	1.40	2400	10/16	381.00	
	X 16	1670	1.60	2885	10/16	425.00	
	X 18	1820	1.80	3120	10/16	461.00	
	X 20	2090	2.00	3400	10/16	495.00	

Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Mini-700	699	0,70	300	2x2 KW	263,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	Mini-800	810	0,67	1000	2x2,25 KW	489,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-43	1066	1,00	2070	3x2 KW	600,00	
	ΚΕΗ-43 IR	1066	1,00	2070	3x2 KW	647,00	
	ΚΕΗ-44	1200	1,20	2355	3x2 KW	640,00	
	ΚΕΗ-44 IR	1200	1,20	2355	3x2 KW	687,00	
	ΚΕΗ-46	1650	1,60	3221	6x1,5KW	731,00	
	ΚΕΗ-46 IR	1650	1,60	3221	6x1,5KW	778,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ-ΑΕΗ13S	1069	1,00	1645	3x2 KW	640,00	
	Δ-ΑΕΗ13W	1089	1,00	1065	3x2 KW	940,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-14W	1209	1,20	1280	6x1,5 KW	1.105,00	ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	ΚΕΗ-15W	1409	1,40	1540	6x1,5 KW	1.181,00	
	ΚΕΗ-16W	1609	1,60	1800	6x2 KW	1.265,00	
	ΚΕΗ-17W	1809	1,80	2050	6x2 KW	1.341,00	
	ΚΕΗ-18W	2009	2,00	2300	6x2 KW	1.422,00	
	Α-ΔΕΗ33W	1148	0,90	2510	6x2 KW	1.017,00	
	ΚΕΗ-34W	1249	1,20	2800	6x2 KW	1.181,00	
	ΚΕΗ-35W	1450	1,40	3370	6x2 KW	1.265,00	
	ΚΕΗ-36W	1651	1,60	3930	6x2,5 KW	1.341,00	
	ΚΕΗ-37W	1852	1,80	4500	6x2,5 KW	1.423,00	
	ΚΕΗ-38W	2053	2,00	5065	6x2,5 KW	1.505,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ-ΑΕΗ-22	1254	1,00	2830	6x2,5 KW	1.181,00	ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	Δ-ΑΕΗ-23	1477	1,25	3450	6x2,5 KW	1.265,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-24	1255	1,20	2815	6x2,5 KW	1.431,00	
	ΚΕΗ-26	1660	1,60	3940	6x2,5 KW	1.580,00	
	ΚΕΗ-28	2100	2,00	5180	6x3 KW	1.730,00	

Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες Σειρά INTELLECT INOX

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ/Α 0,80	840	0,80	960	4,5 KW	522,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	Δ/Α 1,00	1070	1,00	1250	6 KW	628,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	1,20	1220	1,18	1700	9 KW	554,00	
	1,6	1670	1,63	2445	9 KW	635,00	
	2,00	2020	1,98	2800	9 KW	762,00	



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΛΩΝ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ


ΤΙΜΗ €	
55,00	Ενσύρματο χειριστήριο απλής αεροκουρτίνας
25,00	Ασύρματο χειριστήριο απλής αεροκουρτίνας

- * Επίσης διατίθενται κατόπιν ζήτησης αεροκουρτίνες με στοιχείο νερού.
- * IR Ασύρματο χειριστήριο.

Ηλιακός Θερμοσίφωνας OLYMPUS


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
OLYMPUS 120-1-T200	2	120	1.179,00
OLYMPUS 150-1-T200	2	150	1.235,00
OLYMPUS 150-1-T250	2.5	150	1.283,00
OLYMPUS 200-1-T270	2.7	200	1.442,00
OLYMPUS 200-2-T175	3.5	200	1.755,00
OLYMPUS 200-2-T200	4	200	1.802,00
OLYMPUS 300-2-T200	4	300	2.041,00
OLYMPUS 300-2-T250	5	300	2.150,00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Ηλιακά τριπλής ενέργειας για σύνδεση με αντλία θερμότητας	339,00
Ηλιακά τριπλής ενέργειας	128,00
Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας	111,00
Αισθητήριο για θερμόμετρο	22,00

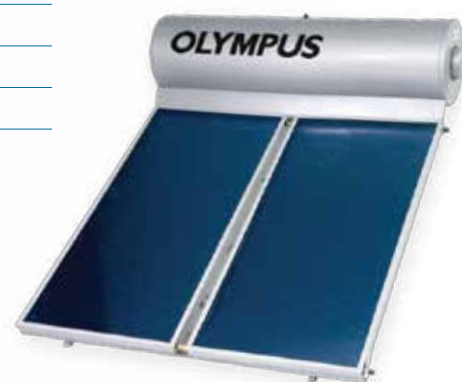


Ηλιακός Θερμοσίφωνας OLYMPUS ECO

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
150-1-S200	2	150	1.084,00
150-1-S230	2.3	150	1.126,00
150-2-S150	2 x 1.5	150	1.374,00
200-1-S260	2.6	200	1.261,00
200-2-S150	2 x 1.5	200	1.456,00
200-2-S200	2 x 2	200	1.580,00

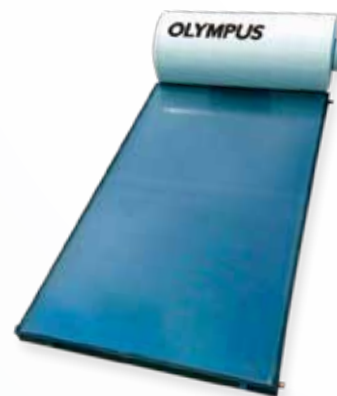

Ηλιακός Θερμοσίφωνας OLYMPUS MARE (ύψος 1 m)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
150-1-S230	2.3	150	1.193,00
200-1-S260	2.6	200	1.326,00
300-2-S200	2 x 2	300	1.926,00
300-2-S230	2 x 2.3	300	2.004,00

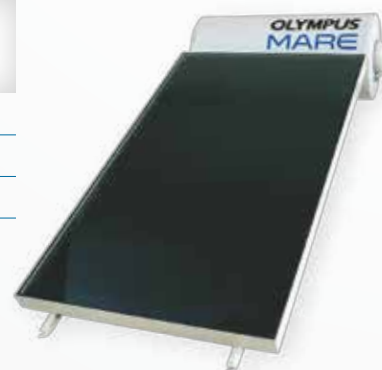

ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται το αργότερο εντός 30 ημερών με επιταγή ρήξεως μέχρι 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Για πληρωμή μετρητοίς δίδεται extra έκπτωση επί της αξίας των εμπορευμάτων με ποσοστό που θα καθορίζεται από την γενική πολιτική επιτοκίων.

ALPHA BANK
149-00-2002-001405
GR 060 140 149 014900 200 200 1405

ΕΤΕ
715/47012675
GR 8801107150000071547012675

EUROBANK
0026.0019.52.0200182682
GR 5102600190000520200182682

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5019-071207-201
GR 38 0172 0190 0050 1907 1207 201



Σημείωση:

- Στις αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
- Στις αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο Φόρος Ανακύκλωσης.
- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Για τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν ευθύνεται ο δημιουργός του καταλόγου.



35
ΧΡΟΝΙΑ
δίπλα σας!

AIRLEX HELLAS Α.Ε.Τ.Β.Ε.

κλιματισμός - αερισμός - φυσικό αέριο
παθητική πυροπροστασία - ηλιακά συστήματα

Ανδρέα Παπανδρέου 108, 166 74 Άνω Γλυφάδα

Τηλ.: 210 9650850, **Fax:** 210 9650755, **url:** www.airlex.gr, **e-mail:** info@airlex.gr

www.airlex.gr