



- κλιματισμός - αερισμός
 - φυσικό αέριο
- παθητική πυροπροστασία
 - ηλιακά συστήματα



35
ΧΡΟΝΙΑ
δίπλα σας!



Η εταιρεία **Airlex Hellas AETBE**
δραστηριοποιείται **εδώ και 35 χρόνια**
στους τομείς του Κλιματισμού -
Αερισμού, Φυσικού Αερίου καθώς και
της Παθητικής Πυροπροστασίας με την
αντιπροσώπευση, εμπορία και διανομή
των προϊόντων γνωστών οίκων του
Εξωτερικού στην Ελληνική και ευρύτερη
Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και με την
ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη
των προϊόντων αυτών στο δίκτυο των
πελατών μας.

Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση
του πελάτη μέσα από την διάθεση
προϊόντων υψηλής ποιότητας αλλά και
την παροχή της καλύτερης
δυνατής τεχνικής υποστήριξης.



σελ. 2



σελ. 3



σελ. 5



σελ. 20



σελ. 22



σελ. 26



σελ. 27



σελ. 28



σελ. 30



σελ. 32



σελ. 34



σελ. 36



σελ. 38



σελ. 44



σελ. 45



σελ. 46



σελ. 46



σελ. 46



σελ. 47



σελ. 48



σελ. 51

Ηλεκτρικά Μηχανήματα με Εξατμιστή Τύπου "Χαμηλού Προφίλ"

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ LOW/SUPER HIGH (m ³ /h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ Υ/Μ/Π (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ Υ/Μ/Π (mm)	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΠΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
UIH 100 / UOH 100	34.154 / 34.393	2.052 / 2.322	290/1.000/700	829/850/350	2.635,00
UIH 125 / UOH 125	42.821 / 44.039	2.034 / 2.880	310/1.325/800	1.286/850/350	3.055,00
UIH 150 / UOH 150	50.702 / 53.398	2.376 / 2.970	310/1.325/800	1.286/850/350	3.266,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Κλιματιστικές μονάδες χαμηλής κρέμασης, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ψευδοροφή.
- Ψηφιακό καλωδιακό χειριστήριο με ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Ολική επικάλυψη του εσωτερικού μηχανήματος με ηλεκτροστατική βαφή.
- Scroll συμπιεστής υψηλής απόδοσης.




Αερολέβητας Φυσικού Αερίου "Gas Furnace"

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΥ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΒΤU/h	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ GAS FURNACE Υ/Μ/Π (mm)	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΠΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
VGPG06EAUEY	67.500	1.555	864/445/727	1.480,00
VGPG09EBRJY	90.000	2.652	864/533/727	1.561,00
VGPG11EARJY	112.500	2.610	864/622/727	1.640,00
VGPG13EARJY	135.000	2.635	864/622/727	1.800,00
Κιτ μετατροπής από φυσικό αέριο σε υγραέριο LP				100,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Ολοκληρωμένος έλεγχος αερολέβητα μέσω ηλεκτρονικής πλακέτας με διάγνωση πιθανών βλαβών.
- Ανεμιστήρας απόρριψης καυσαερίων υψηλής απόδοσης και πολύ χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Εξελιγμένο σύστημα ανάφλεξης με αισθητήρια ελέγχου.
- Ηλεκτρική βαλβίδα αερίου με ειδικής σχεδίασης αγωγό μεταφοράς του αερίου στο σύστημα ανάφλεξης.
- Καυστήρας εσωτερικού ψεκασμού για μίξη αέρα-αερίου.
- Επαναστατικής σχεδίασης βασισμένος σε τρεις πατέντες εναλλάκτης θερμότητας.
- Ανεμιστήρας υψηλής στατικής για μεταφορά του αέρα μέσα από δίκτυο αεραγωγών.
- Εύκολης πρόσβασης πλενόμενο φίλτρο για καθαρισμό του αέρα.



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου" DC Inverter

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
JKD 009	9.042 (4.095-11.260) / 9.554 (2.900-12.624)	A++ / A+	695,00
JKD 0012	12.079 (4.436-15.013) / 11.942 (4.095-16.378)	A++ / A+	740,00
JKD 0018	17.060 (6.142-20.813) / 17.060 (4.777-22.860)	A++ / A+	1.298,00
JKD 0024	23.202 (9.212-26.614) / 25.590 (5.459-29.684)	A++ / A+	1.558,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Καθαρισμός του αέρα με υψηλής απόδοσης φωτοκαταλυτικό και αντιβακτηριακό φίλτρο.
- Ψυκτικό υγρό R 410A.
- Αυτοδιάγνωση βλαβών. • Λειτουργία I FEEL.
- Αυτόματη επανακίνηση. • Λειτουργία έως -15°C.
- Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, προστατεύει το εσωτερικό του μηχανήματος από εστίες μόλυνσης κατά την λειτουργία ψύξης.
- 24ωρο προγραμματισμός λειτουργίας και πρόγραμμα ύπνου.



DC INVERTER



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Δαπέδου - Οροφής" DC Inverter

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
TBD 018	18.083 (5.118-21.837) / 20.131 (6.824-29.343)	A++ / A	2.105,00
TBD 024	24.566 (6.824-26.614) / 26.614 (6.824-29.343)	A++ / A	2.555,00
TBD 036	35.826 (10.918-40.262) / 37.532 (10.918-42.650)	A++ / A	3.855,00
TCD 048	47.768 (15.354-51.862) / 49.815 (16.378-53.910)	A / A	4.660,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Ασύρματο LCD χειριστήριο.
- Αθόρυβη λειτουργία. • Λειτουργία I FEEL.
- Συμπίεστές χαμηλής στάθμης θορύβου.
- 24ωρος προγραμματισμός λειτουργίας και πρόγραμμα ύπνου.
- Λειτουργία έως -15°C



Κλιματιστικά Μηχανήματα Τύπου "Κασσέτας" DC Inverter

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΑΣΗ / VOLT	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
KBD 012	230	11.942 (3.412-13.648) / 11.942 (3.412-13.989)	A+ / A	1.622,00
KBD 018	230	17.060 (5.459-21.154) / 18.083 (5.459-21.837)	A+ / A	1.995,00
KBD 024	230	24.566 (6.824-26.614) / 27.296 (7.506-29.343)	A++ / A	2.551,00
KBD 036	230	30.412 (10.236-40.262) / 35.826 (10.918-40.944)	A / A	3.850,00
KCD 048	400	42.650 (14.330-47.768) / 44.356 (14.330-50.498)	A / A	4.635,00

Χαρακτηριστικά μονάδας:

- Κομπή σχεδίαση που ταιριάζει και στην πιο απαιτητική διακοσμητική εφαρμογή.
- Τεσσάρων κατευθύνσεων περσίδες που παρέχουν αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα σε όλα τα σημεία του χώρου.
- Λειτουργία έως -15°C.
- Λειτουργία I FEEL.
- Ασύρματο LCD χειριστήριο.




Ημικεντρικά Μηχανήματα με Εξατμιστή Τύπου "Χαμηλού Προφίλ" DC Inverter




ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓ. ΚΛΑΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ LOW/SUPER HIGH (m³/h)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ Υ/Μ/Π (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ Υ/Μ/Π (mm)	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
OCD 36	34.120 (10.918-39.579) / 37.532 (10.918-42.650)	A / A	1.180 / 1.740	300 / 1.200 / 865	965 / 990 / 315	3.787,00
OID 048	47.768 (15.354-51.862) / 58.004 (17.742-62.098)	A / A	1.640 / 2.410	300 / 1.200 / 865	1.369 / 938 / 392	4.529,00
OCD 060	54.592 (19.107-60.051) / 66.534 (20.472-72.334)	A / A	1.940 / 3.010	440 / 1.400 / 858	1.369 / 938 / 392	5.074,00

Χαρακτηριστικά μονάδας:

- Αυτόματη λειτουργία / Ψύξη / Θέρμανση / Αφύγρανση.
- Νυχτερινή λειτουργία.
- Προγραμματισμός ON/OFF.
- Μοντέρνα σχεδίαση.
- Μνήμη τελευταίων ρυθμίσεων σε διακοπή ρεύματος.
- Αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Ασύρματο χειριστήριο.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Λειτουργία I FEEL.
- Λειτουργία έως -15°C
- Καλωδιακό χειριστήριο.

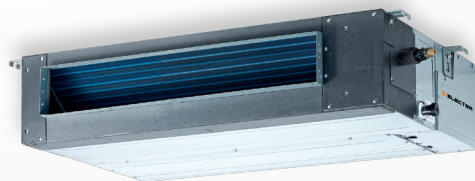

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"



	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΠΟΤΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ART COOL GALLERY INVERTER	A09FT	8.532 - 11.262	A++/A+	1.967,00
	A12FT	11.945 - 13.652	A++/A+	2.409,00
	AC09BK	8.532 - 11.262	A++/A+	1.053,00
ART COOL MIRROR INVERTER	AC12BK	11.945 - 13.652	A++/A+	1.121,00
	AC18BK	17.065 - 19.797	A++/A+	1.783,00
	AC24BK	22.525 - 25.597	A++/A+	2.021,00
OCEAN INVERTER	S09ET	8.532 - 11.262	A++/A+	815,00
	S12ET	11.945 - 13.652	A++/A+	883,00
	S18ET	17.065 - 19.797	A++/A+	1.478,00
	S24ET	22.525 - 25.597	A++/A+	1.681,00
LIBERO PLUS DC INVERTER	S09EQ	8.532 - 11.262	A++/A+	688,00
	S12EQ	11.945 - 13.652	A++/A+	764,00
	S18EQ	17.065 - 19.797	A++/A+	1.300,00
	S24EQ	22.525 - 25.597	A++/A+	1.506,00
DELUXE	DC09RK	8.532 - 10.921	A++/A++	1.618,00
	DC12RK	11.945 - 13.652	A++/A++	1.677,00
	DC18RK	17.065 - 19.797	A++/A+	2.204,00
	DC24RH	22.525 - 25.597	A++/A+	2.469,00
AIR PURIFICATION INVERTER	AP09RT	8.532 - 11.262	A++/A+	970,00
	AP12RT	11.945 - 13.652	A++/A+	1.030,00
PRESTIGE INVERTER	F09MT	8.532 - 10.291	A+++/A+++	1.945,00
	F12MT	11.945 - 13.652	A+++/A+++	2.129,00
TOIXOY STANDARD INVERTER	US30F.NR0/UUB1 Compact	27.304 - 30.717	A++/A+	2.515,00
	US30F.NR0/UUC1 Standard	25.597 - 26.280	A++/A+	2.839,00
	US36F.NR0/UUC1 Compact	32.423 - 36.860	A++/A	3.079,00
	US36F.NR0/UUD3 Standard	32.423 - 36.860	A++/A	3.982,00
	US36F.NR0/UUD1	32.423 - 36.860	A++/A+	3.982,00

Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MULTI F R32	MU2R15 UL0	13.993 - 16.041	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.314,00
	MU2R17 UL0	16.041 - 18.088	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.385,00
	MU3R19 U21	18.088 - 21.501	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.512,00
	MU3R21 U21	21.160 - 23.891	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.745,00
	MU4R25 U21	23.891 - 27.645	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.988,00
	MU4R27 U40	26.962 - 31.058	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	2.075,00
MULTI F R410A	MU5R30 U40	30.034 - 34.471	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	2.545,00
	MU5M40 U44	38.225 - 42.662	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	3.396,00
MULTI F DX R410A ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	FM40 AH U34	41.979 - 46.075		Εξωτερική Μονάδα	3.756,00
	FM41 AH U34	41.979 - 46.075		Εξωτερική Μονάδα	3.853,00
	FM48AH U34	48.123 - 54.608		Εξωτερική Μονάδα	3.991,00
	FM49AH U34	48.123 - 54.608		Εξωτερική Μονάδα	3.991,00
	FM56AH U34	52.901 - 59.386		Εξωτερική Μονάδα	4.481,00
	FM57AH U34	52.901 - 59.386		Εξωτερική Μονάδα	4.481,00
ΤΟΙΧΟΥ OCEAN	PM05SK NSJ	5.119 - 5.460		Εσωτερική Μονάδα	345,00
	PM07SK NSJ	7.167 - 7.849		Εσωτερική Μονάδα	371,00
	S09ET NSJ	8.532 - 11.262		Εσωτερική Μονάδα	410,00
	S12ET NSJ	11.945 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα	440,00
	PM15SK NSJ	14.334 - 18.430		Εσωτερική Μονάδα	540,00
	S18ET NSK	17.065 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα	688,00
ΤΟΙΧΟΥ ART COOL GALLERY	S24ET NSK	22.525 - 25.597		Εσωτερική Μονάδα	794,00
	MA09R NF1	8.873 - 9.897		Εσωτερική Μονάδα	605,00
	MA12R NF1	11.945 - 13.310		Εσωτερική Μονάδα	677,00
	AM07 BK	7.167 - 7.849		Εσωτερική Μονάδα	443,00
ΤΟΙΧΟΥ ART COOL MIRROR	AC09BK	8.532 - 11.262		Εσωτερική Μονάδα	637,00
	AC12BK	11.945 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα	672,00
	AC18BK	17.065 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα	1.050,00
	AC24BK	22.525 - 25.597		Εσωτερική Μονάδα	1.204,00
AIR PURE	AP09RK.NSJ	8.532 - 11.262		Εσωτερική Μονάδα	596,00
	AP12RK.NSJ	11.945 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα	635,00
DELUXE	DM07RK.NSJ	7.167 - 7.849		Εσωτερική Μονάδα	468,00
	DC09RK.NSJ	8.532 - 10.921		Εσωτερική Μονάδα	651,00
	DC12RK.NSJ	11.945 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα	675,00
	DC18RK.NSK	17.065 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα	887,00
	DC24RK.NSK	22.525 - 25.597		Εσωτερική Μονάδα	992,00
	CL09F N50	8.532 - 10.921		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	615,00
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ	CL12F N50	11.604 - 13.652		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	717,00
	CL18F N60	17.065 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	752,00
	CL24F N30	23.208 - 25.597		Εσωτερική Μονάδα Χαμηλής Στατικής Πίεσης	915,00
	CM18F N10	18.088 - 19.795		Εσωτερική Μονάδα Υψηλής Στατικής Πίεσης	766,00
	CM24F N10	23.891 - 26.280		Εσωτερική Μονάδα Υψηλής Στατικής Πίεσης	866,00

Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΘΑΠΕΔΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑ	UQ09 F	9.000 - 10.000		Εσωτερική Μονάδα	586,00
	UQ12 F	12.000 - 13.200		Εσωτερική Μονάδα	590,00
	UQ18 F	18.000 - 19.800		Εσωτερική Μονάδα	609,00

Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	MT09R NU1	8.873 - 9.897		MT09R.NU1	Εσωτερική Μονάδα	679,00
				PT-UAHW0	Panel	
	MT11R NU1	11.945 - 13.310		MT11R.NU1	Εσωτερική Μονάδα	800,00
				PT-UAHW0	Panel	
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	CT09F NRO	8.873 - 9.897		CT09F.NRO	Εσωτερική Μονάδα	733,00
				PT-QAGW0	Panel	
	CT12F NRO	11.945 - 13.310		CT12F.NRO	Εσωτερική Μονάδα	853,00
				PT-QAGW0	Panel	
	CT18F NQ0	18.088 - 19.975		CT18F.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	910,00
				PT-QAGW0	Panel	
ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX	CT24F NB0	22.867 - 25.597		CT24F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	1.109,00
				PT-AAGW0	Panel	
	PMBD3620				Διανομέας 2 εσωτερικών μονάδων	372,00
	PMBD3630				Διανομέας 3ων εσωτερικών μονάδων	448,00
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX	PMBD3640				Διανομέας 4ρων εσωτερικών μονάδων	550,00
	PMBL5620				Διακλαδωτήρας για 2 διανομείς	153,00
	PMBL1203F0				Διακλαδωτήρας για 3 διανομείς	195,00

Προαιρετικός Εξοπλισμός

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
PWFMDD200.ENCXLEU	LG Wifi Modem	200,00

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	CL09F / UUA1.UL0 Standard	8.532 - 10.921	A++ / A+	CL09F.N50	Εσωτερική Μονάδα	1.763,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL12F / UUA1.UL0 Standard	11.604 - 13.652	A+ / A	CL12F.N50	Εσωτερική Μονάδα	1.866,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UL12FH / UUA1.UL0 H-Inverter	11.604 - 13.652	A++ / A+	UL12FH.N50	Εσωτερική Μονάδα	2.157,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL18F / UUA1.UL0 Compact	16.041 - 17.747	A / A	CL18F.N60	Εσωτερική Μονάδα	1.899,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 19.795	A++ / A	CL18F.N60	Εσωτερική Μονάδα	2.275,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UL18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.065 - 19.795	A++ / A+	UL18FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	2.579,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CL24F / UUB1.U20 Compact	23.208 - 25.597	A+ / A+	CL24F.N30	Εσωτερική Μονάδα	2.351,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	CL24F / UUC1.U40 Standard	23.208 - 25.597	A++ / A	CL24F.N30	Εσωτερική Μονάδα	2.679,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM12FH / UUA1.UL0 H-Inverter	11.945 - 13.652	A++ / A+	UM12FH.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.108,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CM18F / UUA1.UL0 Compact	17.065 - 19.795	A++ / A+	CM18F.N10	Εσωτερική Μονάδα	1.913,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CM18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 19.795	A++ / A+	CM18F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.290,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.065 - 19.795	A++ / A+	UM18FH.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.571,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CM24F / UUB1.U20 Compact	23.208 - 25.597	A++ / A+	CM24F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.303,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	CM24F / UUC1.U40 Standard	23.208 - 25.597	A++ / A+	CM24F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.631,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM24FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.208 - 25.597	A++ / A+	UM24FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	2.919,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM30F / UUB1.U20 Compact	25.597 - 27.304	A++ / A+	UM30F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.351,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM30F / UUC1.U40 Standard	26.621 - 30.717	A++ / A+	UM30F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.679,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM30FH / UUC1.U40 H-Inverter	26.621 - 30.717	A++ / A+	UM30FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.018,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	UM36F / UUC1.U40 Compact	32.423 - 36.860	A++ / A+	UM36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	2.844,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36F / UUD1.U40 Standard	32.423 - 36.860	A++ / A+	UM36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.757,00
				UUD1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36F / UUD3.U30 Standard	32.423 - 36.860	A++ / A+	UM36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.757,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36FH / UUD1.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A++ / A+	UM36FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.108,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM36FH / UUD3.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A++ / A+	UM36FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.108,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM42F / UUD1.U30 Standard	40.956 - 46.075	A+ / A	UM42F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.013,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM42F / UUD3.U30 Standard	40.956 - 46.075	A+ / A	UM42F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.013,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	UM42FH / UUD1.U30 H-Inverter	40.956 - 46.075	A+ / A	UM42FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.351,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM42FH / UUD3.U30 H-Inverter	40.956 - 46.075	A+ / A	UM42FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.351,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM48F / UUD1.U30 Standard	45.734 - 52.901		UM48F.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.056,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM48F / UUD3.U30 Standard	45.734 - 52.901		UM48F.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.056,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM48FH / UUD1.U30 H-Inverter	45.734 - 52.901		UM48FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.420,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM48FH / UUD3.U30 H-Inverter	45.734 - 52.901		UM48FH.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.420,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM60F / UUD1.U30 Standard	49.829 - 57.338		UM60F.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.377,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UM60F / UUD3.U30 Standard	49.829 - 57.338		UM60F.N30	Εσωτερική Μονάδα	4.377,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UB70 / UU70W.U34 Standard	64.847-76.451		UB70.N94	Εσωτερική Μονάδα	7.098,00
				UU70W.U34	Εξωτερική Μονάδα	
	UB85 / UU85W.U74 Standard	78.499-92.151		UB85.N94	Εσωτερική Μονάδα	8.013,00
				PREMTB001	Εξωτερική Μονάδα	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΘΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥY (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	CT09F / UUA1.UL0 Standard	8.532 - 10.921	A++ / A+	CT09F.NR0	Εσωτερική Μονάδα	1.882,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	UT09FH / UUA1.UL0 H-Inverter	8.532 - 11.262	A++ / A+	UT09FH.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	2.030,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	CT12F / UUA1.UL0 Standard	11.604 - 13.993	A++ / A++	CT12F.NR0	Εσωτερική Μονάδα	2.001,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	UT12FH / UUA1.UL0 H-Inverter	11.604 - 13.993	A++ / A+	UT12FH.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	2.175,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	CT18F / UUA1.UL0 Compact	17.065 - 17.747	A++ / A+	CT18F.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	2.058,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	CT18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 19.454	A++ / A+	CT18F.NQ0	Εσωτερική Μονάδα	2.434,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-QAGW0	Panel	
	UT18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.065 - 19.454	A++ / A+	UT18FH.NB0	Εσωτερική Μονάδα	2.673,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	CT24F / UUB1.U20 Compact	23.208 - 25.597	A++ / A+	CT24F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	2.523,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	CT24F / UUC1.U40 Standard	23.208 - 25.597	A++ / A+	CT24F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	2.852,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT24FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.208 - 26.962	A+++ / A++	UT24FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	3.091,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
					Panel	
	UT30F / UUB1.U20 Compact	25.597 - 26.962	A++ / A+	UT30F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	2.833,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT30F / UUC1.U40 Standard	27.304 - 30.375	A++ / A+	UT30F.NB0	Εσωτερική Μονάδα	3.162,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
					Panel	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	UT30FH / UUC1.U40 H-Inverter	27.304 - 30.717	A++ / A++	UT30FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	3.382,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36F / UUC1.U40 Compact	32.423 - 36.860	A++ / A+	UT36F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	3.304,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36F / UUD1.U30 Standard	32.423 - 36.860	A++ / A+	UT36F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.216,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36F / UUD3.U30 Standard	32.423 - 36.860	A++ / A+	UT36F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.216,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36FH / UUD1.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A++ / A+	UT36FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.547,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT36FH / UUD3.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A++ / A+	UT36FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.547,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT42F / UUD1.U30 H- Inverter	41.297 - 46.075		UT42F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.229,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT42F / UUD3.U30 H- Inverter	41.297 - 46.075		UT42F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.229,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT42FH / UUD1.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UT42FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.641,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT42FH / UUD3.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UT42FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.641,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
					Panel	
	UT48F / UUD1.U30 Standard	45.734 - 52.901		UT48F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.283,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT48F / UUD3.U30 Standard	45.734 - 52.901		UT48F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.283,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
					Panel	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΡΟΪΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	UT48FH / UUD1.U30 H-Inverter	45.734 - 52.901		UT48FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.711,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT48FH / UUD3.U30 H-Inverter	45.734 - 52.901		UT48FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.711,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT60F / UUD3.U30 Standard	49.829 - 57.679		UT60F.NA0	Εσωτερική Μονάδα	4.794,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT60FH / UUD1.U30 H-Inverter	51.195 - 59.727		UT60FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	5.274,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
	UT60FH / UUD3.U30 H-Inverter	51.195 - 59.727		UT60FH.NA0	Εσωτερική Μονάδα	5.274,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
				PT-AAGW0	Panel	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΣΕΤΑ	UT36F / UUD1.U30	37.543 - 41.638		UT36F.NY0	Εσωτερική Μονάδα	4.230,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UT36F / UUD3.U30	37.543 - 41.638		UT36F.NY0	Εσωτερική Μονάδα	4.230,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UT48F / UUD1.U30	45.734 - 52.901		UT48F.NY0	Εσωτερική Μονάδα	4.349,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UT48F / UUD3.U30	45.734 - 52.901		UT48F.NY0	Εσωτερική Μονάδα	4.349,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
DC INVERTER ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ	UV18F / UUA1.U0 Compact	17.065 - 18.088	A++ / A+	UV18F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.050,00
				UUA1.U0	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 19.795	A++ / A+	UV18F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.427,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV18FH / UUB1.U20 H-Inverter	17.065 - 19.795	A++ / A+	UV18FH.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.690,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV24F / UUB1.U20 Compact	23.208 - 24.914	A++ / A+	UV24F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.440,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV24F / UUC1.U40 Standard	22.867 - 25.597	A++ / A+	UV24F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.769,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV24FH / UUC1.U40 H-Inverter	23.208 - 25.597	A++ / A++	UV24FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.101,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΘΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ	UV30F / UUB1.U20 Compact	25.597 - 27.304	A++ / A+	UV30F.N10	Εσωτερική Μονάδα	2.747,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV30F / UUC1.U40 Standard	26.280 - 29.351	A++ / A+	UV30F.N10	Εσωτερική Μονάδα	3.075,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV30FH / UUC1.U40 H-Inverter	27.304 - 30.375	A++ / A++	UV30FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.320,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36F / UUC1.U40 Compact	32.423 - 35.153	A++ / A+	UV36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	3.243,00
				UUC1.U40	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36F / UUD1.U30 Standard	32.423 - 36.860	A++ / A+	UV36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.155,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36F / UUD3.U30 Standard	32.423 - 36.860	A++ / A+	UV36F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.155,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36FH / UUD1.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A++ / A+	UV36FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.490,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV36FH / UUD3.U30 H-Inverter	32.423 - 36.860	A++ / A+	UV36FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.490,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV42F / UUD1.U30 Standard	41.297 - 46.075		UV42F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.440,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV42F / UUD3.U30 Standard	41.297 - 46.075		UV42F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.440,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV42FH / UUD1.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UV42FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.810,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV42FH / UUD3.U30 H-Inverter	41.297 - 46.075		UV42FH.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.810,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV48F / UUD1.U30 Standard	45.734 - 52.901		UV48F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.531,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV48F / UUD3.U30 Standard	45.734 - 52.901		UV48F.N20	Εσωτερική Μονάδα	4.531,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV60F / UUD1.U30 Standard	49.147 - 57.338		UV60F.N20	Εσωτερική Μονάδα	5.070,00
				UUD1.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	
	UV60F / UUD3.U30 Standard	49.147 - 57.338		UV60F.N20	Εσωτερική Μονάδα	5.070,00
				UUD3.U30	Εξωτερική Μονάδα	
				PREMTB001	Χειριστήριο	

Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER CONSOLE TYPE	UQ09F / UUA1.UL0 Standard	8.873 - 10.580	A++ / A+	UQ09FNA0	Εσωτερική Μονάδα	1.756,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
	UQ12F / UUA1.UL0 Standard	11.945 - 13.652	A++ / A+	UQ12FNA0	Εσωτερική Μονάδα	1.769,00
				UUA1.UL0	Εξωτερική Μονάδα	
	UQ18F / UUB1.U20 Standard	17.065 - 16.723	A+ / A	UQ18FNA0	Εσωτερική Μονάδα	2.168,00
				UUB1.U20	Εξωτερική Μονάδα	
ΝΤΟΥΝΑΠΕΣ ΕΜΦΑΝΕΙΣ	UP48 / UU48W U32 Standard	45.734 - 52.901		UP48 NT2	Εσωτερική Μονάδα	4.321,00
				UU48W U32	Εξωτερική Μονάδα	
	UP48 / UU49W U32 Standard (3PH)	45.734 - 52.901		UP48 NT2	Εσωτερική Μονάδα	4.321,00
					Εξωτερική Μονάδα	

Καλέστε
μας για να σας
ενημερώσουμε για
τις δυνατότητες και
τη γκάμα των
συστημάτων

VRF

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V R32 Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασική)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΜΟΝΟΒΛΟΚ	HM051MR.U44	5.5 / 5.5	4.46	5-65°C	5.902,00
	HM071MR.U44	7.00 / 7.00	4.48	5-65°C	6.284,00
	HM091MR.U44	9.00 / 9.00	4.55	5-65°C	6.317,00
	HM121MR.U34	12.00 / 12.00	4.67	5-65°C	7.586,00
	HM141MR.U34	14.00 / 14.00	4.62	5-65°C	7.755,00
	HM161MR.U34	16.00 / 16.00	4.53	5-65°C	8.086,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V Μεσαίων Θερ/σιών (Τριφασική)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΜΟΝΟΒΛΟΚ	HM123MR.U34	12.00 / 12.00	4.67	5-65°C	7.901,00
	HM143MR.U34	14.00 / 14.00	4.62	5-65°C	8.086,00
	HM163MR.U34	16.00 / 16.00	4.53	5-65°C	8.344,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V Υψηλών Θερ/σιών (Μονοφασική)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΔΙΑΙΣΤΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split)	HN1610H.NK3 / HU161HA.U33	-/16,00	3,23	80°C	10.049,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V R32 Split Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN091MR.NK5 / HU051MR.U44	5,50 / 5,00	4,65	5-65°C	6.449,00
	HN091MR.NK5 / HU071MR.U44	7,00 / 7,00	4,65	5-65°C	6.530,00
	HN091MR.NK5 / HU091MR.U44	9,00 / 9,00	4,65	5-65°C	6.624,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V R32 Hydrosplit Μεσαίων Θερ/σιών (Μονοφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1600MC.NK1 / HU121MRB.U30	12,00 / 12,00	4,6	5-65°C	7.654,00
	HN1600MC.NK1 / HU141MRB.U30	14,00 / 14,00	4,57	5-65°C	8.157,00
	HN1600MC.NK1 / HU161MRB.U30	16,00 / 16,00	4,55	5-65°C	8.230,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V R32 Hydrosplit Μεσαίων Θερ/σιών (Τριφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1600MC.NK1 / HU123MRB.U30	12,00 / 12,00	4,6	5-65°C	7.996,00
	HN1600MC.NK1 / HU143MRB.U30	14,00 / 14,00	4,57	5-65°C	8.531,00
	HN1600MC.NK1 / HU163MRB.U30	16,00 / 16,00	4,55	5-65°C	8.627,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V R32 (Split) με Ενσωματωμένο Δοχείο (Μονοφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN0916T.NB1 / HU051MR.U44	5,50 / 5,00	4,52	5-65°C	9.569,00
	HN0916T.NB1 / HU071MR.U44	7,00 / 7,00	4,47	5-65°C	9.653,00
	HN0916T.NB1 / HU091MR.U44	9,00 / 9,00	4,45	5-65°C	9.748,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V R32 (Hydrosplit) με Ενσωματωμένο Δοχείο (Μονοφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1616.YNB1 / HN121MRB.U30	12,00 / 12,00	4,20	5-65°C	11.575,00
	HN1616.YNB1 / HN141MRB.U30	14,00 / 14,00	4,15	5-65°C	12.078,00
	HN1616.YNB1 / HN161MRB.U30	16,00 / 16,00	4,15	5-65°C	12.185,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος - Νερού Therma V R32 (Hydrosplit) με Ενσωματωμένο Δοχείο (Τριφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1616.YNB1 / HN123MRB.U30	12,00 / 12,00	4,20	5-65°C	11.942,00
	HN1616.YNB1 / HN143MRB.U30	14,00 / 14,00	4,15	5-65°C	12.452,00
	HN1616.YNB1 / HN163MRB.U30	16,00 / 16,00	4,15	5-65°C	12.548,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Therma V R410 (Split) Διαιρούμενου Τύπου (Μονοφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1616M.NK5 / HU121MA.U33	11.00 / 12.00	4.65	5-57°C	7.078,00
	HN1616M.NK5 / HU141MA.U33	12.00 / 14.00	4.61	5-57°C	7.379,00
	HN1616M.NK5 / HU161MA.U33	13.80 / 16.00	4.65	5-57°C	7.778,00

Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Therma V R410 (Split) Διαιρούμενου Τύπου (Τριφασικές)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ SCOP	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	HN1636M.NK5 / HU123MA.U33	10,4 / 12,00	4,6	5-57°C	7.987,00
	HN1636M.NK5 / HU143MA.U33	12,00 / 14,00	4,57	5-57°C	8.512,00
	HN1636M.NK5 / HU163MA.U33	13,00 / 16,00	4,55	5-57°C	8.615,00

Αντλίες Θερμότητας για παραγωγή Ζεστού Νερού με Ενσωματωμένο Δοχείο (έως 60°C)

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt)	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	WH20S	A+ / A+	200	3.150,00
	WH27S	A+ / A+	270	3.650,00



Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT	ARNH08GK3A4/ ARUM080LTE5	- / 25,2	Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
	ARNH08GK3A4 /ARUN080LSSO	- / 25,2	Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
	ARNH04GK3A4	- / 13,8	Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 14 KW	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
	ARNH10GK2A4/ ARUM100 LTE5	28 / 31,5	Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
	ARNH10GK2A4/ ARUN100LSSO	28 / 31,5	Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
	ARNH04GK2A4	12,3 / 13,8	Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 14 KW	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού *Therma V*

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	HA031M.E1	Εφεδρική αντίσταση 3kW (1Φ)	1.035,00
	HA061M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	1.130,00
	HA063M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	1.240,00
	HA061C.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	1.000,00
	HA063C.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	1.095,00
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	PQRSTA0	Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμότητας	49,00
	PRSTAT5K10	Thermistor 2ου κυκλώματος	48,00
	PHRSTA0	Αισθητήρας ZNX	71,00
	OSHA-3V	Τρίοδη βαλβίδα	405,00
	OSHA-MV	Βαλβίδα ανάμιξης 3/4" DN20	249,00
	OSHA-MV1	Βαλβίδα ανάμιξης 1" DN25	137,00
	PHLTA	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (1Φ) για μονάδες Split	260,00
	PHLTB	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX(για μονάδες Monobloc)	470,00
	PHLTC	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (3Φ) για μονάδες Split	260,00
	PHLLA	Κιτ για σύνδεση ηλιακού	1.070,00
	PZCWRC1	Καλώδιο επέκτασης για χειριστήριο	36,00
	PZCWRC2	Καλώδιο για 2 χειριστήρια	36,00
	PWFMDD200	LG Wifi Modem	200,00
	PWYREW000	Καλώδιο επέκτασης LG Wifi Modem	112,00
	PHDPB	Λεκάνη αποχέτευσης για εσωτερική μονάδα Split	180,00
	PDC-HK10	Καλώδιο πρόσδεσης για εσωτερική μονάδα Split	39,00

Οι παραπάνω θερμικές και ψυκτικές αποδόσεις των μηχανημάτων δίδονται για τις παρακάτω συνθήκες.
Για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας παρακαλούμε συμβουλευτείτε
το Τμήμα Επαγγελματικού Κλιματισμού και Ενεργειακών Λύσεων της AIRLEX HELLAS.

HEATING: T ΕΞΩΤ.ΑΕΡΑ 7° C DB και T ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡ 35° C
COOLING: T ΕΞΩΤ.ΑΕΡΑ 35° C και T ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΧΩΡ 18° C

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
SERIES KP	ASYG 09KPCE	8.500 - 9.554	A++ / A+	800,00
	ASYG 12KPCE	11.600 - 13.000	A++ / A+	931,00
SERIES KL	ASYG 18KLCA	17.750 - 21.500	A++ / A+	1.648,00
	ASYG 24KLCA	24.250 - 27.300	A++ / A+	1.919,00
SERIES KM	ASYG 09KMCE	9.000 - 10.920	A++ / A+	1.050,00
	ASYG 12KMCE	11.600 - 13.310	A++ / A+	1.194,00
	ASYG 14KMCE	13.648 - 15.020	A++ / A+	1.500,00
	ASYG 18KMTE	18.000 - 20.470	A++ / A+	2.114,00
	ASYG 24KMTE	24.000 - 28.320	A++ / A+	2.622,00
SERIES KG	ASYG 30KMTA	27.300 - 30.025	A++ / A+	3.600,00
	ASYG 09KGTE	8.500 - 9.560	A+++ / A+++	1.400,00
	ASYG 12KGTE	11.600 - 13.650	A+++ / A+++	1.590,00
	ASYG 14KGTE	14.330 - 18.430	A++ / A+	1.923,00
	ASYG 09KETE	8.530 - 9.553	A++ / A+	1.236,00
SERIES KETE	ASYG 09KETE-B	8.530 - 9.553	A++ / A+	1.310,00
	ASYG 12KETE	11.600 - 13.650	A++ / A+	1.382,00
	ASYG 12KETE-B	11.600 - 13.650	A++ / A+	1.456,00
	ASYG 14KETE	14.330 - 18.425	A++ / A+	1.673,00
	ASYG 14KETE-B	14.330 - 18.425	A++ / A+	1.746,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΔΑΠΕΔΟΥ INVERTER	AGYG-09KVCA	8.530 - 11.940	A++ / A+	2.062,00
	AGYG-12KVCA	11.950 - 15.350	A++ / A+	2.349,00
	AGYG-14KVCA	14.330 - 17.740	A++ / A+	2.779,00
ΟΡΟΦΗΣ INVERTER	ABYG 18KRTA	18.000 - 2.0000	A / A+	2.032,00
	ABYG 24KRTA	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.479,00
	ABYG 30KRTA	3.0000 - 34.000	A++ / A+	3.264,00
	ABYG 36KRTA (1PH)	34.000 - 37.000	A++ / A+	3.449,00
	ABYG 36KRTA (3PH)	34.000 - 37.000	A++ / A+	3.542,00
	ABYG 45KRTA (1PH)	42.000 - 45.000	A++ / A	3.960,00
	ABYG 45KRTA (3PH)	42.000 - 45.000	A / A	4.078,00
	AUXG 09KVLA	9.000 - 1.0000	A++ / A+	1.698,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ INVERTER	AUXG 12KVLA	12.000 - 13.000	A++ / A+	1.789,00
	AUXG 14KVLA	14.000 - 16.000	A++ / A+	1.883,00
	AUXG 18KVLA	18.000 - 19.000	A++ / A+	2.096,00
	AUXG 18KRLB	18.000 - 19.000	A++ / A+	2.297,00
	AUXG 24KVLA	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.294,00
	AUXG 24KRLB	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.529,00
	AUXG 30KRLB	30.000 - 33.000	A++ / A+	2.881,00
	AUXG 36KRLB (1PH)	32.000 - 37.000	A++ / A+	3.051,00
	AUXG 36KRLB (3PH)	32.000 - 36.000	A++ / A+	3.144,00
	AUXG 45KRLB (1PH)	43.000 - 45.000	A / A	3.636,00
	AUXG 45KRLB (3PH)	43.000 - 45.000	A / A	3.753,00
	AUXG 54KRLB (1PH)	47.000 - 54.000	B / B	4.635,00
	AUXG 54KRLB (3PH)	47.000 - 53.000	B / B	4.785,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ- ΟΡΟΦΗΣ SLIM DUCT	ARXG 09KLLAP	9.000 - 11.000	A+ / A+	1.619,00
	ARXG 12KLLAP	12.000 - 14.000	A+ / A	1.764,00
	ARXG 14KLLAP	14.000 - 17.000	A+ / A	1.919,00
	ARXG 18KLLAP	18.000 - 20.000	A++ / A+	2.127,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤΥ/Ώ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ MEDIUM STATIC	ARXG 24KMLA	24.000-26.000	A++ / A+	2.288,00
	ARXG 30KMLA	30.000-33.000	A+ / A	2.894,00
	ARXG 36KMLA (1PH)	32.000-36.000	A+ / A	3.170,00
	ARXG 36KMLA (3PH)	32.000-37.000	A+ / A	3.704,00
	ARXG 45KMLA (1PH)	42.000-45.000	A / A	3.263,00
	ARXG 45KMLA (3PH)	42.000-46.000	A / A	3.822,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	ARXG 45KHΤΑ (1PH)	42.000-46.000	A / A	4.223,00 €
	ARXG 54KHΤΑ (1PH)	46.000-53.000	A / A	5.472,00 €
	ARXG 54KHΤΑ (3PH)	46.000-53.000	B / B	5.671,00 €




Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤΥ/Ώ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI INVERTER	AOYG 14KBTA 2 (2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	14.000	A / A	1.133,00
	AOYG 18KBTA 2 (2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	18.000	A / A	1.318,00
	AOYG 18KBTA 3 (3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	18.000	A / A	1.997,00
	AOYG 24 KBTA 3 (3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	24.000	A / A	2.100,00
	AOYG 30 KBTA 4 (4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	30.000	A / A	2.750,00
	AOYG 36KBTA 5 (5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)	36.000	A / A	4.182,00



Multi Inverter




	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤΥ/Ώ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΟΙΧΟΥ ΚΜCΕ	ASYG09KMCE	9.000	451,00
	ASYG12KMCE	12.000	513,00
	ASYG14KMCE	14.000	644,00
ΤΟΙΧΟΥ ΚGTE	ASYG09KGTE	9.000	601,00
	ASYG12KGTE	12.000	682,00
	ASYG14KGTE	14.000	826,00
ΤΟΙΧΟΥ ΚΜΤΕ	ASYG18KMTE	18.000	907,00
	ASYG24KMTE	24.000	1.125,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	AUXG09KVL A	9.000	637,00
	AUXG12KVL A	12.000	672,00
	AUXG14KVL A	14.000	706,00
	AUXG18KVL A	18.000	792,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ KLLAP	ARXG09KLLAP	9.000	557,00
	ARXG12KLLAP	12.000	646,00
	ARXG14KLLAP	14.000	742,00
	ARXG18KLLAP	18.000	821,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ KSLAP	ARXG09KSLAP	9.000	797,00
	ARXG12KSLAP	12.000	831,00
	ARXG14KSLAP	14.000	941,00





Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
xtreme Line series	AG2-09NXDO-I	9.000 - 10.000	A++ / A++	688,00
	AG2-12NXDO-I	12.000 - 13.000	A++ / A++	773,00
	AG2-18NXDO-I	18.000 - 19.000	A++ / A+	1.342,00
	AG2-24NXDO-I	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.588,00
xtremesave series	AG1-09NXD6-I	9.000 - 10.000	A+++ / A++	866,00
	AG1-12NXD6-I	12.000 - 13.000	A+++ / A++	934,00
	AG1-18NXD6-I	17.700 - 19.000	A++ / A+	1.503,00
	AG1-24NXD6-I	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.800,00
ALL EASY PRO series	AEP2-09NXD6-I	9.000 - 10.700	A+++ / A++	968,00
	AEP2-12NXD6-I	12.000 - 13.500	A+++ / A++	1.053,00
	AEP2-18NXD6-I	18.000 - 19.000	A+++ / A++	1.647,00
	AEP2-24NXD6-I	24.000 - 25.000	A+++ / A+	2.038,00
Breezeless+ series	MSFAAU-09HRFN8-I	9.000 - 10.000	A+++ / A++	1.257,00
	MSFAAU-12HRFN8-I	12.000 - 13.000	A+++ / A++	1.316,00



Αφυγραντήρες

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΣΕ W	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΣΕ L/ΗΜΕΡΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ m ²	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DE - DF	MDDF-16DEN7-QA3 wifi	270	16	22-44	303,00
	MDDF-20DEN7-QA3 wifi	280	20	37-52	325,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (set) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΟΡΟΦΗΣ - ΔΑΠΕΔΟΥ INVERTER	MUEU-18HRFNX	18.000 - 19.000	A++/A+	1.664,00
	MUE-24HRFNX	24.000 - 26.000	A++/A+	2.123,00
	MUE-36HRFNX (1ph)	36.000 - 40.000	A++/A+	3.192,00
	MUE-36HRFNX (3ph)	36.000 - 40.000	A++/A+	3.427,00
	MUE-48HRFNX (3ph)	48.000 - 56.000	A++/A+	3.294,00
	MUE-55HRFNX (3ph)	55.000 - 62.000	A++/A+	3.736,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ INVERTER 65x65	MCA3U-12HRFNX	12.000 - 15.000	A++/A+	1.206,00
	MCA3U-18HRFNX	18.000 - 18.500	A++/A+	1.647,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ INVERTER	MCD1-24HRFNX	24.000 - 25.200	A++/A+	2.055,00
	MCD1-30HRFNX	30.000 - 33.600	A++/A+	2.700,00
	MCD1-36HRFN8 (1ph)	35.100 - 37.000	A++/A+	3.023,00
	MCD1-36HRFNX8 (3ph)	36.000 - 37.800	A++/A+	3.252,00
	MCD1-48HRFNX (3ph)	46.400 - 54.200	A++/A+	3.447,00
	MCD1-55HRFNX (3ph)	53.600 - 62.000	A++/A+	3.871,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ INVERTER	MTIU-12HWFNX	12.000 - 13.000	A++/A+	1.206,00
	MTIU-18HWFNX	18.000 - 20.000	A++/A+	1.630,00
	MTI-24HWFNX	24.000 - 26.000	A++/A+	2.055,00
	MTI-30HWFNX	30.000 - 33.600	A++/A+	2.802,00
	MTI-36HWFNX (1ph)	35.500 - 38.000	A++/A+	3.023,00
	MTI-36HWFNX (3ph)	35.500 - 38.000	A++/A+	3.192,00
	MTI-42HWFNX	48.000 - 54.600	A++/A+	3.286,00
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ON / OFF	MTI-48HWFNX (3ph)	48.000 - 54.600	A++/A	3.260,00
	MTI-55HWFNX (3ph)	52.500 - 60.500	A++ / A+	3.608,00
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ INVERTER	MFYA400-24ARFN1	24.000 - 29.100	A++ / A+	2.259,00
	MFM-48HRFN8	48.000 - 55.000	A++ / A+	3.787,00
	MFGA-55FN1RDO	55.000 - 58.000	A++ / A+	4.245,00



Η ενεργειακή απόδοση έχει υπολογισθεί στη θερμή ζώνη

Multi System DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI INVERTER	M20E-18HFN8-Q	18.000 - 19.000	1.087,00
	M30A-27HFN8-Q	27.000 - 28.000	1.478,00
	M40-36FN8-Q	36.000 - 36.000	2.377,00
	M50D-42HFN8-Q	42.000 - 42.000	2.717,00

Multi Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΟΙΧΟΥ XTREME SAVE LITE	AG2Line-09NXD0-I	9.000 - 10.000	260,00
	AG2Line-12NXD0-I	12.000 - 13.000	277,00
	AG2Line-18NXD0-I	18.000 - 19.000	315,00
	AG2Line24NX0-I	24.000 - 25.000	578,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	MTIU-09FNXD0	9.000 - 10.000	526,00
	MTIU-12HWFNX	12.000 - 13.000	601,00
	MTIU-18HWFNX	18.000 - 20.000	692,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	MCA3U-12FHREFX	12.000 - 14.000	603,00
	MCA3U-18FHRNX	18.000 - 19.000	675,00

Fancoils FCU

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ CFM	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ s Panel*	MDVF-250WMSVE	289	2.70-3.29	463,00
	MDVF-300WMSVE	344	2.91-3.76	473,00
	MDVF-400WMSVE	485	3.81-5.08	484,00
	MDVF-500WMSVE	507	4.47-5.68	538,00
	MDVF-600WMSVE	575	4.87-6.31	547,00
ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ	MDVF-150CF23E	150	1.65-1.85	286,00
	MDVF-250CF23E	235	2.65-3.05	292,00
	MDVF-350CF23E	350	3.85-4.10	314,00
	MDVF-500CF23E	465	4.65-5.20	336,00
	MDVF-700CF23E	700	6.00-6.15	451,00
	MDVF-800CF23E	766	7.35-8.20	468,00
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	MDVF-200D2VE	258	2.02-2.98	281,00
	MDVF-300D2VE	361	2.82-4.19	324,00
	MDVF-400D2VE	465	3.31-4.91	334,00
	MDVF-500D2VE	521	3.83-5.60	344,00
	MDVF-600D2VE	635	4.78-7.19	356,00
	MDVF-800D2VE	877	6.70-9.87	515,00
	MDVF-1000D2VE	1.072	7.92-11.63	526,00



* Συμπεριλαμβάνονται: τριόδη & ασύρματο χειριστήριο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ €
KJRP - 86 Εναύρματο Χειριστήριο	79,00
CE-FP-42 Footings	21,00

Αντλίες Θερμότητας Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης

COMBO	ΜΟΝΤΕΛΟ	Λτ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	RSJ-15/190RDN3-F	190	2.983,00
	RSJ-35/300RDN3-F1	300	3.147,00
	RSJ-15/190RDN3-F solar	190	3.467,00
	RSJ-35/300RDN3-F1 solar	300	3.667,00



Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο πάνω στη μονάδα.

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ Σε BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
COMFEE	AF-09HRDN8-IN	9.000 - 10.000	A++ / A+	527,00
	AF-12HRDN8-IN	12.000 - 13.000	A++ / A+	561,00
	AF-18HRDN8-IN	18.000 - 19.000	A++ / A+	985,00
	AF-24HRDN8-IN	24.000 - 25.000	A++ / A+	1.240,00



Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

R32	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ Σε BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	DHT22-09IVi	11.260 - 11.464	A+++/A++	544,00
	DHT22-12IVi	12.863 - 13.000	A+++/A++	629,00
	DHT22-18IVi	20.165 - 20.710	A+++/A++	1.053,00
	DHT22-24IVi	26.614 - 26.955	A+++/A++	1.384,00




Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ECO DC Inverter ΚΕΝΤΟ III R32	KTN22-09R32	8.530 - 9.554	A++ / A+	697,00
	KTN22-12R32	10.918 - 11.942	A++ / A+	790,00
	KTN22-18R32	17.742 - 18.084	A++ / A+	1.393,00
	KTN22-24R32	23.884 - 25.249	A++ / A+	1.622,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	CFT53IUIVR32 / OU531INVR32	17.060 - 18.766	A++ / A+	1.900,00
	CFT71IUIVR32 / OU711INVR32V	23.884 - 27.296	A++ / A	2.351,00
	CFT140IUIVR32 / OU1403INVR32	34.120 - 40.944	A++ / A+	3.873,00
	CFT170IUIVR32 / OU1703INVR32	34.120 - 40.944	A++ / A+	4.374,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 360° DC INVERTER	CCT35IUIVR32 / OU351INVR32	11.942 - 13.648	A+ / A+	1.590,00
	CCT53IUIVR32 / OU531INVR32	17.060 - 18.766	A+ / A+	1.913,00
	CCT71IUIVR32 / OU711INVR32	23.884 - 27.296	A++ / A	2.413,00
	CCT110IUIVR32 / OU1103INVR32	34.120 - 40.944	A++ / A	3.474,00
ΔΑΠΕΔΟΥ DC INVERTER	CCT125IUIVR32 / OU1253INVR32	41.285 - 46.062	A++ / A	3.932,00
	CCT140IUIVR32 / OU1403INVR32	45.720 - 52.886	A++ / A+	4.049,00
	CCT170IUIVR32 / OU1703INVR32	49.474 - 58.004	A++ / A	4.507,00
	CON28INECR32 / CON280UECR32	9.212 - 9.895	A++ / A+++	1.373,00
ΚΑΝΑΛΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ DC INVERTER	CON36INECR32 / CON360UECR32	12.010 - 12.966	A++ / A+++	1.435,00
	CON56INECR32 / CON560UECR32	17.742 - 17.742	A++ / A+++	1.866,00
	DCT35IUIVR32 / OU351INVR32	11.942 - 13.648	A++ / A	1.476,00
	DCT53IUIVR32 / OU531INVR32	17.060 - 18.766	A++ / A+	1.876,00
ΝΤΟΥΛΑΠΑ DC INVERTER	DCT71IUIVR32 / OU711INVR32	23.884 - 27.296	A++ / A+	2.327,00
	DCT90IUIVR32 / OU901INVR32	30.708 - 32.414	A++ / A+	2.537,00
	DCT110IUIVR32 / OU1103INVR32	34.120 - 40.944	A++ / A	3.570,00
	DCT140IUIVR32 / OU1403INVR32	45.720 - 52.886	A+ / A	3.875,00
	DCT170IUIVR32 / OU1703INVR32	54.592 - 58.004	A++ / A	4.340,00
	FS-A140IUIVR32 / FS-A1400IUIVR32	40.944 - 46.403	A / A	4.212,00



Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤΥ/Ώ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DC INVERTER	MFMR32-18INV2	13.989 - 15.013	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.297,00
	MFMR32-21INV-3	20.813 - 22.178	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.613,00
	MFMR32-24INV-3	24.225 - 29.000	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.739,00
	MFMR32-28INV-4	27.296 - 32.414	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	1.787,00
	MFMR32-36INV-4	35.826 - 40.944	A / A	Εξωτερική Μονάδα	2.798,00
	MFMR32-42INV-5	41.285 - 44.356	A++ / A+	Εξωτερική Μονάδα	3.509,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 360°	MULR32-E12FWCA(P)/SL	11.942 - 13.648		Εσωτερική Μονάδα / Panel	689,00
	MULR32-E18FWCA(P)/SL	15.354 - 17.060		Εσωτερική Μονάδα / Panel	775,00
	MULR32-E24FWCA(P)/SL	24.225 - 27.296		Εσωτερική Μονάδα / Panel	976,00
ΟΛΑΠΕΔΟΥ	MULR32-E09CON	9.212 - 9.554		Εξωτερική Μονάδα	548,00
	MULR32-E12CON	11.942 - 12.795		Εσωτερική Μονάδα	564,00
	MULR32-E18CON	17.742 - 18.186		Εσωτερική Μονάδα	621,00
	MULR32-E09DTA	8.530 - 9.554		Εσωτερική Μονάδα	599,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ	MULR32-E12DTA	11.942 - 13.136		Εσωτερική Μονάδα	689,00
	MULR32-E18DTA	17.060 - 18.766		Εσωτερική Μονάδα	752,00
	MULR32-E24DTA	24.225 - 27.296		Εσωτερική Μονάδα	900,00
	TRN 828ZR	9.212 - 9.554		Εσωτερική Μονάδα	327,00
IZURU ECO	TRN 835ZR	11.942 - 12.522		Εσωτερική Μονάδα	345,00
	TRN 856ZR	17.742 - 18.084		Εσωτερική Μονάδα	450,00
	TRN 871ZR	23.884 - 25.249		Εσωτερική Μονάδα	550,00

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
PULAR	GRSO 101QI / KPL-5	9.213 - 9.554	A+++ / A++	731,00
	GRSO 121QI / KPL-5	10.918 - 11.601	A+++ / A++	832,00
	GRSO 181QI / KPL-5	18.884 - 19.108	A+++ / A++	1.384,50
	GRSO 241QI / KPL-5	24.200 - 26.600	A+++ / A++	1.681,00
FAIRY NOIR	GRCO-101QI / KFRB-N5	9.212 - 10.236	A+++ / A++	944,82
	GRCO-121QI / KFRB-N5	11.976 - 13.000	A+++ / A++	1.029,50
	GRCO-181QI / KFRB-N5	17.742 - 19.107	A+++ / A++	1.617,00
	GRCO-241QI / KFRB-N5	24.200 - 26.600	A+++ / A++	1.939,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER/SCOP	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΝΑΝΑΤΑ R32	GUD35PS/A-T / GUD35W/NhA-T	11.942 - 13.648	6,1 / 4,0	1.368,00
	GUD50PS/A-T / GUD50W/NhA-T	17.060 - 18.766	6,1 / 4,0	1.783,00
	GUD71PS/A-T / GUD71W/NhA-T	23.884 - 27.296	6,1 / 4,0	2.239,00
	GUD85PS/A-T / GUD85W/NhA-T	29.002 - 30.025	6,1 / 4,0	2.364,00
	GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-T (1ph)	34.120 - 40.944	6,1 / 4,0	3.062,00
	GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-X (3ph)	34.120 - 40.944	6,1 / 4,0	3.442,00
	GUD125PHS/A-T / GUD125W/NhA-X (3ph)	41.285 - 46.062	5,8 / 3,8	3.646,00
	GUD140PHS/A-T / GUD140W/NhA-X (3ph)	45.720 - 52.886	5,6 / 3,7	3.713,00
	GUD160PHS/A-T / GUD160W/NhA-X (3ph)	54.592 - 58.004	6,4 / 3,8	4.092,00
ΚΑΣΕΤΕΣ R32	GUD35T/A-T / GUD35W/NhA-T	11.942 - 13.648	5,9 / 4,0	1.433,00
	GUD50T/A-T / GUD50W/NhA-T	17.060 - 18.766	5,9 / 4,0	1.859,00
	GUD71T/A-T / GUD71W/NhA-T	23.884 - 27.296	7,2 / 3,9	2.344,00
	GUD85T/A-T / GUD85W/NhA-T	29.002 - 30.025	6,1 / 4,0	2.668,00
	GUD100T/A-T / GUD100W/NhA-T (1ph)	34.120 - 40.944	6,1 / 4,0	3.190,00
	GUD100T/A-T / GUD100W/NhA-X (3ph)	34.120 - 40.944	6,1 / 4,0	3.254,00
	GUD125T/A-T / GUD125W/NhA-X (3ph)	41.285 - 46.062	6,1 / 4,0	3.876,00
	GUD140T/A-T / GUD140W/NhA-X (3ph)	45.720 - 52.886	6,1 / 4,0	3.930,00
	GUD160T/A-T / GUD160W/NhA-X (3ph)	54.592 - 58.004	6,1 / 4,0	4.385,00
ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ R32	GTD35ZD/A-T / GUD35W/NhA-T	11.942 - 13.648	6,7 / 4,0	1.692,00
	GTD50ZD/A-T / GUD50W/NhA-T	17.060 - 18.766	6,1 / 4,0	1.848,00
	GTD71ZD/A-T / GUD71W/NhA-T	23.884 - 27.296	6,8 / 3,8	2.278,00
	GTD85ZD/A-T / GUD85W/NhA-T	29.002 - 30.025	6,1 / 4,0	2.538,00
	GTD100ZD/A-T / GUD100W/NhA-T (1ph)	34.120 - 40.944	6,1 / 4,0	3.382,00
	GTD100ZD/A-T / GUD100W/NhA-X (3ph)	34.120 - 40.944	6,1 / 4,0	3.511,00
	GTD125ZD/A-T / GUD125W/NhA-X (3ph)	41.285 - 46.062	6,1 / 4,0	3.579,00
	GTD140ZD/A-T / GUD140W/NhA-X (3ph)	45.720 - 52.886	6,1 / 4,0	3.646,00
	GTD160ZD/A-T / GUD160W/NhA-X (3ph)	54.592 - 58.004	6,1 / 4,0	3.946,00
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	GVH24AM-K6DNC7A	24.566 - 26.955	6,1 / 4,0	2.280,00
	GVH48AL-K6DNC7A	42.650 - 46.062	5,6 / 3,7	3.905,00
	GVH48AL-M6DNC7A	42.650 - 46.062	6,1 / 5,1	4.100,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	GEH09AA-K6DNA1F	9.212 - 9.895	7,2 / 5,3	1.294,00
	GEH12AA-K6DNA1F	11.942 - 12.965	7,0 / 5,3	1.366,00
	GEH18AA-K6DNA1F	17.742 - 18.084	6,6 / 5,1	1.731,00



Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤΥ/Ώ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER/SCOP	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	GWHD(14)NK6NO	14.000	6,1 / 4,0	1.198,00
	GWHD(18)NK6NO	18.000	6,1 / 4,0	1.263,00
	GWHD(21)NK6NO	21.000	6,1 / 4,0	1.560,00
	GWHD(24)NK6NO	24.000	6,1 / 4,0	1.650,00
	GWHD(28)NK6NO	28.000	6,1 / 4,0	1.702,00
	GWHD(36)NK6NO	36.000	6,1 / 4,0	2.718,00
	GWHD(42)NK6NO	42.000	6,1 / 4,0	3.092,00
ΤΟΙΧΟΥ (Fairy)	GWH09ACC-K6DNA1F/I	9.000	-	287,00
	GWH12ACC-K6DNA1F/I	12.000	-	319,00
	GWH18ACD-K6DNA1I/I	18.000	-	442,00
	GWH24ACE-K6DNA1I/I	24.000	-	521,00
ΤΟΙΧΟΥ (Lomo)	GRC-101QI/KLM-N4	9.000	-	207,00
	GRC-121QI/KLM-N4	12.000	-	225,00
	GRC-161QI/KLM-N4	16.000	-	297,00
	GRC-181QI/KLM-N4	18.000	-	327,00
	GRC-241QI/KLM-N4	24.000	-	377,00
ΤΟΙΧΟΥ (PULAR)	GWH09AGB-K6DNA1B/I	9.000	-	248,00
	GWH12AGC-K6DNA1A/I	12.000	-	274,00
	GWH18AGD-K6DNA1D/I	18.000	-	352,00
	GWH18AGD-K6DNA1E/I	18.000	-	378,00
	GWH24AGE-K6DNA1A/I	24.000	-	430,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	GEH09AA-K6DNA1F/I	9.000	-	507,00
	GEH12AA-K6DNA1A/I	12.000	-	546,00
	GEH18AA-K6DNA1F/I	18.000	-	598,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	GFH(09)CA-K6DNA1C/I	9.000	-	573,00
	GFH(12)CA-K6DNA1C/I	12.000	-	650,00
	GFH(18)CB-K6DNA1C/I	18.000	-	710,00
	GFH(24)CC-K6DNA1C/I	24.000	-	860,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	GKH(12)BB-K6DNA3A/I	12.000	-	670,00
	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	-	-	658,00
	GKH(18)BB-K6DNA3A/I	18.000	-	747,00
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	-	-	735,00
	GKH(24)BC-K6DNA4A/I	24.000	-	933,00
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	-	-	916,00
ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	12.000	-	677,00
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	18.000	-	742,00
	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	24.000	-	860,00

Αντλία Θερμότητας Αέρος - Νερού

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΚΩ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER / SCOP	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	GRS - CQ4.0PD/NHG - K	3,8 - 4,0	4,63 - 5,06	4.770,00
	GRS - CQ6.0PD/NHG - K	5,8 - 6,0	4,4 - 5,0	4.925,00
	GRS - CQ8.0PD/NHG - K	6,8 - 7,5	4,4 - 4,6	4.965,00
	GRS - CQ10PD/NHG - K	8,8 - 10,0	4,5 - 4,6	5.969,00
	GRS - CQ12PD/NHG - K	11,0 - 12,0	4,3 - 4,55	6.614,00
	GRS - CQ14PD/NHG - K	12,8 - 14,0	4,0 - 4,35	6.678,00
	GRS - CQ16PD/NHG - K	14,5 - 15,5	3,8 - 4,3	6.975,00
	GRS - CQ10PD/NHG - M	8,8 - 10,0	4,5 - 4,6	6.718,00
	GRS - CQ12PD/NHG - M	11,0 - 12,0	4,3 - 4,55	6.989,00
	GRS - CQ14PD/NHG - M	12,5 - 14,0	4,1 - 4,35	7.040,00
	GRS - CQ16PD/NHG - M	14,5 - 15,5	4,7 - 4,3	7.620,00

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
FREEDOM	ASW-H09B4/ FAR3DI-EU	9.212 - 10.236	A++ / A+++	561,00
	ASW-H12B4/ FAR3DI-EU	11.942 - 12.965	A++ / A+++	646,00
	ASW-H18B4/ FAR3DI-EU	17.401 - 18.424	A++ / A+++	1.070,00
	ASW-H24B4/ FAR3DI-EU	22.860 - 24.566	A++ / A+++	1.401,00



Επαγγελματικός Κλιματισμός

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	ALMD-H18 / NDR3HA	18.000 - 19.100	A++ / A+	1.661,00
	ALMD-H24 / NDR3HA	24.000 - 27.300	A++ / A+	1.974,00
	ALMD-H36 / NDR3HA	36.000 - 38.000	A++ / A+	3.029,00
	ALMD-H42 / NDR3HA	42.000 - 46.000	A++ / A+	3.160,00
	ALMD-H48 / NDR3HA	48.000 - 55.000	A++ / A+	3.308,00
	ALMD-H60 / NDR3HA	55.000 - 58.000	A++ / A+	3.535,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	ALCA-H12 / NDR3HYA	12.000 - 14.300	A++ / A+	1.490,00
	ALCA-H18 / NDR3HYA	18.000 - 19.100	A++ / A+	1.561,00
	ALCA-H24 / NDR3HYB	24.000 - 27.300	A++ / A+	2.092,00
	ALCA-H36 / NDR3HYB	36.000 - 38.000	A++ / A+	3.145,00
	ALCA-H42 / NDR3HYB	42.000 - 46.000	A++ / A+	3.253,00
	ALCA-H48 / SDR3HYB	48.000 - 55.000	A++ / A+	3.635,00
ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	ALCA-H60 / SDR3HYB	55.000 - 58.000	A++ / A+	3.889,00
	ALCF-H24 / NDR3HF	24.000 - 26.000	A++ / A+	2.034,00
	ALCF-H42 / NDR3HF	42.000 - 46.000	A++ / A+	3.434,00
	ALCF-H48 / SDR3HF	48.000 - 54.600	A++ / A+	3.653,00
	ALCF-H60 / SDR3HF	55.000 - 58.000	A++ / A+	3.915,00

Φορητά Κλιματιστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
AM-09B5B4 (μόνο ψύξη)	9.000	A	519,00
AM-H12C4A4 (ψύξη - θέρμανση)	12.000 - 10.000	A / A	698,00




Multi Systems DC Inverter

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	AM2-H14 / 4DR3	13.989 - 16.378	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 2	1.021,00
	AM2-H18 / 4DR3S	18.084 - 19.107	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 2	1.081,00
	AM3-H21 / 4DR3	21.154 - 22.519	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 3	1.250,00
	AM3-H27 / 4DR4	26.955 - 27.978	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 3	1.417,00
	AM4-H36 / 4DR3	35.826 - 37.532	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 4	2.353,00
	AM5-H42 / 4DR3	40.944 - 44.356	A++ / A+	Σύνδεση Εσωτερικών έως 5	2.496,00
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ FREEDOM	ASW-H09B4 / FAR3DI-EU	9.000 - 9.215	A++ / A+		226,00
	ASW-H12B4 / FAR3DI-EU	12.285 - 12.625	A++ / A+		254,00
	ASW-H18B4 / FAR3DI-EU	17.747 - 18.085	A++ / A+		417,00
	ASW-H24B4 / FAR3DI-EU	23.986 - 24.054	A++ / A+		551,00
ΤΟΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ J-SMART	ASW-H09B4 / JKR3DI-EU	9.000 - 9.215	A++ / A+		250,00
	ASW-H12B4 / JKR3DI-EU	12.285 - 12.625	A++ / A+		274,00
	ASW-H18B4 / JKR3DI-EU	17.747 - 18.085	A++ / A+		446,00
	ASW-H24B4 / JKR3DI-EU	23.986 - 24.054	A++ / A+		677,00
ΚΟΝΣΟΛΕΣ	AMCO-H09 / 4R3	8.871 - 9.553	A++ / A+		540,00
	AMCO-H12 / 4R3	11.942 - 12.965	A++ / A+		559,00
	AMCO-H16 / 4R3	13.989 - 15.354	A++ / A+		600,00
ΚΑΣΕΤΕΣ	AMCA-H09 / 4R3A	9.560 - 10.240	A++ / A+		553,00
	AMCA-H12 / 4R3A	12.285 - 13.306	A++ / A+		577,00
	AMCA-H18 / 4R3A	17.060 - 19.107	A++ / A+		600,00
	AMCA-H24 / 4R3B	24.000 - 27.300	A++ / A+		745,00
ΚΑΝΑΛΑΤΑ	AMSD-H09 / 4R3AA	8.872 - 9.895	A++ / A+		517,00
	AMSD-H12 / 4R3AA	12.280 - 13.650	A++ / A+		541,00
	AMSD-H18 / 4R3AA	17.400 - 19.790	A++ / A+		626,00
	AMSD-H24 / 4R3AA	24.225 - 25.590	A++ / A+		746,00

Κλιματιστικά Μηχανήματα "Τοίχου"

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥY (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
SENSIRA FTXC	FTXC20C	6.825 - 8.190	A++ / A+	873,00
	FTXC25C	8.530 - 9.550	A++ / A+	882,00
	FTXC35C	11.260 - 11.945	A++ / A+	1.029,00
	FTXC50C	17.065 - 20.470	A++ / A+	1.616,00
	FTXC60C	20.470 - 21.840	A++ / A+	1.763,00
	FTXC71C	24.230 - 27.980	A / A	2.056,00
COMFORA FTXP	FTXP20M9	6.825 - 8.530	A++ / A++	1.174,00
	FTXP25M9	8.530 - 10.235	A++ / A++	1.247,00
	FTXP35M9	11.945 - 13.650	A++ / A++	1.394,00
	FTXP50M	17.060 - 20.470	A++ / A++	2.057,00
	FTXP60M	20.470 - 23.885	A++ / A+	2.202,00
	FTXP71M	24.230 - 27.980	A++ / A+	2.641,00
PERFERA FTXM	FTXM20R	6.825 - 8.530	A+++ / A+++	1.541,00
	FTXM25R	8.530 - 9.550	A+++ / A+++	1.614,00
	FTXM35R	11.600 - 13.650	A+++ / A+++	1.833,00
	FTXM42R	14.330 - 18.425	A++ / A++	2.201,00
	FTXM50R	17.060 - 19.790	A++ / A++	2.494,00
	FTXM60R	20.470 - 23.885	A++ / A+	2.641,00
	FTXM71R	24.230 - 27.980	A++ / A+	2.934,00



Αντλίες Θερμότητας Monobloc R32

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ ΚW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜ/ΓΟΥ(ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MONOBLOCK	EBLA09DV3 (1ph)	9,4 / 9,40	8.890,00
	EBLA11DV3 (1ph)	10,60 / 11,50	9.347,00
	EBLA14DV3 (1ph)	12,00 / 12,70	9.824,00
	EBLA16DV3 (1ph)	16,00 / 14,10	10.267,00
	EBLA09DW1 (3ph)	9,40 / 9,40	9.382,00
	EBLA11DW1 (3ph)	10,60 / 11,60	9.836,00
	EBLA14DW1 (3ph)	12,00 / 12,80	10.299,00
	EBLA16DW1 (3ph)	16,00 / 14,00	10.985,00



Altherma HT Υψηλών Θερμοκρασιών

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ
		ΣΕ ΚW ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΤΙΜ/ΓΟΥ(ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
SPLIT	ERSQ011AV1 (1ph)	11,00	11.507,00
	EKHBDR011ADV17 (1ph)		
	ERSQ011AY1 (3ph)	11,00	12.344,00
	EKHBDR011ADY17 (3ph)		
	ERSQ014AV1 (1ph)	14,00	12.340,00
	EKHBDR014ADV17 (1ph)		
	ERSQ014AY1 (3ph)	14,00	13.054,00
	EKHBDR014ADY17 (3ph)		
	ERSQ016AV1 (1ph)	16,00	13.233,00
	EKHBDR016ADV17 (1ph)		
	ERSQ016AY1 (3ph)	16,00	13.995,00
	EKHBDR016ADY17 (3ph)		



Λέβητες Φυσικού Αερίου

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ	D2CND024A1A	Λέβητας αερίου συμπ.+ZNX	1.453,00
	D2CND028A1A	Λέβητας αερίου συμπ.+ZNX	1.749,00
	D2CND035A1A	Λέβητας αερίου συμπ.+ZNX	1.871,00
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	DRWTER60100AA	Καπναγωγός PP/GLV 60/100	91,00
	DOTROOMTHEAA	Θερμοστάτης χώρου OT με εβδομαδιαίο προγραμματισμό	213,00
	GR.DT90A1008	Θερμοστάτης χώρου OT. Απλό ON/OFF	85,00

YardyEV3 - MVP Κάθετο Τοίχου με κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	455,00	485,00	548,00	588,00	591,00	620,00	668,00	780,00	876,00	950,00

YardyEV3 - MXP Οριζόντιο Οροφής με κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	492,00	528,00	581,00	623,00	630,00	668,00	718,00	820,00	950,00	1.033,00

YardyEV3 - IXP Οριζόντιο Οροφής & Δαπέδου χωρίς κάλυμμα

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	425,00	455,00	505,00	542,00	545,00	566,00	630,00	766,00	837,00	919,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά κατά Eurovent

μοντέλο	20	24	30	34	40	45	55	60	80	88
Ψύξη (W) ⁽¹⁾	1,80	2,24	3,27	3,34	3,79	4,33	5,49	6,69	8,32	8,78
Θέρμανση (kW) ⁽²⁾	3,93	4,59	6,88	7,33	8,23	8,98	11,59	14,35	18,87	19,89
Θέρμανση (kW) ⁽³⁾	2,31	2,78	4,21	4,42	5,11	5,51	7,17	8,78	11,67	12,15
Θέρμανση (kW) ⁽⁴⁾	2,33	1,97	3,56	3,38	4,11	3,91	6,08	6,29	7,46	7,15
Παροχή (m³/h)	288	339	547	547	676	681	1.077	1.235	1.480	1.480
L x H x S (mm)	800 x 570 x 220		1.000 x 570 x 220		1.200 x 570 x 220		1.500 x 570 x 220			

Τιμές € χωρίς Φ.Π.Α.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Βάσεις δαπέδου KPC	52,00
Θερμοστάτης ορίου KTM	25,00
Χειριστήριο ΚΤΑ - θερμοστάτη βοήθου -3 ταχύτητες - διακόπτη summer/off/winter	52,00
Χειριστήριο KBTCV2 - ηλεκτρονικό θερμοστάτη - 3 ταχύτητες - διακόπτη summer/off/winter/vent. - θερμοστάτη ορίου 1 - 2 τριόδους βάνες - ηλεκτρική αντίσταση	95,00

⁽¹⁾ Είσοδος νερού 7°C, Δt=5°C, θερμοκρασία χώρου 27/19°C D.B/W.B.

⁽²⁾ Είσοδος νερού 70°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.

⁽³⁾ Είσοδος νερού 50°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.

Brio - I Slim - MVP

Κάθετο Τοίχου / Οροφής με κάλυμμα Inverter

μοντέλο	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	677,00	747,00	875,00	1.018,00	1.168,00



Brio - I Slim - IXP

Κρυφό Οροφής / Τοίχου

μοντέλο	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	490,00	550,00	647,00	763,00	836,00



Brio - I Slim - MVR

Κάθετο Τοίχου με κάλυμμα με θερμαντικό πάνελ

μοντέλο	10	20	25	30	40
Τιμή € χωρίς Φ.Π.Α.	898,00	1.036,00	1.169,00	1.390,00	1.575,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά κατά Eurovent

μοντέλο	10	20	25	30	40
Ψύξη (kW) ⁽¹⁾	0,99	2,25	3,00	3,40	4,15
Θέρμανση (kW) ⁽²⁾	1,38	4,28	6,36	6,77	8,61
*Θέρμανση (kW) ⁽³⁾	0,77	2,60	3,87	4,10	5,28
**Θέρμανση (kW)	0,32	2,10	3,30	3,10	3,79
Παροχή (m³/h)	162	339	483	547	680
L (mm) MVP-MVR	723	923	1.123	1.323	1.523
H x S (mm³) MVP-MVR	574 x 149				
L (mm) XP	525	725	925	1.125	1.325
H x S (mm³) XP	590 x 126				

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Κάλυμμα Σωλήνα	60,00
KCS/B Χειριστήριο Αφής 4 ταχυτήτων	118,00
Βάσεις διαπέδου	115,00
Επίτοιχο χειριστήριο αφής KPST(B/W)	396,00

⁽¹⁾ Είσοδος νερού 7°C, Δt=5°C, θερμοκρασία χώρου 27/19°C D.B/W.B.

⁽²⁾ Είσοδος νερού 70°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.


⁽³⁾ Είσοδος νερού 50°C, Δt=10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C.

* Με βοηθητικό στοιχείο.

** Με θερμαντικό πάνελ μόνο.

Αμόνωτοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί


COMBIDEC 2000



Εύκαμπτοι αεραγωγοί οίκου DEC, με βάση τον αγωγό αλουμινίου και επένδυση από ανθεκτικά στρώματα πολυεστέρα και PVC. Συνιστώνται για τις εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ανθεκτικότητα στη φθορά. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως + 140°C). Διατίθενται σε στάνταρ χρώμα γκρι.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	39,00
5''	127	10m	47,00
6''	152	10m	54,00
7''	180	10m	67,00
8''	203	10m	76,00
9''	229	10m	86,00
10''	254	10m	96,00
12''	305	10m	113,00
14''	356	10m	152,00
16''	406	10m	187,00
18''	457	10m	215,00
20''	508	10m	240,00

COMBIDEC 2100



Εύκαμπτοι αεραγωγοί οίκου DEC, με βάση τον αγωγό αλουμινίου Aludec 45 και επένδυση από ανθεκτικά στρώματα πολυμερών υλικών. Συνιστώνται για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ανθεκτικότητα στη φθορά. Άνοιγμα σπείρας 25mm και συνολικό πάχος στρώσεων 135μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+3000 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, και έχουν εκλεχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές BS 476, CSTB. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως + 140°C). Διατίθενται σε στάνταρ χρώμα γκρι και κατόπιν παραγγελίας σε χρώματα μαύρο και λευκό.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	50,00
5''	127	10m	60,00
6''	152	10m	71,00
7''	180	10m	87,00
8''	203	10m	96,00
9''	229	10m	110,00
10''	254	10m	121,00
12''	305	10m	145,00
14''	356	10m	183,00
16''	406	10m	210,00
18''	457	10m	242,00
20''	508	10m	262,00


PVC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί του οίκου DEC από PVC που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Χρώμα λευκό. Διατίθενται σε συσκευασία των 15m. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+3.000 Pa). Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας (-20° C) / (75° C). Συνολικό πάχος υλικού 80μ. Εύρος διαμέτρων 102 / 203 mm.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	15m	37,00
5''	127	15m	46,00
6''	152	15m	56,00
7''	180	15m	64,00
8''	203	15m	82,00

ALUDEC AA3



Εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου του οίκου DEC σε 5 στρώσεις, που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής, με άνοιγμα σπείρας 36mm για τον ALUDEC AA3 και συνολικό πάχος στρώσεων 45μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+ 2.500 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές DIN 4102 Germany, BS 476 Great Britain SP, 106 Sweden κ.λ.π. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	(mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	25,00
5''	127	10m	28,00
6''	152	10m	34,00
7''	180	10m	42,00
8''	203	10m	45,00
9''	229	10m	52,00
10''	254	10m	58,00
12''	305	10m	71,00
14''	356	10m	103,00
16''	406	10m	119,00
18''	457	10m	140,00
20''	508	10m	152,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ALUDEC CLASSIC CLDA



Εύκαμπτοι αεραγωγοί πολυεστέρα αλουμινίου του οίκου DEC σε 3 στρώσεις, που ενθυλακώνουν χαλύβδινο ελικοειδές σύρμα υψηλής αντοχής, με άνοιγμα σπείρας 36mm για τον ALUDEC Classic και συνολικό πάχος στρώσεων 31μ. Μέγιστη πίεση λειτουργίας (+ 2.500 Pa). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13180. Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	20,00
5''	127	10m	22,00
6''	152	10m	23,00
7''	180	10m	28,00
8''	203	10m	29,00
9''	229	10m	38,00
10''	254	10m	40,00
12''	305	10m	48,00
14''	356	10m	65,00
16''	406	10m	75,00
18''	457	10m	103,00
20''	508	10m	115,00

Μονωμένοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί

ISODEC 25



Εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου με εξωτερική μόνωση υαλοβάμβακα, πάχους 25mm και πυκνότητας 16kg/m³. Ο πυρήνας τους είναι ALUDEC AA3, ακολουθεί η μόνωση και μετά η εξωτερική επένδυση αλουμινίου με ενίσχυση. Μέγιστη πίεση λειτουργίας +2.500 Pa (ISODEC 25). Μέγιστη ταχύτητα αέρα 25m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Είναι σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές DIN 4102 Germany, BS 476 Great Britain SP, 106 Sweden κ.λπ. Αντέχουν σε θερμοκρασίες (έως + 140° C). Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	60,00
5''	127	10m	67,00
6''	152	10m	77,00
7''	180	10m	91,00
8''	203	10m	97,00
9''	229	10m	113,00
10''	254	10m	119,00
12''	305	10m	146,00
14''	356	10m	192,00
16''	406	10m	216,00
18''	457	10m	255,00
20''	508	10m	282,00

SONODEC 25



Εύκαμπτοι αεραγωγοί κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν ηχοαπορρόφηση του οίκου DEC, με πυρήνα της σειράς ALUDEC AA3, ο οποίος φέρει στην επιφάνεια του μικροσπείρες, μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας 16kg/m³ πάχους 25mm και εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο με υαλοβάμβακα φύλλο αλουμινίου πλήρως αεροστεγές. Ανάμεσα στον πυρήνα και το στρώμα του υαλοβάμβακα υπάρχει λεπτό πολυεστερικό διαχωριστικό στρώμα για αποφυγή διείσδυσης ινών υαλοβάμβακα στην ροή του αέρα. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 30m/sec. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +140° C). Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και αγωγοί Sonodec 250, Sonodec AA3, 25 και (+250° C).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	71,00
5''	127	10m	79,00
6''	152	10m	95,00
7''	180	10m	107,00
8''	203	10m	113,00
9''	229	10m	128,00
10''	254	10m	137,00
12''	305	10m	165,00
14''	356	10m	218,00
16''	406	10m	249,00
18''	457	10m	292,00
20''	508	10m	320,00

Μονωμένοι Εύκαμπτοι Αεραγωγοί

ISODEC CLASSIC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί πολυεστέρα αλουμινίου με εξωτερική μόνωση υαλοβάμβακα, πάχους 25mm και πυκνότητας 16kg/m³. Ο πυρήνας τους είναι από αλουμίνιο, ακολουθεί η μόνωση και μετά η εξωτερική επένδυση πολυεστέρα με ενίσχυση.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας +2.500 Pa. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Εύρος διαμέτρων από 102μ έως 508μ. Είναι σύμφωνοι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Αντέχουν σε περίπτωση φωτιάς, χωρίς να εκλύονται τοξικά αέρια. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13501-1. Αντέχουν σε θερμοκρασίες (έως + 140° C). Συνδέονται εύκολα σε κυκλικές ή οβάλ συνδέσεις. Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	55,00
5''	127	10m	61,00
6''	152	10m	67,00
7''	180	10m	80,00
8''	203	10m	83,00
9''	229	10m	95,00
10''	254	10m	103,00
12''	305	10m	119,00
14''	356	10m	161,00
16''	406	10m	182,00
18''	457	10m	228,00
20''	508	10m	255,00

SONODEC CLASSIC



Εύκαμπτοι αεραγωγοί κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν ηχοαπορρόφηση του οίκου DEC, με πυρήνα από αλουμίνιο, ο οποίος φέρει στην επιφάνεια του μικροοπές, μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας 16kg/m³ πάχους 25mm και εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο με υαλοβάμβακα φύλλο πολυεστέρα αλουμινίου πλήρως αεροστεγές.

Ανάμεσα στον πυρήνα και το στρώμα του υαλοβάμβακα υπάρχει λεπτό πολυεστερικό διαχωριστικό στρώμα για αποφυγή διείσδυσης ινών υαλοβάμβακα στην ροή του αέρα. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 20m/sec. Σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13501-1. Αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +140° C).

Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και αγωγοί Sonodec 250, Sonodec AA3, 25 και (+250° C).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ € (10m)
4''	102	10m	60,00
5''	127	10m	67,00
6''	152	10m	73,00
7''	180	10m	89,00
8''	203	10m	95,00
9''	229	10m	103,00
10''	254	10m	109,00
12''	305	10m	130,00
14''	356	10m	173,00
16''	406	10m	223,00
18''	457	10m	249,00
20''	508	10m	282,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Υλικά & Εξαρτήματα Εφαρμογής Αεραγωγών

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Σφιγκτήρες από υλικό Nylon 6.6, κατάλληλοι για διαμέτρους αεραγωγών από 10-210mm. Για μεγαλύτερες διαμέτρους, συνδέονται δύο ή περισσότεροι μαζί. Έχουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό άνω των 79kp. Σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές MIL 23190 D, UL κ.λ.π



ΤΥΠΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
QCL 530/90	0-140	73
QCL 780/90	0-229	1,03
QCL 880/90	0-254	1,38
Εργαλείο σύσφιξης σφιγκτήρων Nylon	TEM. 1	67

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



Οι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι είναι κατάλληλοι για όλες τις εφαρμογές αεραγωγών, εύκαμπτων ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στρογγυλών ή ορθογώνιων.

Αποτελούνται από γαλβανισμένη λαμαρίνα

/ ύφασμα γαλβανισμένη λαμαρίνα. Διατίθενται με τέσσερις διαφορετικούς τύπους υφάσματος: Βινυλίου, Νεοπρενίου, Πολιουραιθάνης και Σιλικόνης.

Διατίθενται σε ρολό, με μήκος 25m, εντός χαρτοκιβωτίου.

ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜ/ΣΙΩΝ(°C)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
HCV 35060/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	35/60/35	103,00
HCV 40060/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	45/60/45	115,00
HCV 40075/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	45/75/45	136,00
HCV 70100/25	VINIL	(-36°C)-(+80°C)	70/100/70	176,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ & ΚΛΙΠΣ



Μεταλλική ταινία πλάτους 9mm, σε ρολό μήκους 30m, από ανοξείδωτο χάλυβα UNIX 8 CR 17 DIN 14010 (W2) AISI 430. Μεταλλικά κλίπς για χρήση με την μεταλλική ταινία, εύκολα στην εφαρμογή τους. Είναι σύμφωνα με το DIN 3017.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
Μεταλλική ταινία MULTIBAND Ρολό (30m)	47,00
Μεταλλικά κλίπς MULTIBAND (50 τεμ.)	49,00

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-PVC



Οι αυτοκόλλητες ταινίες του οίκου DEC είναι υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής συγκολλητικής ικανότητας, με αντοχή σε μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών. Εύρος θερμοκρασιών 40°C έως +65°C. Διατίθενται σε πλάτος ταινίας 50mm, 75mm και 100mm.

Οι ταινίες αυτές είναι κατάλληλες για στεγανοποίηση δικτύων αεραγωγών και έχουν ισχυρή συγκολλητική ικανότητα με υψηλή εφελκυστική αντοχή.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ € (24 τεμ.)
ALU 050	50 mm x 45,7 m	274,00
PVC GREY 050/33	50 mm x 33 m	261,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συστήματα Διαχείρισης Αέρα

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVKR



Στόμια κυκλικής διατομής από λευκό πολυπροπυλένιο (Ral 9003), με αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 100°C.

Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm καθώς και συνεχή ρύθμιση του κεντρικού δίσκου που είναι εύκολα αφαιρετός για καθαρισμό. Σαν παρελκόμενο διατίθεται δακτύλιος στερέωσης τύπου DTR.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVK 100	100	11,00
DVK 125	125	15,00
DVK 150	150	12,00
DVK 200	200	28,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

DVCR	100 (mm)	125 (mm)	150 (mm)	200 (mm)
A	80,00	100,00	118,00	171,00
B	148,00	168,00	186,00	240,00
C	87,00	106,00	130,00	178,00
D	20,00	20,00	20,00	20,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVS - απαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για απαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από χάλυβα βαμμένο με πούδρα σε χρώμα λευκό (RAL 9010).

Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης. Ο κεντρικός δίσκος είναι ρυθμιζόμενος.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS 100	100	13,00
DVS 125	125	16,00
DVS 150	150	20,00
DVS 200	200	25,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVS-P - προσαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για προσαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από χάλυβα βαμμένο με πούδρα σε χρώμα λευκό (RAL 9010).

Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS-P 100	100	13,00
DVS-P 125	125	16,00
DVS-P 150	150	20,00
DVS-P 200	200	25,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

DVKS-P	80 (mm)	100 (mm)	125 (mm)	150 (mm)	200 (mm)
A	60,00	74,00	97,00	117,00	155,00
B	116,00	139,00	163,00	202,00	248,00
C	77,00	94,00	11,00	135,00	194,00
D	42,00	47,00	54,00	60,00	63,00
D	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVS - απαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για απαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης. Ο κεντρικός δίσκος είναι ρυθμιζόμενος.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS 80 Y/1	80	71,00
DVS 100 Y/1	100	65,00
DVS 125 Y/1	125	100,00
DVS 160 Y/1	160	137,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΣΤΟΜΙΑ) DVS-P - προσαγωγής



Δισκοβαλβίδες κυκλικής διατομής, κατάλληλες για προσαγωγή αέρα, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτουν λαιμό στήριξης ύψους 60mm, εκ του οποίου στερεώνεται το σώμα της δισκοβαλβίδας με μηχανισμό μπαγιονέτ και δακτύλιο στεγάνωσης.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DVS-P 100 Y/1	100	71,00
DVS-P 125 Y/1	125	103,00
DVS-P 160 Y/1	160	137,00

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ BDS



Το αντεπίστροφο BDS είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κυκλικό αεραγωγό. Έχει περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και δύο ημικυκλικά πτερύγια τύπου πεταλούδας, από αλουμίνιο. Επίσης διαθέτει ελαστικό δακτύλιο εσωτερικά για στεγανότητα. Είναι πιστοποιημένο κατά DIN 24145.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
BDS 100	100	19,00
BDS 125	125	20,00
BDS 150	150	23,60
BDS 160	160	25,00
BDS 180	180	26,00
BDS 200	200	27,50
BDS 250	250	38,50
BDS 315	315	44,50
BDS 355	355	115,00
BDS 400	400	143,50
BDS 450	450	158,50
BDS 500	500	220,00

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΩΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (DAMPERS)

Τα χειριστήρια αυτά είναι κατάλληλα για αεραγωγούς ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής. Ο σχεδιασμός τους εφαρμογή, κατάλληλη για μονωμένους ή αμώντους αεραγωγούς. Διακρίνονται σε μεταλλικά και πλαστικά. Τα μεταλλικά είναι κατασκευασμένα από ισχυρό γαλβανισμένο έλασμα. Τα πλαστικά είναι κατασκευασμένα από NYLON 6.6. Κατάλληλα για κυκλικούς αεραγωγούς με διάμετρο έως 254mm και ορθογωνικούς αεραγωγούς με μέγιστο πλάτος πλευράς έως 200mm. Είναι κατάλληλα για φύλλα Dampers πάχους έως 1 mm επιτρέποντας θέσεις 0° (κλειστό), έως 90° (πλήρως ανοιχτό), με ενδιάμεσες βηματικές ρυθμίσεις των φύλλων του damper.



ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ €
DAM 010	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	13,00
DAM 020	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	3,00
DAM 030	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	4,00
DAM 040	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	5,00

Διαφράγματα Πυρός - Καπνού

FIRE DAMPER



Διαφράγματα πυρός του οίκου ACTIONAIR, ορθογωνικά ή στρογγυλά για εφαρμογή σε αεραγωγούς, τοίχους κλπ. Κέλυφος από γαλβανισμένο έλασμα με αξοξείδωτη πολύφυλλη "κουρτίνα" εσωτερικά ή γαλβανισμένη ανάλογα την ζήτηση. Πιστοποιημένα κατά BS, ISO 10294-1, EN1366-2, Lloyds, CE κλπ. Με θερμοδιαχειρόμενο ελατήριο (fusible link) 72°C που είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) ηλεκτρομαγνήτη, μικροδιακόπτη κλπ. Πιστοποιημένα για αντοχή στη φωτιά (120min).

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

TRANS / SHIELD



Διαφράγματα πυρός του οίκου ACTIONAIR, κατάλληλα για θύρες πιστοποιημένα κατά ISO 10294-1 και για αντοχή στη φωτιά 120min. Διατίθεται με θερμοδιαχειρόμενο αισθητήριο ή ηλεκτρομαγνήτη.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

SMOKE / SHIELD PTC



Αυτόματα διαφράγματα καπνού και πυρός του οίκου ACTIONAIR με κινητήρα 24V AC/DC, 240V AC που ενεργοποιείται από fusible link 72°C ή από κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS). Τα ανοξείδωτα πτερύγια εφαρμόζουν στεγανά μεταξύ τους για την αποφυγή διαρροής καπνού. Πιστοποιημένα κατά BS, ISO 10294-1, EN1366-2, Lloyds, CE κλπ.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

- Η ACTIONAIR διαθέτει σειρές ειδικών διαφραγμάτων διαχείρισης καπνού πιστοποιημένα για εφαρμογές έως και 300°C.
- Ειδικά διαφράγματα για την ναυτιλία (A60 MARINE)

Θυρίδες Επίσκεψης (Access Doors)

Οι θυρίδες του οίκου ACTIONAIR διατίθενται στους εξής τύπους:

Access / Shield Series C (circular)

Access / Shield Series T (tab)

Access / Shield Series O (oval)



Είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλες για εφαρμογή σε ορθογωνικούς ή στρογγυλούς αεραγωγούς και εξασφαλίζουν εύκολη και στεγανή πρόσβαση στους αεραγωγούς.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

Οι θυρίδες του οίκου DEC κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα με διπλά τοιχώματα και ενσωματωμένη μόνωση 25mm σε κατάλληλες διαστάσεις τύπου IPD.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

MODEL	A X B	C X D	E X F
IPD0	463 x 608	500 x 649	548 x 699
IPD1	327 x 463	368 x 500	418 x 548
IPD2	198 x 322	240 x 375	286 x 422
IPD3	166 x 206	150 x 240	195 x 288





Υλικά Πυροφραγμών

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά τον διεθνούς φήμης οίκο **ABESCO FIRE / NEUTRON FIRE** Αγγλίας, ο οποίος εξειδικεύεται για πάνω από 20 χρόνια στην κατασκευή προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας τα οποία εφαρμόζονται σε πυροδιαμερίσματα για το πιστοποιημένο κλείσιμο ανοιγμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε αυτά.

Ο οίκος **ABESCO FIRE / NEUTRON FIRE**, κατασκευάζει μια ευρεία γκάμα προϊόντων παθητικής τοχούς αρμούς συστολής - διαστολής κτιρίων, αφρό πυροπροστασίας, μαξιλάρια, πάνελ για καλώδια, υλικό επικάλυψης, τσιμεντοκονίαμα και βαφές πυροπροστασίας μεταλλικών κατασκευών. Τα υλικά διαθέτουν τις αυστηρότερες διεθνείς πιστοποιήσεις και είναι εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδος, όσον αφορά την ποιότητα τους.

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Παθητικής Πυροπροστασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΠΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
CP310FR Διογκούμενη Ακρυλική Μαστίχα (Fire rate Acrylic Intumescent Mastic)	Φύσιγγα 310 ml	10,00
CP500FR WB Σιλικόνη Πυροφραγής (Fire rated water based Silicone Mastic)	Φύσιγγα 310 ml	28,00
FR200 Αφρός Πυροπροστασίας (Fire rated foam)	Φιάλη 650 ml	47,00
Μαξιλάρι Πυροπροστασίας (Fire rated pillows)		
(S) 250 x 100 x 40 mm	Τεμάχιο 1	36,00
(M) 250 x 200 x 50 mm	Τεμάχιο 1	47,00
(L) 250 x 250 x 50 mm	Τεμάχιο 1	68,00
Επικάλυψη Πυροπροστασίας (FR Coating)	Δοχείο 5 lt	123,00
	Δοχείο 15 lt	390,00
Επικάλυψη Πυροπροστασίας καλωδίων (FR Cable Coating)	Δοχείο 19 lt	1.150,00
Υλικό Πλήρωσης / Κονίαμα Πυροπροστασίας (FR Mortar)	Σάκος 25 kgr	115,00
Λωρίδες Πυροπροστασίας Σωληνώσεων PVC (Fire wraps)		
25 mm	Τεμάχιο 1	13,20
30 mm	Τεμάχιο 1	14,40
40 mm	Τεμάχιο 1	14,60
46 mm	Τεμάχιο 1	14,80
50 mm	Τεμάχιο 1	15,30
55 mm	Τεμάχιο 1	15,90
82 mm	Τεμάχιο 1	18,00
110 mm	Τεμάχιο 1	21,00
125 mm	Τεμάχιο 1	55,00
160 mm	Τεμάχιο 1	59,00
Πυροφραγμοί Σωληνώσεων PVC (SS Fire collars)		
38 mm	Τεμάχιο 1	Τιμή κατόπιν ζήτησης.
42 - 48 mm	Τεμάχιο 1	
55 mm	Τεμάχιο 1	
82 mm	Τεμάχιο 1	
110 mm	Τεμάχιο 1	
125 mm	Τεμάχιο 1	
160 mm	Τεμάχιο 1	
200 mm	Τεμάχιο 1	
Διογκούμενες Λωρίδες Αρμών (Fire rated movement joints)	Τεμάχιο 1	Τιμή κατόπιν ζήτησης.
Βαφή Πυροπροστασίας WB (WB Intumescent Coating)	Δοχείο 20 lt	Τιμή κατόπιν ζήτησης.




Διαφράγματα Πυρός

FIRE DAMPER



FD25



FD40

Διαφράγματα πυρός του οίκου KLIMAOPREMA, ορθογωνικά ή στρογγυλά για εφαρμογή σε αεραγωγούς, τοίχους κτλ. Ενισχυμένο μονοκόμματο κέλυφος σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση. Αεροδυναμικά πτερύγια μειωμένου όγκου για την μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης. Πιστοποιημένα κατά EN1550, EN1366-2, EN13501-3. Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) ηλεκτρομαγνήτη, κτλ.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.



FIRE PRODUCTS LTD

Διαφραγμάτα Πίεσης

PRESSURE RELIEF DAMPERS




Τα συστήματα κατάσβεσης με την χρήση αερίων (Inert Gas) απαιτούν την χρήση διαφραγμάτων πίεσης. Η συγκεκριμένη σειρά της Puma έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό το σκοπό. Πιστοποιημένα κατά BS ISO 14520, BS EN 15004, BRE Article DG 513, BS EN 1634 κτλ. Πιστοποιημένα για αντοχή στη φωτιά (120 min).

Τιμές κατόπιν ζήτησης.



INNOVATIVE FIRE-PROTECTION SYSTEMS

Υλικά Πυροφραγμών



Η Zapp – Zimmermann προσφέρει καινοτόμες λύσεις πυροπροστασίας για πάνω από 20 χρόνια, ειδικεύεται στα δομικά υλικά σφραγίσματος ανοιγμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε πυροδιαμερισμάτα για την διέλευση καλωδίων, σωλήνων κ.α. Διαθέτει στην γκάμα των προϊόντων της πληθώρα λύσεων, αρμούς συστολής διαστολής κτιρίων, πρωτοποριακή εύηλησστη σιλικόνη, πάνελ για καλώδια, υλικό επικάλυψης κ.α. που τηρούν τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΘΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
DGB-160 MES	16.000 Kcal/h (18,6 Kw)	1.308,00
DGB-200 MES	20.000 Kcal/h (23,3 Kw)	1.509,00
DGB-250 MES	25.000 Kcal/h (29,1 Kw)	1.572,00
DGB-300 MES	30.000 Kcal/h (34,9 Kw)	1.692,00
DGB-350 MES	35.000 Kcal/h (40,7 Kw)	1.806,00

χαρακτηριστικά μονάδας:

- Προσαρμοσμένο σύστημα ανάφλεξης καυσίμου ελεγχόμενο από MICON σε αντιστοιχία παραμέτρων καύσης όπως πίεση αερίου, καμινάδα, άνεμος, θάλαση ρεύματος κτλ.
- Αισθητήρας υπερύθρων που αυτόματα ανιχνεύει την κατάσταση της φλόγας και παρέχει την ενδεικνυόμενη ποσότητα αέρα.
- Άμεση παροχή ζεστού νερού όταν ανοίγει η βρύση με συνεχή ροή ζεστού νερού ακόμα και σε σκληρή χρήση ή χαμηλή πίεση δικτύου νερού.
- Υψηλός βαθμός απόδοσης 106 %.
- Ψηφιακό χειριστήριο ελέγχου, το οποίο λειτουργεί σαν εβδομαδιαίος & 24ωρος χρονοδιακόπτης καθώς και θερμοστάτης χώρου.
- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ο ψηφιακός θερμοστάτης χώρου, καθώς και η ομοαξονική καμινάδα.
- Πρόσοψη με INOX βαφή



Αεροκουρτίνες

Αεροκουρτίνες απλές ή θερμαινόμενες. Διακρίνονται σε αυτές της χαμηλής παροχής, ρυθμίζονται και από ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και δημιουργείται φραγμός σε έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπανση και υγρασία. Διαθέτουν ποικιλία μοντέλων και επιλέγονται ανάλογα με το ύψος και το πλάτος του ανοίγματος που θέλουμε να ελέγξουμε, καθώς και το είδος της εφαρμογής (χώρος, λειτουργία κλπ.).

Η διάκριση Δ ή Α αφορά στη θέση του κινητήρα, που είναι μονού άξονα στο πλάι ή Κ που αφορά τους τύπους με κινητήρα διπλού άξονα, δηλαδή ο κινητήρας στο κέντρο. Η τάση τροφοδοσίας τους είναι 220V/50Hz ή 380V/50Hz ανάλογα με τον τύπο.

Απλές Αεροκουρτίνες

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ11w ή Α11w	767	0.70	800	9/8/7	502,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	Δ12w ή Α12w	891	0.80	965	9/8/7	512,00	
	Δ13w ή Α13w	1069	1.00	1200	9/8/7	539,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	K-14w	1209	1.20	1280	9/8/7	702,00	
	K-15w	1409	1.40	1540	9/8/7	737,00	
	K-16w	1609	1.60	1800	9/8/7	765,00	
	K-17w	1809	1.80	2050	9/8/7	794,00	
	K-18w	2009	2.00	2300	9/8/7	828,00	
	E C O N O M I C S E R I E S - P L A S T I C						
	K-43	1066	1.00	2435	10/7	449,00	
	K-43 UD	1066	1.00	2070	8.05/7.5	512,00	
	K-44	1200	1.20	2800	10/6	499,00	
	K-44 UD	1200	1.20	2355	8.5/7	560,00	
	K-46	1650	1.60	3790	10/7	609,00	
	K-46 UD	1650	1.60	3221	8.5/7.5	657,00	
ΚΙΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ33w ή Α33w	1148	1.00	2510	13/11	674,00	ΜΕΣΙΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	K-34w	1249	1.20	2800	12/10	794,00	
	K-35w	1450	1.40	3370	12/10	849,00	
	K-36w	1651	1.60	3930	12/10	895,00	
	K-37w	1852	1.80	4500	12/10	967,00	
	K-38w	2053	2.00	5065	12/10	1.013,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ22 ή Α22	1254	1.15	3050	14/12	880,00	ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	Δ23 ή Α23	1477	1.35	3715	14/12	939,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	K-24	1255	1.20	3000	14/12	973,00	
	K-26	1660	1.60	4245	14/12	1.144,00	
	K-28	2100	2.00	5565	14/12	1.339,00	

Απλές Αεροκουρτίνες INOX

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	X 10	1080	1,00	1730	10/16	465,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	X 12	1220	1,20	2010	10/16	507,00	
	X 14	1520	1,40	2400	10/16	546,00	
	X 16	1670	1,60	2885	10/16	606,00	
	X 18	1820	1,80	3120	10/16	652,00	
	X 20	2090	2,00	3400	10/16	719,00	

Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Mini-700	699	0,70	300	2x2 KW	320,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	Mini-800	810	0,67	1000	2x2,25 KW	594,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-43	1066	1,00	2070	3x2 KW	731,00	
	ΚΕΗ-43 IR	1066	1,00	2070	3x2 KW	784,00	
	ΚΕΗ-44	1200	1,20	2355	3x2 KW	773,00	
	ΚΕΗ-44 IR	1200	1,20	2355	3x2 KW	828,00	
	ΚΕΗ-46	1650	1,60	3221	6x1,5KW	887,00	
	ΚΕΗ-46 IR	1650	1,60	3221	6x1,5KW	942,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ-ΑΕΗ13S	1069	1,00	1645	3x2 KW	773,00	
	Δ-ΑΕΗ13W	1089	1,00	1065	3x2 KW	1.095,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-14W	1209	1,20	1280	6x1,5 KW	1.291,00	ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	ΚΕΗ-15W	1409	1,40	1540	6x1,5 KW	1.373,00	
	ΚΕΗ-16W	1609	1,60	1800	6x2 KW	1.472,00	
	ΚΕΗ-17W	1809	1,80	2050	6x2 KW	1.556,00	
	ΚΕΗ-18W	2009	2,00	2300	6x2 KW	1.653,00	
	Δ-ΔΕΗ33W	1148	0,90	2510	6x2 KW	1.230,00	
	ΚΕΗ-34W	1249	1,20	2800	6x2 KW	1.430,00	
	ΚΕΗ-35W	1450	1,40	3370	6x2 KW	1.533,00	
	ΚΕΗ-36W	1651	1,60	3930	6x2,5 KW	1.622,00	
	ΚΕΗ-37W	1852	1,80	4500	6x2,5 KW	1.720,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ-ΑΕΗ-22	1254	1,00	2830	6x2,5 KW	1.430,00	ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	Δ-ΑΕΗ-23	1477	1,25	3450	6x2,5 KW	1.533,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΚΕΗ-24	1255	1,20	2815	6x2,5 KW	1.733,00	
	ΚΕΗ-26	1660	1,60	3940	6x2,5 KW	1.912,00	
	ΚΕΗ-28	2100	2,00	5180	6x3 KW	2.093,00	

Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες Σειρά INTELLECT INOX

(με ασύρματο χειριστήριο)

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ	Δ/Α 0,80	840	0,80	960	4,5 KW	667,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	Δ/Α 1,00	1070	1,00	1250	6 KW	796,00	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	1,20	1220	1,18	1700	9 KW	674,00	
	1,6	1670	1,63	2445	9 KW	773,00	
	2,00	2020	1,98	2800	9 KW	927,00	



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΛΩΝ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

ΤΙΜΗ €

Ασύρματο χειριστήριο απλής αεροκουρτίνας

81,00

- * Επίσης διατίθενται κατόπιν ζήτησης αεροκουρτίνες με στοιχείο νερού.
- * IR Ασύρματο χειριστήριο.

Απλές Αεροκουρτίνες Χαμηλής Παροχής


	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	LC - 10	1057	1.00	1690	240	512,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	LC - 12	1218	1.20	2045	240	546,00	
	LC - 14	1449	1.40	2440	240	571,00	
	LC - 16	1646	1.60	2770	240	594,00	
	LC - 18	1866	1.80	3200	240	615,00	
	LC - 20	2030	2.00	3945	240	651,00	
	LC - 10 P	1057	1.00	2124	240	535,00	
	LC - 12 P	1218	1.20	2605	240	571,00	
	LC - 14 P	1449	1.40	3106	240	594,00	
	LC - 16 P	1646	1.60	3600	240	619,00	
	LC - 18 P	1866	1.80	4151	240	638,00	
	LC - 20 P	2030	2.00	4562	240	676,00	

Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες Χαμηλής Παροχής

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (m)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ	LCEH-10	1057	1.00	1500	9 kW	609,00	ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
	LCEH-12	1218	1.20	1780	9 kW	643,00	
	LCEH-14	1449	1.40	2082	9 kW	664,00	
	LCEH-16	1646	1.60	2370	12 kW	687,00	
	LCEH-18	1866	1.80	2690	12 kW	723,00	
	LCEH-20	2030	2.00	2932	12 kW	760,00	
	LCEH-10 P	1057	1.00	1710	9 kW	632,00	
	LCEH-12 P	1218	1.20	2171	9 kW	668,00	
	LCEH-14 P	1449	1.40	2528	9 kW	687,00	
	LCEH-16 P	1646	1.60	2939	12 kW	712,00	
	LCEH-18 P	1866	1.80	3400	12 kW	752,00	
	LCEH-20 P	2030	2.00	3741	12 kW	784,00	

Ηλιακός Θερμοσίφωνας OLYMPUS


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
OLYMPUS 120-1-T200	2	120	1,225,00
OLYMPUS 150-1-T200	2	150	1,285,00
OLYMPUS 150-1-T250	2.5	150	1,335,00
OLYMPUS 200-1-T270	2.7	200	1,500,00
OLYMPUS 200-2-T175	2 x 1.75	200	1,825,00
OLYMPUS 200-2-T200	2 x 2	200	1,875,00
OLYMPUS 300-2-T200	2 x 2	300	2,120,00
OLYMPUS 300-2-T250	2 x 2.5	300	2,240,00

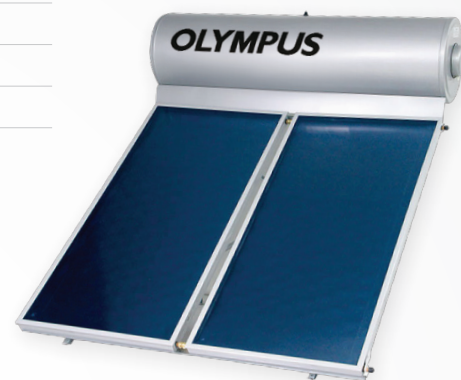

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Ηλιακά τριπλής ενέργειας για σύνδεση με αντλία θερμότητας	370,00
Ηλιακά τριπλής ενέργειας	135,00
Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας	116,00
Αισθητήριο για θερμόμετρο	25,00


Ηλιακός Θερμοσίφωνας OLYMPUS ECO

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
125-1-S200	2	125	1,050,00
150-1-S200	2	150	1,130,00
150-1-S230	2.3	150	1,172,00
150-2-S150	2 x 1.5	150	1,430,00
200-1-S260	2.6	200	1,315,00
200-2-S150	2 x 1.5	200	1,515,00
200-2-S200	2 x 2	200	1,645,00

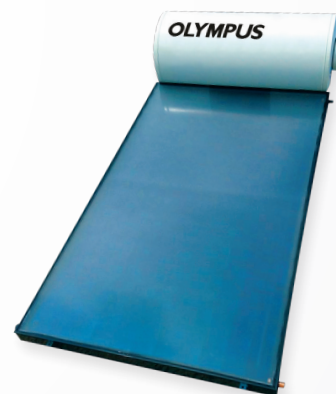

Ηλιακός Θερμοσίφωνας OLYMPUS MARE (ύψος 1 m)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
150-1-S230	2.3	150	1,241,00
200-1-S260	2.6	200	1,380,00
300-2-S200	2 x 2	300	2,000,00
300-2-S230	2 x 2.3	300	2,085,00

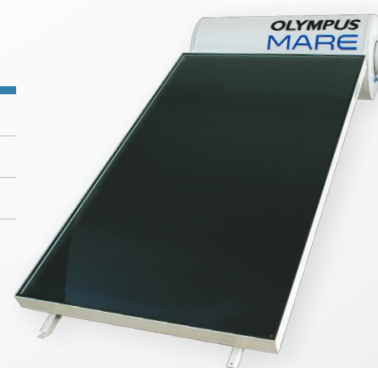


Δοχεία Λεβητοστασίου

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ(ΣΕΤ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
BOILER ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΝΘΑΚΤΕΣ	BL-0-150	775,00
	BL-0-200	835,00
	BL-0-300	1.055,00
	BL-0-400	1.490,00
	BL-0-500	1.530,00
	BL-0-800	2.715,00
	BL-0-1.000	3.115,00
	BL-0-1.500	3.605,00
	BL-0-2.000	6.430,00
BOILER ΜΕ 1 ΕΝΑΝΘΑΚΤΗ	BL-1-150	870,00
	BL-1-200	964,00
	BL-1-300	1.225,00
	BL-1-400	1.640,00
	BL-1-500	1.780,00
	BL-1-800	3.055,00
	BL-1-1.000	3.520,00
	BL-1-1.500	4.100,00
	BL-1-2.000	7.030,00
BOILER ΜΕ 2 ΕΝΑΝΘΑΚΤΕΣ	BL-2-150	955,00
	BL-2-200	1.065,00
	BL-2-300	1.350,00
	BL-2-400	1.810,00
	BL-2-500	1.957,00
	BL-2-800	3.295,00
	BL-2-1.000	3.760,00
	BL-2-1.500	4.445,00
	BL-2-2.000	7.105,00



Boiler για Αντλίες Θερμότητας

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
BOILER ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	HP-1-150	990,00
	HP-1-200	1.110,00
	HP-1-300	1.478,00
	HP-1-400	1.800,00
	HP-1-500	2.115,00
	HP-1-800	4.145,00
	HP-1-1.000	4.895,00
BOILER ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	HP-2-200	1.360,00
	HP-2-300	2.099,00
	HP-2-500	2.935,00
	HP-2-800	4.735,00
	HP-2-1.000	4.835,00



Buffer Tanks & ZNX με Inox Εναλλάκτη

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ (SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
BUFFER TANK ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ	BF-0-500 INOX	1.895,00
	BF-0-800 INOX	2.340,00
	BF-0-1.000 INOX	2.445,00
	BF-0-1.500 INOX	3.500,00
BUFFER TANK ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	BF-1-500 INOX	2.078,00
	BF-1-800 INOX	2.615,00
	BF-1-1.000 INOX	2.760,00
	BF-1-1.500 INOX	3.990,00
BUFFER TANK ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ	BF-2-500 INOX	2.260,00
	BF-2-800 INOX	2.830,00
	BF-2-1.000 INOX	2.940,00
	BF-2-1.500 INOX	4.235,00

Buffer tanks

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΓΟΥ(SET) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
BUFFER TANK ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΝΘΑΚΤΕΣ	BF-0-30	262,00
	BF-0-50	289,00
	BF-0-80	410,00
	BF-0-100	517,00
	BF-0-150	645,00
	BF-0-200	715,00
	BF-0-300	835,00
	BF-0-500	1.050,00
	BF-0-800	1.450,00
	BF-0-1.000	1.580,00
	BF-0-1.500	2.510,00
	BF-0-2.000	1.875,00
BUFFER TANK ΜΕ 1 ΕΝΑΝΘΑΚΤΗ	BF-1-150	791,00
	BF-1-200	915,00
	BF-1-300	970,00
	BF-1-500	1.256,00
	BF-1-800	1.736,00
	BF-1-1.000	1.875,00
	BF-1-1.500	2.865,00
	BF-1-2.000	3.475,00
BUFFER TANK ΜΕ 2 ΕΝΑΝΘΑΚΤΕΣ	BF-2-150	892,00
	BF-2-200	1.038,00
	BF-2-300	1.120,00
	BF-2-500	1.425,00
	BF-2-800	2.010,00
	BF-2-1.000	2.150,00
	BF-2-1.500	3.160,00
	BF-2-2.000	3.790,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται το αργότερο εντός 30 ημερών με επιταγή ρήξεως μέχρι 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Για πληρωμή μετρητοίς δίδεται extra έκπτωση επί της αξίας των εμπορευμάτων με ποσοστό που θα καθορίζεται από την γενική πολιτική επιτοκίων.

ALPHA BANK
149-00-2002-001405
GR 060 140 149 014900 200 200 1405

ΕΤΕ
715/47012675
GR 8801107150000071547012675


EUROBANK
0026.0019.52.0200182682
GR 5102600190000520200182682

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5019-071207-201
GR 38 0172 0190 0050 1907 1207 201



Σημείωση:

- Στις αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
- Στις αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο Φόρος Ανακύκλωσης.
- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Για τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν ευθύνεται ο δημιουργός του καταλόγου.



AIRLEX HELLAS Α.Ε.Τ.Β.Ε.

κλιματισμός - αερισμός - φυσικό αέριο
παθητική πυροπροστασία - ηλιακά συστήματα

Α. Παπανδρέου 108, 166 74 Γλυφάδα

T 210 9650850 **E** info@airlex.gr **S** www.airlex.gr

www.airlex.gr