ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εσωτερική μονάδα

Τηλεχειριστήριο

Εξωτερική μονάδα

Diamond Cabinet.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

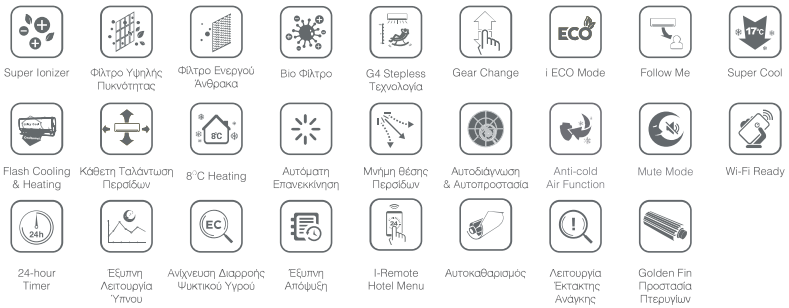

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

INVERTER QUATTRO

Κωδικός	Εσωτερική μονάδα		MA2-09NXD0-XI	MA2-12NXD0-XI	MA2-18NXD0-I	MA2-24NXD0-I
	Εξωτερική μονάδα		MA-09N8D0-XO	MA-12N8D0-XO	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O
Απόδοση						
Τάση Λειτουργίας		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Απόδοση Ψύξης		Btu/h	9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	17700(6524-20977)	24000(9045-28163)
		kW	2.6(1.02-3.22)	3.5(1.08-4.1)	5.2(1.91-6.14)	7.0(2.65-8.25)
Απόδοση Θέρμανσης		Btu/h	10000(2800-11500)	13000(3700-14400)	19000(3552-23600)	25000(9963-29121)
		kW	2.93(0.82-3.37)	3.74(1.08-4.22)	5.57(1.04-6.91)	7.33(2.91-8.53)
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψύξη	W	767(100~1240)	1185(130~1580)	1630(649~2068)	2434(946~3507)
	Θέρμανση	W	788(100~1200)	1080(120~1580)	1538(254~2320)	2426(1004~3072)
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη	A	3.3(0.4~5.4)	5.1(0.5~6.9)	7.1(0.8~10.3)	10.6(4.34~15.4)
	Θέρμανση	A	3.4(0.4~5.2)	4.8(0.5~6.9)	6.7(0.9~10.5)	10.5(4.57~13.5)
SEER		W/W	6.2	6.1	6.6	6.1
SCOP	Μέση/Θερμή	W/W	4.0/5.1	4.0/5.1	4.0/5.1	4.0/5.1
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Παροχή Αέρα	Εσωτερική μονάδα	m^3/h (H/M/L)	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	Εσωτερική μονάδα	dB(A) (H/M/L)	36/30/26/21	38/34/28/22	43/36/30/22	47/40/33/22
	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	55.5	56	56.5	60
Διαστάσεις, Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων						
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική μονάδα	mm (WxDxH)	805x205x285	805x205x285	958x223x302	1038x235x325
	Εξωτερική μονάδα	mm (W×DxH)	700x270x550	700x270x550	800x333x554	845x363x702
Διαστάσεις Συσκευασίας	Εσωτερική μονάδα	mm (WxDxH)	870x285x360	870x285x360	1035x305x380	1120x405x330
	Εξωτερική μονάδα	mm (WxDxH)	815x325x615	815x325x615	920x390x615	965x395x765
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Εσωτερική μονάδα	kg	7.9/10.3	7.9/10.3	10.3/13.3	12.8/16.2
	Εξωτερική μονάδα	kg	22.7/25.2	22.7/25.2	34/36.7	51.5/54.5
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm(inch)	Φ6.35/(1/4")	Φ6.35/(1/4")	Φ6.35/(1/4")	Φ9.52/(3/8")
	Αέριο	mm(inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ15.9(5/8")